B.E.G. LUXOMAT® net



PD2N-RF-KNXs-DX-IB Set 93580-93781-92199

KNX RF PIR-aanwezigheidsmelder (Deluxe) met 360°-detectie en een bereik tot Ø10 m (78 m²), communicatie via KNX RF-radio

Bestelgegevens

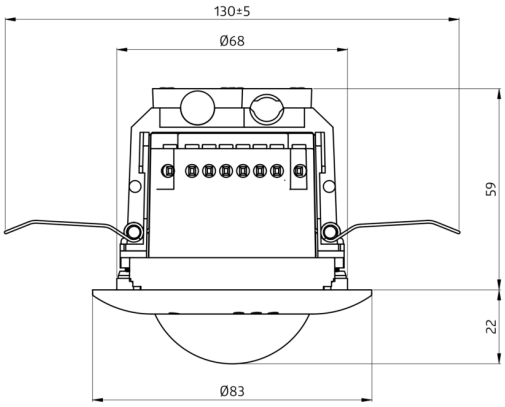
Omschrijving	Kleur	Art.nr.
PD2N-RF-KNXs-DX-IB	wit	93580
OB montage set IP54 PD2N H	antraciet	93781
Beschermingskorf BSK (Ø 200 x 90 mm)	wit	92199

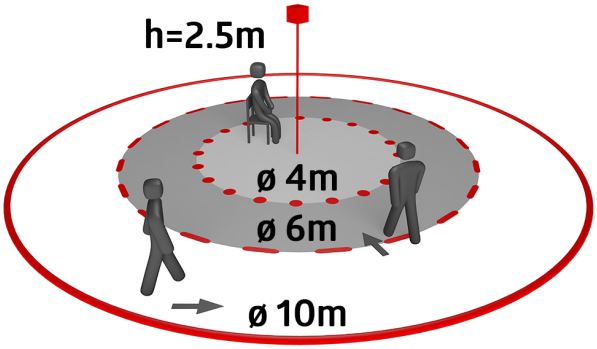
Technische gegevens

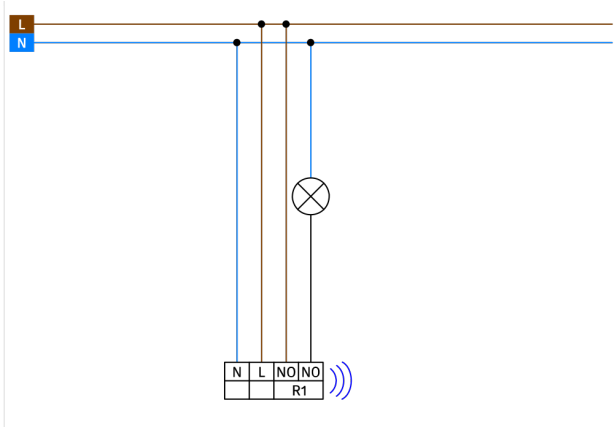
Spanning:	230 V AC ±10% 50 / 60 Hz
Afmetingen:	**Ø 200 x 90 mm (92199)**
Typisch verbruik:	1 W
Detectiebereik:	horizontaal 360° (Plafondmontage)
Reikwijdte:	max. Ø 10 m dwars max. Ø 6 m frontaal max. Ø 4 m zittend
Detectiezone voor dwars langs de melder lopen:	78 m² / 2.5 m montagehoogte
Montagehoogte min./max./aanbevolen:	2 m / 5 m / 2.5 m
Beschermingsgraad/-klasse:	**IP54 (93781)**
Slagvastheid:	**IK09 (92199)**
Omgevingstemperatuur:	-25 °C tot +55 °C
Temperatuurmeetbereik:	-5 °C tot +45 °C
Behuizing:	**UV- bestendig polycarbonaat + gecoate stalen korf (92199)**
Kleur:	**antraciet, gelijk RAL7016 (93781)**
Aantal lichtsensoren:	2
Aantal PIR sensoren:	1
KNX RF 256:	Ja
KNX Secure:	Ja
Schakelvermogen:	2300 W, cos φ = 1 1150 VA, cos φ = 0.5 300 W LED
Contacttype:	µ-contact, potentiaalvrij maakcontact/NO
Orientatieverlichting:	5 – 100 % / OFF / 1 min – 255 min
Nachtverlichting:	5 – 100 %
Valeur de consigne de luminosité:	5 – 2000 Lux
Frequentie:	868.3 MHz (EU), RF1.R, 10 dBm
Zenderreikwijdte:	max. 150 m

Productinformatie

Set : PD2N-RF-KNXs-DX-IB + OB montage set IP54 PD2N H antraciet, gelijk RAL7016 + Beschermingskorf BSK (Ø 200 x 90 mm) wit


130±5
Ø68
59
22
Ø83


h=2.5m
ø 4m
ø 6m
ø 10m


L
N
N
L
NO
NO
R1

Stel in

Om de bundel volgens de technische specificatie te ontvangen, bestelt u de genoemde items.




PD2N-RF-KNXs-DX-IB
Art.nr.: 93580

Spanning: 230 V AC ±10% 50 / 60 Hz
Afmetingen: Ø 83 x 81 mm
Typisch verbruik: 1 W



OB montage set IP54 PD2N H
Art.nr.: 93781

Afmetingen: Ø 110 x 65 mm
Beschermingsgraad/-klasse: IP54
Kleur: antraciet, gelijk RAL7016



Beschermingskorf BSK (Ø 200 x 90 mm)
Art.nr.: 92199

Afmetingen: Ø 200 x 90 mm
Slagvastheid: IK09
Behuizing: gecoate stalen korf