

**B.E.G.****LUXOMAT®**

## PD3-1C-OB Set

### 92194-93193-92199

230 V PIR-bewegingsmelder met 360°  
dekkingshoek en een bereik tot Ø 10 m (78 m²)

#### Bestelgegevens




| Omschrijving                         | Kleur    | Art.nr. |
|--------------------------------------|----------|---------|
| PD3-1C-OB                            | wit      | 92194   |
| Slinger montageset PD2/3/4 OB        | gitzwart | 93193   |
| Beschermingskorf BSK (Ø 200 x 90 mm) | wit      | 92199   |

## Technische gegevens

|                                                   |                                                                                                                 |
|---------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Spanning:                                         | 110 - 240 V AC<br>50 / 60 Hz                                                                                    |
| Afmetingen:                                       | <b>Ø 200 x 90 mm<br/>(92199)</b>                                                                                |
| Typisch verbruik:                                 | < 0.3 W                                                                                                         |
| Detectiebereik:                                   | horizontaal 360°<br>(Plafondmontage)<br>max. Ø 10 m<br>dwars<br>max. Ø 6 m<br>frontaal<br>max. Ø 4 m<br>zittend |
| Reikwijdte:                                       |                                                                                                                 |
| Detectiezone voor dwars<br>langs de melder lopen: | 78 m² / 2.5 m<br>montagehoogte                                                                                  |
| Montagehoogte<br>min./max./aanbevolen:            | 2 m / 5 m / 2.5 m                                                                                               |
| Beschermingsgraad/-klasse:                        | IP44 / Klasse II                                                                                                |
| Omgevingstemperatuur:                             | -25 °C tot +50 °C                                                                                               |
| Behuizing:                                        | <b>UV- bestendig<br/>polycarbonaat<br/>+ gecoate<br/>stalen korf<br/>(92199)</b>                                |
| Kleur:                                            | wit mat, gelijk<br>RAL9010                                                                                      |
| <b>Kanaal 1 (lichtsturing)</b>                    |                                                                                                                 |
|                                                   | 2000 W, cos $\varphi$ =<br>1<br>1000 VA, cos $\varphi$ =<br>0.5                                                 |
| Schakelvermogen:                                  | 400 W LED,<br>minimum<br>runtime > 5 min<br>max.<br>inschakelstroom<br>I <sub>p</sub> (20 ms) = 80 A            |
| Contacttype:                                      | μ-contact,<br>maakcontact/NO                                                                                    |
| Nalooptijd:                                       | 30 s - 30 min,<br>Impuls                                                                                        |
| Inschakeldrempel:                                 | 10 - 2000 Lux                                                                                                   |

## Productinformatie

Set : PD3-1C-OB + Slinger montageset PD2/3/4 OB  
gitzwart, gelijk RAL9005 + Beschermingskorf BSK (Ø  
200 x 90 mm) wit

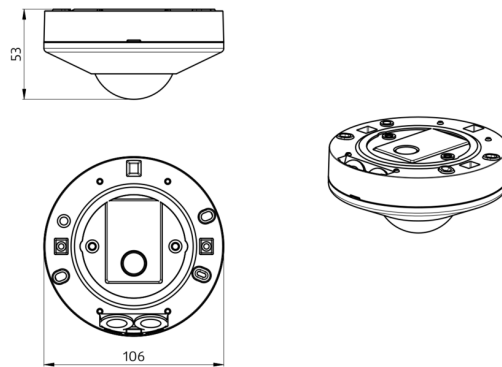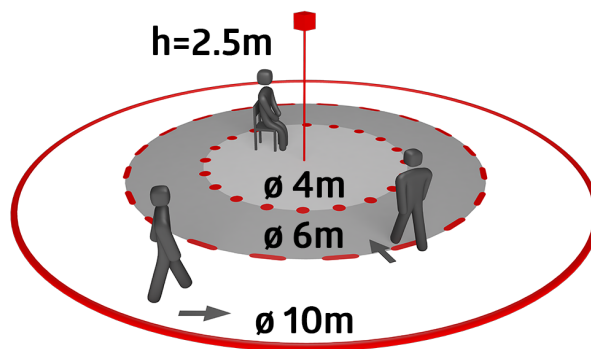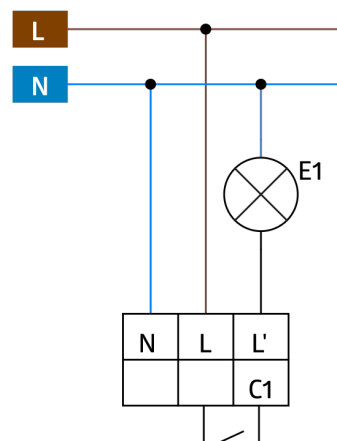

## Stel in

Om de bundel volgens de technische specificatie te ontvangen, bestelt u de genoemde items.




**PD3-1C-OB**  
Art.nr.: 92194

Spanning: 110 - 240 V AC 50 / 60 Hz  
Afmetingen: Ø 106 x 53 mm  
Typisch verbruik: < 0.3 W



**Slinger montageset PD2/3/4 OB**  
Art.nr.: 93193

Afmetingen: 1 : Ø 113 x 79 mm, 2 : Ø 113 x 34 mm  
Behuizing: UV- bestendig polycarbonaat  
Kleur: gitzwart, gelijk RAL9005



**Beschermingskorf BSK (Ø 200 x 90 mm)**  
Art.nr.: 92199

Afmetingen: Ø 200 x 90 mm  
Slagvastheid: IK09  
Behuizing: gecoate stalen korf