B.E.G. LUXOMAT®



PD3N-1C-VZ Set
92186-92199-93087

230 V PIR-bewegingsmelder met een detectiehoek van 360° en een bereik tot Ø 10 m (78 m²), op afstand bedienbaar

Bestelgegevens

Omschrijving	Kleur	Art.nr.
PD3N-1C-VZ	wit	92186
Beschermingskorf BSK (Ø 200 x 90 mm)	wit	92199
Afdekring PD3N VZ	gitzwart	93087

Toepassingsgebieden

- toiletten
- opslag / technische ruimten
- gangen / doorgangen
- trappenhuizen

Technische gegevens

Spanning:	110 – 240 V AC 50 / 60 Hz
Afmetingen:	**Ø 200 x 90 mm (92199)**
Typisch verbruik:	ca. 0.5 W
Detectiebereik:	horizontaal 360° (Plafondmontage)
Reikwijdte:	max. Ø 10 m dwars max. Ø 6 m frontaal max. Ø 4 m zittend
Detectiezone voor dwars langs de melder lopen:	78 m² / 2.5 m montagehoogte
Montagehoogte min./max./aanbevolen:	2 m / 5 m / 2.5 m
Beschermingsgraad/-klasse:	IP20 / Klasse II
Slagvastheid:	**IK09 (92199)**
Omgevingstemperatuur:	-25 °C tot +50 °C
Behuizing:	**UV- bestendig polycarbonaat + gecoate stalen korf (92199)**
Kleur:	**gitzwart mat, gelijk RAL9005 (93087)**
Kanaal 1 (lichtsturing)	
Schakelvermogen:	2300 W, cos φ = 1 1150 VA, cos φ = 0.5 800 W LED max. inschakelstroom Ip (20 ms) = 165 A max. inschakelstroom Ip (200 µs) = 800 A
Contacttype:	1x µ-contact, maakcontact/NO met wolframvoorloopcontact
Nalooptijd:	15 s – 30 min, impuls
Inschakeldrempel:	10 – 2000 Lux

Productinformatie

Set : PD3N-1C-VZ + Beschermingskorf BSK (Ø 200 x 90 mm) wit + Afdekring PD3N VZ gitzwart mat, gelijk RAL9005

Op afstand bedienbare inbouw plafondbewegingsmelders

Één kanaal voor het schakelen van verlichting

Schakelen op de nuldoorgang

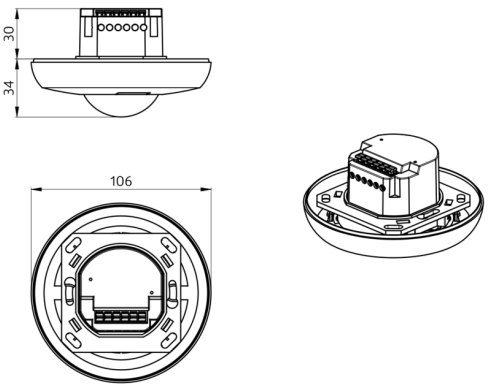
Speciaal optisch systeem voor de detectie van de kleinste bewegingen

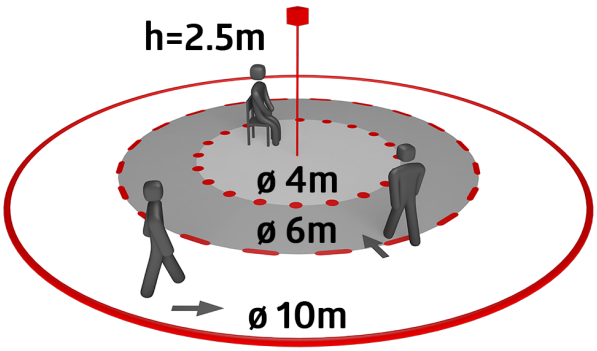
Onderbrekingsvrije herkenning van de parellelschakeling van meerdere melders

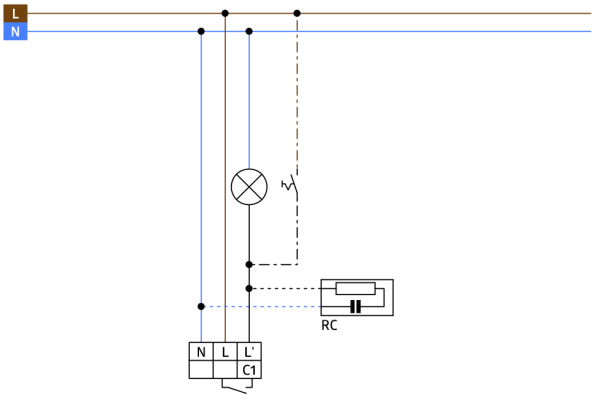
Manueel schakelen met drukknop mogelijk

Meer functies kunnen worden ingesteld met een optionele afstandsbediening

Fabrieksinstelling: 10 min nalooptijd en 500 lux


30
34
106


h=2.5m
ø 4m
ø 6m
ø 10m


L
N
RC
N
L
L'
C1


Stel in

Om de bundel volgens de technische specificatie te ontvangen, bestelt u de genoemde items.



PD3N-1C-VZ
Art.nr.: 92186

Spanning: 110 – 240 V AC 50 / 60 Hz
Afmetingen: Ø 106 x 63 mm
Typisch verbruik: ca. 0.5 W



Beschermingskorf BSK (Ø 200 x 90 mm)
Art.nr.: 92199

Afmetingen: Ø 200 x 90 mm
Slagvastheid: IK09
Behuizing: gecoate stalen korf



Afdekring PD3N VZ
Art.nr.: 93087

Afmetingen: Ø 106 x 17 mm
Behuizing: UV- bestendig polycarbonaat
Kleur: gitzwart mat, gelijk RAL9005