



PD4-CAS2-GH DALI-2 Set 93478-92199

- Spanning: 230 V AC \pm 10% 50 Hz
- Afmetingen: **Ø 200 x 90 mm (92199)**
- Parameterisatie: Casambi App

Bestelgegevens

Omschrijving	Kleur	Art.nr.
PD4-CAS2-GH DALI-2	wit	93478
Beschermingskorf BSK (Ø 200 x 90 mm)	wit	92199

Technische gegevens

Spanning:	230 V AC \pm 10% 50 Hz
Afmetingen:	Ø 200 x 90 mm (92199)
Parameterisatie:	Casambi App
Typisch verbruik:	0.4 W
Detectiebereik:	horizontaal 360° oval (Plafondmontage)
Reikwijdte:	30 m x 19 m
Detectiezone voor dwars langs de melder lopen:	440 m ² / 14 m montagehoogte
Montagehoogte min./max./aanbevolen:	5 m / 16 m / 14 m
Beschermingsgraad/-klasse:	IP54 / Klasse II
Slagvastheid:	IK09 (92199)
Omgevingstemperatuur:	-5 °C tot +45 °C
Behuizing:	UV- bestendig polycarbonaat + gecoat stalen korf (92199)
Kleur:	wit mat, gelijk RAL9010
Kanaal 1 (lichtsturing)	
DALI-uitgang:	80 mA (gegarandeerd), 125 mA (max.), uitschakelmechanisme
Ondersteunde bedieningsapparaten:	DT0, DT5, DT6, DT7, DT8
Ondersteunde besturingsapparaten:	- (single-master)
Nalooptijd:	1 s - 60 min
Valeur de consigne de luminosité:	1 - 4000 Lux
Gemengd licht meting:	Gemengd licht meting

Productinformatie

Set : PD4-CAS2-GH DALI-2 + Beschermingskorf BSK (Ø 200 x 90 mm) wit

Aanwezigheidsmelder met Casambi-functionality voor opbouwmontage op grote hoogte

Geïntegreerde DALI-voeding

DALI-2-interface voor het aansturen van digitale, dimbare elektronische voorschakelapparaten in broadcast modus

DALI-2 gecertificeerd product

Geïntegreerde temperatuurbewaking en kortsluitingsdetectie

Aparte, krachtige lokalisatie-LED voor snelle en veilige inbedrijfstelling

Externe telescopische lichtsensor, mechanisch instelbaar voor montagehoogtes tussen 5 en 16 m voor toepassings specifieke lichtmeting

Menglichtmeting met externe lichtsensor

Aanpassing van de reflectiefactor en invoer van de verlichtingssterkte voor de weergave van de werkelijke verlichtingssterkte in de app

Uitbreiding van het detectiebereik mogelijk met meerdere B.E.G. Casambi-melders

Individuele aanpassing van detectiegevoeligheid voor elke PIR sensor


Detectiegebied kan met afdeklamellen worden verkleind

Er zijn markeringen aangebracht om een correcte uitlijning tijdens de installatie te garanderen


Bij gebruik in hoogbouwmagazijnen moet erop worden gelet, dat de detectoren in de kopsecties van de zijgangen worden geïnstalleerd, zodat die alleen bewegingen in de gewenste zijgang detecteren, met gebruik van afdeklamellen of door technische montage.

Handmatig schakelen en dimmen via drukknop mogelijk

Functies instelbaar via Casambi app

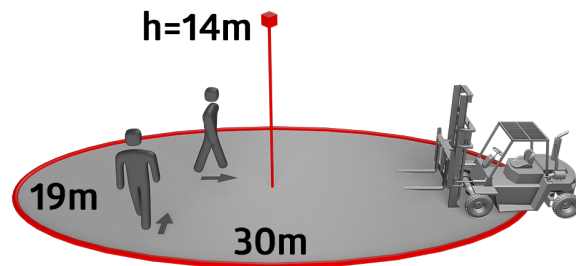

CASAMBI

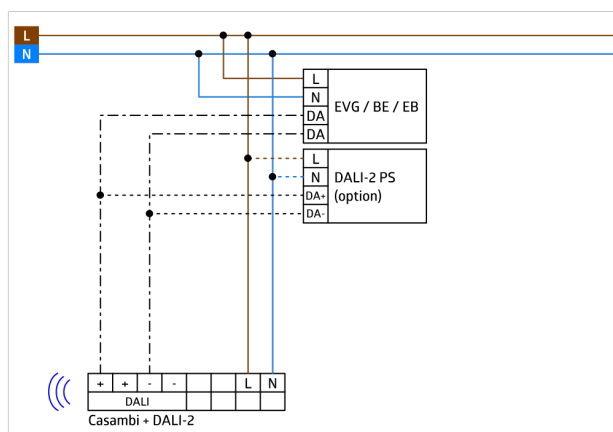


Stel in

Om de bundel volgens de technische specificatie te ontvangen, bestelt u de genoemde items.



PD4-CAS2-GH DALI-2
Art.nr.: 93478

Spanning: 230 V AC $\pm 10\%$ 50 Hz
Afmetingen: \varnothing 101 x 76 mm
Parameterisatie: Casambi App



Beschermingskorf BSK (\varnothing 200 x 90 mm)
Art.nr.: 92199

Afmetingen: \varnothing 200 x 90 mm
Slagvastheid: IK09
Behuizing: gecoate stalen korf