

**B.E.G.****LUXOMAT®**

## PD4-M-2C-DS-OB Set 92761-92386

- Spanning: 110 - 240 V AC 50 / 60 Hz
- Afmetingen: Ø 124 x 85 mm
- Typisch verbruik: < 1.5 W

### Toepassingsgebieden

- inkomhallen
- gangen / doorgangen
- trappenhuizen
- toiletten
- opslag / technische ruimten

### Bestelgegevens

Omschrijving	Kleur	Art.nr.
PD4-M-2C-DS-OB	wit	92761
sokkel IP54 PD4-TRIO-OB	wit	92386

## Technische gegevens

Spanning:	110 - 240 V AC 50 / 60 Hz
Afmetingen:	Ø 124 x 85 mm
Typisch verbruik:	< 1.5 W
Detectiebereik:	horizontaal 360° (Plafondmontage)
Reikwijdte:	max. Ø 24 m dwars max. Ø 9 m frontaal max. Ø 8 m zittend
Detectiezone voor dwars langs de melder lopen:	450 m <sup>2</sup> / 2.5 m montagehoogte
Montagehoogte min./max./aanbevolen:	2 m / 10 m / 2.5 m
Beschermingsgraad/-klasse:	<b>IP54 (92386)</b>
Slagvastheid:	IK04
Omgevingstemperatuur:	-25 °C tot +50 °C
Behuizing:	UV- bestendig polycarbonaat
Kleur:	wit mat, gelijk RAL9010
Aansluitingen en kabels:	0.5 ... 1.5 mm <sup>2</sup> stug
<b>Kanaal 1 en Kanaal 2 (lichtsturing)</b>	
	2300 W, cos φ = 1 1150 VA, cos φ = 0.5 800 W LED
Schakelvermogen:	max. inschakelstroom I <sub>p</sub> (20 ms) = 165 A max. inschakelstroom I <sub>p</sub> (200 µs) = 800 A
Contacttype:	2x µ-contact, maakcontact/NO met wolframvoorloopcontact
Nalooptijd:	15 s - 60 min, impuls
Inschakeldrempel:	10 - 2000 Lux
Gemengd licht meting:	Gemengd licht meting

## Productinformatie

Set : PD4-M-2C-DS-OB + sokkel IP54 PD4-TRIO-OB wit

Aanwezigheidsmelder voor aansluiting op twee fasen

2 Kanalen voor lichtschakeling - systeem deelbaar in twee galvanisch gescheiden groepen


Masteruitvoering

Uitbreiding van detectiegebied met één extra PD4-M-2C-DS geconfigureerd als slave

Handmatig schakelen met één gezamenlijke drukknop mogelijk

Meer functies kunnen worden ingesteld met een optionele afstandsbediening

Fabrieksinstelling: 10 min nalooptijd en 500 lux

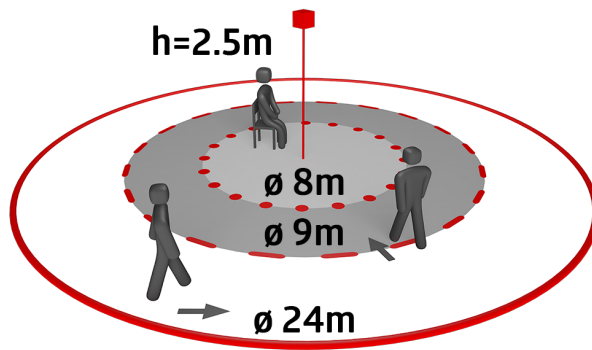

## Stel in

Om de bundel volgens de technische specificatie te ontvangen, bestelt u de genoemde items.



### **PD4-M-2C-DS-OB**

Art.nr.: 92761

Spanning: 110 - 240 V AC 50 / 60 Hz  
Afmetingen: Ø 124 x 85 mm  
Typisch verbruik: < 1.5 W



### **sokkel IP54 PD4-TRIO-OB**

Art.nr.: 92386

Beschermingsgraad/-klasse: IP54  
Behuizing: UV- bestendig polycarbonaat  
Kleur: wit