

B.E.G.**LUXOMAT®**

PD4-M-DUO-DALI/DSI-IB

92276 EAN: 4007529922765

- Spanning: 110 - 240 V AC 50 / 60 Hz
- Afmetingen: Ø 97 x 103 mm
- Typisch verbruik: ca. 1 W

Toepassingsgebieden

- open kantoren
- vergaderzalen
- classrooms/seminar Rooms
- kleine kantoren
- sporthallen / magazijnen

Bestelgegevens

Omschrijving	Kleur	Art.nr.
PD4-M-DUO-DALI/DSI-IB	wit	92276

Accessoires

Omschrijving	Kleur	Art.nr.
IR-PD-DALI-LD	-	92652
BLE-IR-Adapter	zwart	93067
IR-PD-DALI	-	92094
IR-PD-DALI-E	-	92122
IR-PD-DALI-Mini	-	92112
Beschermingskorf BSK (Ø 200 x 90 mm)	wit	92199

Technische gegevens

Spanning:	110 – 240 V AC 50 / 60 Hz
Afmetingen:	Ø 97 x 103 mm
Typisch verbruik:	ca. 1 W
Detectiebereik:	horizontaal 360° (Plafondmontage) max. Ø 24 m dwars
Reikwijdte:	max. Ø 8 m frontaal max. Ø 6.4 m zittend
Detectiezone voor dwars langs de melder lopen:	450 m ² / 2.5 m montagehoogte
Montagehoogte min./max./aanbevolen:	2 m / 10 m / 2.5 m
Beschermingsgraad/-klasse:	IP20 / Klasse II
Slagvastheid:	IK04
Omgevingstemperatuur:	-25 °C tot +50 °C
Behuizing:	UV- bestendig polycarbonaat
Kleur:	wit mat, gelijk RAL9010

Kanaal 1 en Kanaal 2 (lichtsturing)

DALI-uitgang:	max. 25 DALI / DSI EVSA's op elk kanaal
Nalooptijd:	1 min - 30 min
Oriëntatieverlichting:	20 % / 5 s - 60 min / ∞
Valeur de consigne de luminosité:	10 - 2000 Lux
Gemengd licht meting:	Gemengd licht meting

Productinformatie

Aanwezigheidsmelder voor twee afzonderlijke lichtgroepen voor daglichtafhankelijke lichtregeling

Één gemeenschappelijke detectiezone

Twee onafhankelijke, beweegbare lichtsensors, bv. raam- en gangzone

2 DALI/DSI-interface om digitale, dimbare voorschakelapparaten als groep aan te sturen

Wisselen tussen DSI en DALI via de afstandsbediening of een dipswitch

Masteruitvoering

Uitbreiding van detectiebereik met slaves mogelijk

Meer functies kunnen worden ingesteld met een optionele afstandsbediening




Handmatig schakelen en dimmen via drukknop mogelijk

Oriëntatieverlichting

Halfautomatisch-, volautomatisch- of schemerschakelaar modus

Toepassingsvoorbeelden:

open kantoren, vergaderzalen, classrooms/seminar Rooms, kleine kantoren, sporthallen / magazijnen

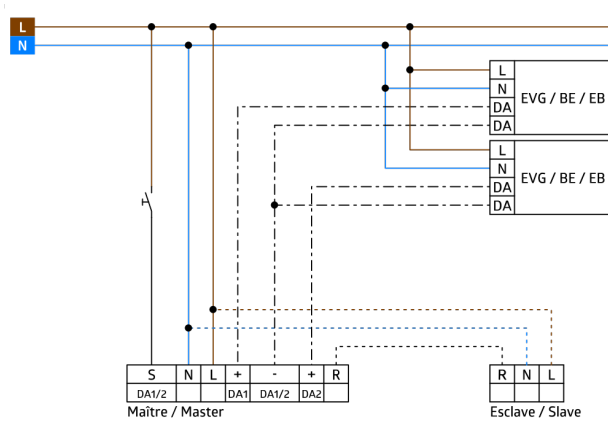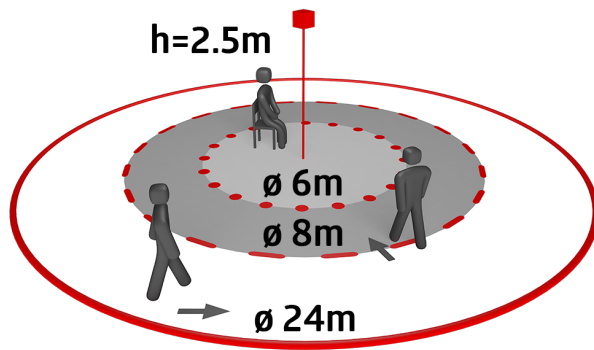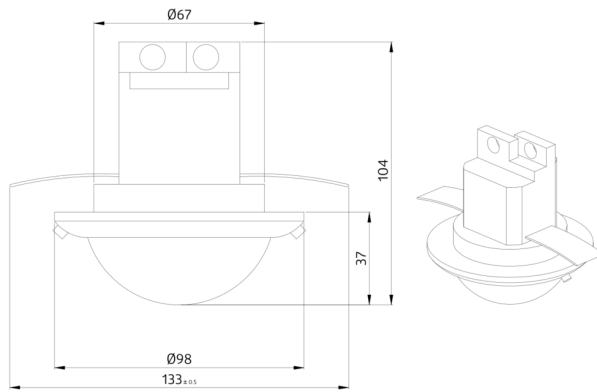

Accessoires



IR-PD-DALI-LD

Art.nr.: 92652

Batterij: 3 x 1.5 V Micro AAA (niet inclusief)

Afmetingen: 83 x 53 x 17 mm

Kleur: -



BLE-IR-Adapter

Art.nr.: 93067

Afmetingen: 40 x 55 x 103 mm

Kleur: zwart

Frequentie: 2.4 GHz ISM band, GFSK

0.2 dBm + 5.3 dBi = 5.5 dBm




IR-PD-DALI

Art.nr.: 92094

Batterij: 3.0 V Lithium CR2032 (inclusief)

Afmetingen: 80 x 60 x 8 mm

Kleur: -

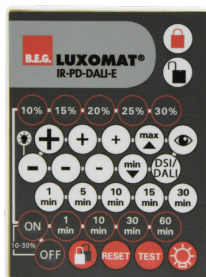

IR-PD-DALI-E

Art.nr.: 92122

Batterij: 3.0 V Lithium CR2032 (inclusief)

Afmetingen: 80 x 60 x 8 mm

Kleur: -




IR-PD-DALI-Mini

Art.nr.: 92112

Batterij: 3.0 V Lithium CR2032 (inclusief)

Afmetingen: 57 x 35 x 7 mm

Kleur: -



Beschermingskorf BSK (Ø 200 x 90 mm)

Art.nr.: 92199

Afmetingen: Ø 200 x 90 mm

Slagvastheid: IK09

Behuizing: gecoate stalen korf