B.E.G. LUXOMAT®



PD4-M-TRIO-C-3P-OB Set 92747-92199

230 V PIR-bewegingsmelder met 360°-detectie en een detectiegebied tot 40 x 5 m (250 m²), geschikt voor gangen, op afstand bedienbaar en geschikt voor netten met noodstroomvoorziening

Bestelgegevens

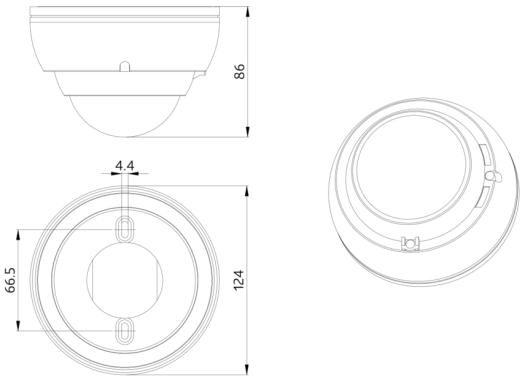
Omschrijving	Kleur	Art.nr.
PD4-M-TRIO-C-3P-OB	wit	92747
Beschermingskorf BSK (Ø 200 x 90 mm)	wit	92199

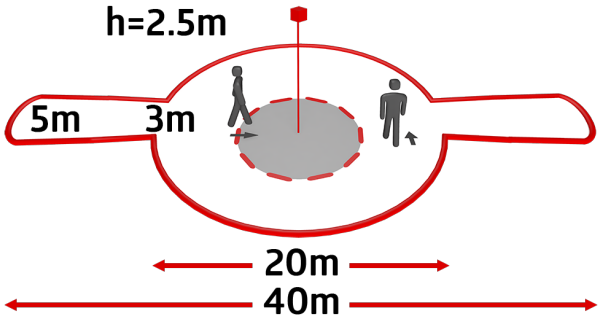
Technische gegevens

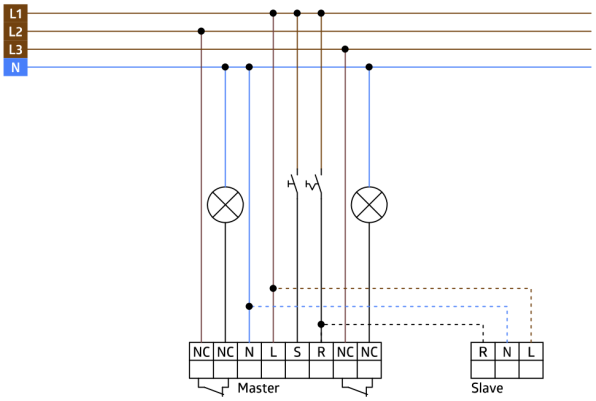
Spanning:	110 – 240 V AC 50 / 60 Hz
Afmetingen:	**Ø 200 x 90 mm (92199)**
Typisch verbruik:	ca. 0.5 W
Detectiebereik:	horizontaal 360° (Plafondmontage)
Reikwijdte:	max. Ø 40 m dwars max. Ø 20 m frontaal
Detectiezone voor dwars langs de melder lopen:	250 m² / 2.5 m montagehoogte
Montagehoogte min./max./aanbevolen:	2.4 m / 2.6 m / 2.5 m
Beschermingsgraad/-klasse:	IP20 / Klasse II
Slagvastheid:	**IK09 (92199)**
Omgevingstemperatuur:	-25 °C tot +50 °C
Behuizing:	**UV- bestendig polycarbonaat + gecoate stalen korf (92199)**
Kleur:	wit mat, gelijk RAL9010
Kanaal 1 (lichtsturing potentiaalvrij)	
Schakelvermogen:	2300 W, cos φ = 1 1150 VA, cos φ = 0.5 300 W LED
Contacttype:	2x µ-contact, potentiaalvrij opener/NC met wolfram-voorloopcontact
Nalooptijd:	15 s – 30 min, impuls
Inschakeldrempel:	10 – 2000 Lux
Gemengd licht meting:	Gemengd licht meting

Productinformatie

Set : PD4-M-TRIO-C-3P-OB + Beschermingskorf BSK (Ø 200 x 90 mm) wit


86
4.4
66.5
124


h=2.5m
5m
3m
20m
40m


L1
L2
L3
N
NC
NC
N
L
S
R
NC
NC
Master
R
N
L
Slave


Stel in

Om de bundel volgens de technische specificatie te ontvangen, bestelt u de genoemde items.



PD4-M-TRIO-C-3P-OB
Art.nr.: 92747

Spanning: 110 – 240 V AC 50 / 60 Hz
Afmetingen: Ø 125 x 85 mm
Typisch verbruik: ca. 0.5 W



Beschermingskorf BSK (Ø 200 x 90 mm)
Art.nr.: 92199

Afmetingen: Ø 200 x 90 mm
Slagvastheid: IK09
Behuizing: gecoate stalen korf