B.E.G. LUXOMAT®



PD4-S-C-IB

92444 EAN: 4007529924448

Slave PIR-aanwezigheidsmelder met 360°-detectie en een detectiegebied van maximaal 40 x 5 m (250 m²), voor gangen

Bestelgegevens

Omschrijving	Kleur	Art.nr.
PD4-S-C-IB	wit	92444

Accessoires

Omschrijving	Kleur	Art.nr.
Beschermingskorf BSK (Ø 200 x 90 mm)	wit	92199
Vierkant designraam PD4-IB	zuiver wit	92992
Afdeklamellen PD4	transparant	92313

Technische gegevens

Spanning:	110 – 240 V AC 50 / 60 Hz
Afmetingen:	Ø 97 x 103 mm
Typisch verbruik:	ca. 0.2 W
Detectiebereik:	horizontaal 360° (Plafondmontage)
Reikwijdte:	max. Ø 40 m dwars max. Ø 20 m frontaal
Detectiezone voor dwars langs de melder lopen:	250 m² / 2.5 m montagehoogte
Montagehoogte min./max./aanbevolen:	2.4 m / 2.6 m / 2.5 m
Beschermingsgraad/-klasse:	IP20 / Klasse II
Slagvastheid:	IK04
Omgevingstemperatuur:	-25 °C tot +50 °C
Behuizing:	UV- bestendig polycarbonaat
Kleur:	wit mat, gelijk RAL9010
Pulsduur:	2 of 9 s

Productinformatie

Slave speciaal voor brede en lange gangen

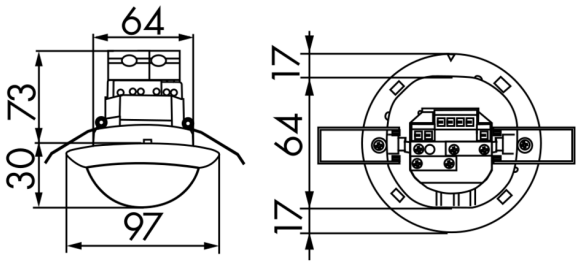
Voor uitbreiding van het detectiebereik van de master

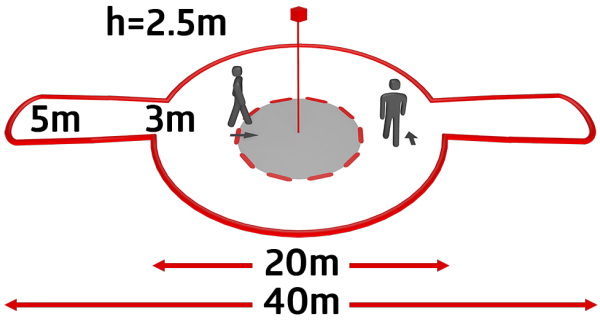
Zendt inschakelpuls naar de master zodra een beweging wordt gedetecteerd, ongeacht de ingestelde lichtwaarde

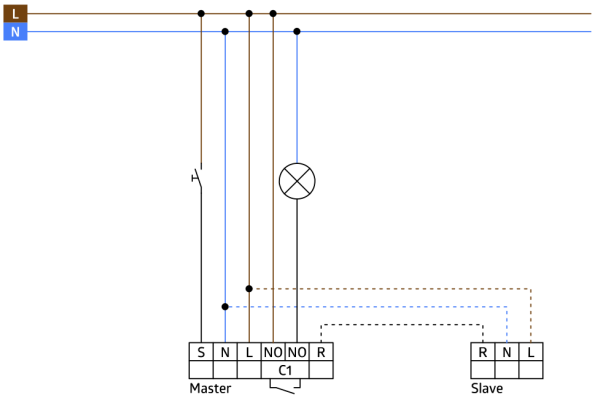
Compatibel met 230 V masterapparaten, zie voor uitzonderingen het betreffende masterapparaat.

Er zijn markeringen aangebracht om een correcte uitlijning tijdens de installatie te garanderen


Toepassingsvoorbeelden:
gangen / doorgangen, trappenhuizen


64
73
30
97
17
64
17


h=2.5m
5m
3m
20m
40m



L
N
S
N
L
NO
NO
R
C1
Master
R
N
L
Slave

Accessoires



Beschermingskorf BSK (Ø 200 x 90 mm)
Art.nr.: 92199

Afmetingen: Ø 200 x 90 mm
Slagvastheid: IK09
Behuizing: gecoate stalen korf



Vierkant designraam PD4-IB
Art.nr.: 92992

Afmetingen: 101 x 101 x 11.8 mm
Behuizing: UV- bestendig polycarbonaat
Kleur: zuiver wit mat, gelijk RAL9010



Afdeklamellen PD4
Art.nr.: 92313

Behuizing: UV- bestendig polycarbonaat
Kleur: transparant