B.E.G. LUXOMAT®



# PD4-S-C-OB

92442 EAN: 4007529924424

Slave PIR-aanwezigheidsmelder met 360°-detectie en een detectiegebied van maximaal 40 x 5 m (250 m²), voor gangen

## Bestelgegevens

| Omschrijving | Kleur | Art.nr. |
|---|---|---|
| PD4-S-C-OB | wit | 92442 |

## Accessoires

| Omschrijving | Kleur | Art.nr. |
|---|---|---|
| Beschermingskorf BSK (Ø 200 x 90 mm) | wit | 92199 |
| Muurhouder PD4-OB | wit | 92441 |
| Opbouwdoos IP65 PD4-OB IP54 | wit | 92376 |
| Slinger montageset PD2/3/4 OB | gitzwart | 93193 |
| Slinger montageset PD2/3/4 OB | wit | 93179 |
| Afdeklamellen PD4 | transparant | 92313 |

## Technische gegevens

| | |
|---|---|
| Spanning: | 110 – 240 V AC<br>50 / 60 Hz |
| Afmetingen: | Ø 101 x 76 mm |
| Typisch verbruik: | ca. 0.2 W |
| Detectiebereik: | horizontaal 360°<br>(Plafondmontage) |
| Reikwijdte: | max. Ø 40 m<br>dwars<br>max. Ø 20 m<br>frontaal |
| Detectiezone voor dwars langs de melder lopen: | 250 m² / 2.5 m<br>montagehoogte |
| Montagehoogte<br>min./max./aanbevolen: | 2.4 m / 2.6 m /<br>2.5 m |
| Beschermingsgraad/-klasse: | IP54 / Klasse II |
| Slagvastheid: | IK04 |
| Omgevingstemperatuur: | -25 °C tot +50 °C |
| Behuizing: | UV- bestendig<br>polycarbonaat |
| Kleur: | wit mat, gelijk<br>RAL9010 |
| Pulsduur: | 2 of 9 s |

## Productinformatie

Slave speciaal voor brede en lange gangen

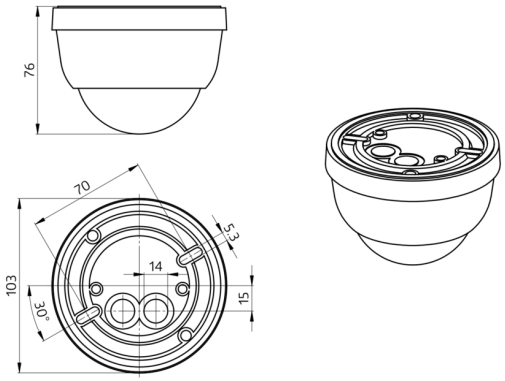
Voor uitbreiding van het detectiebereik van de master

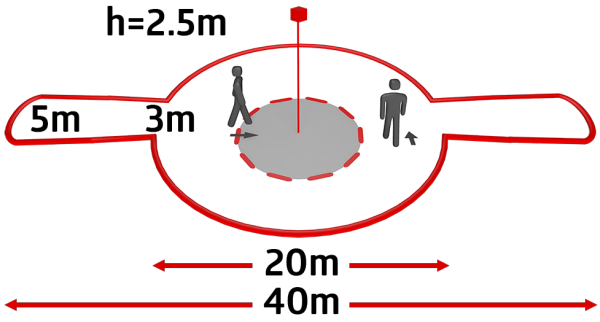
Zendt inschakelpuls naar de master zodra een beweging wordt gedetecteerd, ongeacht de ingestelde lichtwaarde

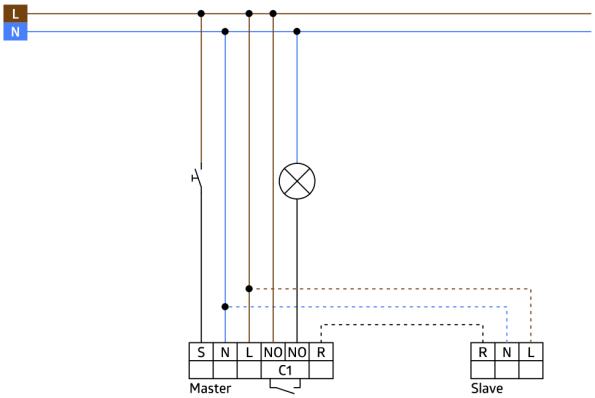
Compatibel met 230 V masterapparaten, zie voor uitzonderingen het betreffende masterapparaat.

Er zijn markeringen aangebracht om een correcte uitlijning tijdens de installatie te garanderen


**Toepassingsvoorbeelden:**
gangen / doorgangen, trappenhuizen


76
70
5.3
14
103
30°
15


h=2.5m
5m
3m
20m
40m



L
N
S
N
L
NO
NO
R
C1
Master
R
N
L
Slave

## Accessoires



**Beschermingskorf BSK (Ø 200 x 90 mm)**
Art.nr.: 92199

Afmetingen: Ø 200 x 90 mm
Slagvastheid: IK09
Behuizing: gecoate stalen korf



**Muurhouder PD4-OB**
Art.nr.: 92441

Afmetingen: 130 x 100 x 53 mm
Behuizing: UV- bestendig polycarbonaat
Kleur: wit



**Opbouwdoos IP65 PD4-OB IP54**
Art.nr.: 92376

Afmetingen: Ø 115 x 70 mm
Beschermingsgraad/-klasse: IP65
Slagvastheid: IK07



**Slinger montageset PD2/3/4 OB**
Art.nr.: 93193

Afmetingen: 1 : Ø 113 x 79 mm, 2 : Ø 113 x 34 mm
Behuizing: UV- bestendig polycarbonaat
Kleur: gitzwart, gelijk RAL9005



**Slinger montageset PD2/3/4 OB**
Art.nr.: 93179

Afmetingen: 1 : Ø 113 x 79 mm, 2 : Ø 113 x 34 mm
Behuizing: UV- bestendig polycarbonaat
Kleur: wit, gelijk RAL9010



**Afdeklamellen PD4**
Art.nr.: 92313

Behuizing: UV- bestendig polycarbonaat
Kleur: transparant