B.E.G. LUXOMAT®



PD4-S-C-OB Set
92442-92199-92376

Slave PIR-aanwezigheidsmelder met 360°-detectie en een detectiegebied van maximaal 40 x 5 m (250 m²), voor gangen

Bestelgegevens

Omschrijving	Kleur	Art.nr.
PD4-S-C-OB	wit	92442
Beschermingskorf BSK (Ø 200 x 90 mm)	wit	92199
Opbouwdoos IP65 PD4-OB IP54	wit	92376

Technische gegevens

Spanning:	110 – 240 V AC 50 / 60 Hz
Afmetingen:	**Ø 200 x 90 mm (92199)**
Typisch verbruik:	ca. 0.2 W
Detectiebereik:	horizontaal 360° (Plafondmontage)
Reikwijdte:	max. Ø 40 m dwars max. Ø 20 m frontaal
Detectiezone voor dwars langs de melder lopen:	250 m² / 2.5 m montagehoogte
Montagehoogte min./max./aanbevolen:	2.4 m / 2.6 m / 2.5 m
Beschermingsgraad/-klasse:	IP54 / Klasse II
Slagvastheid:	**IK09 (92199)**
Omgevingstemperatuur:	-25 °C tot +50 °C
Behuizing:	**UV- bestendig polycarbonaat + gecoate stalen korf (92199)**
Kleur:	wit mat, gelijk RAL9010
Pulsduur:	2 of 9 s

Productinformatie

Set : PD4-S-C-OB + Beschermingskorf BSK (Ø 200 x 90 mm) wit + Opbouwdoos IP65 PD4-OB IP54 wit

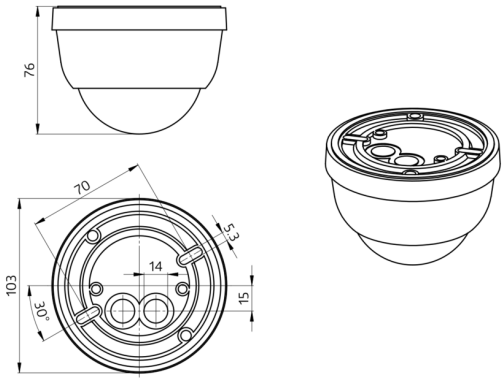
Slave speciaal voor brede en lange gangen

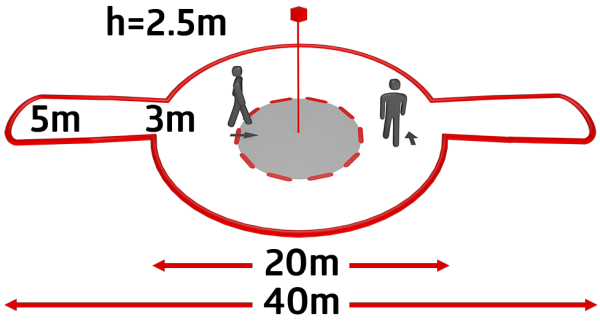
Voor uitbreiding van het detectiebereik van de master

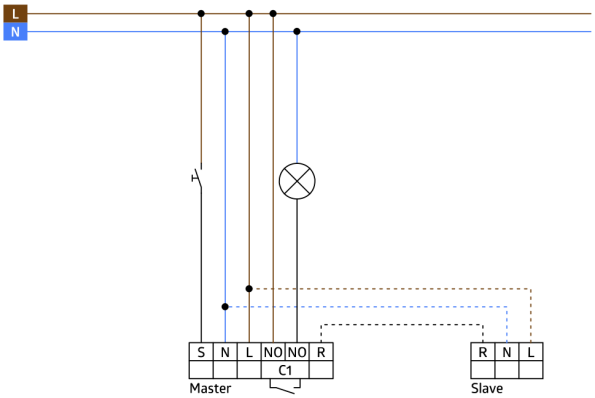
Zendt inschakelpuls naar de master zodra een beweging wordt gedetecteerd, ongeacht de ingestelde lichtwaarde

Compatibel met 230 V masterapparaten, zie voor uitzonderingen het betreffende masterapparaat.

Er zijn markeringen aangebracht om een correcte uitlijning tijdens de installatie te garanderen


76
70
5.3
14
103
30°
15


h=2.5m
5m
3m
20m
40m


L
N
S
N
L
NO
NO
R
C1
Master
R
N
L
Slave


Stel in

Om de bundel volgens de technische specificatie te ontvangen, bestelt u de genoemde items.



PD4-S-C-OB
Art.nr.: 92442

Spanning: 110 – 240 V AC 50 / 60 Hz
Afmetingen: Ø 101 x 76 mm
Typisch verbruik: ca. 0.2 W



Beschermingskorf BSK (Ø 200 x 90 mm)
Art.nr.: 92199

Afmetingen: Ø 200 x 90 mm
Slagvastheid: IK09
Behuizing: gecoate stalen korf



Opbouwdoos IP65 PD4-OB IP54
Art.nr.: 92376

Afmetingen: Ø 115 x 70 mm
Beschermingsgraad/-klasse: IP65
Slagvastheid: IK07