

**B.E.G.****LUXOMAT®**

## PD4-S-C-VZ

92445 EAN: 4007529924455

Slave PIR-aanwezigheidsmelder met 360°-detectie en een detectiegebied van maximaal 40 x 5 m (250 m<sup>2</sup>), voor gangen

### Bestelgegevens

Omschrijving	Kleur	Art.nr.
PD4-S-C-VZ	wit	92445

### Accessoires

Omschrijving	Kleur	Art.nr.
Beschermingskorf BSK (Ø 200 x 90 mm)	wit	92199
Afdeklamellen PD4	transparant	92313

## Technische gegevens

Spanning:	110 – 240 V AC 50 / 60 Hz
Afmetingen:	Ø 97 x 84 mm
Typisch verbruik:	ca. 0.2 W
Detectiebereik:	horizontaal 360° (Plafondmontage)
Reikwijdte:	max. Ø 40 m dwars max. Ø 20 m frontaal
Detectiezone voor dwars langs de melder lopen:	250 m <sup>2</sup> / 2.5 m montagehoogte
Montagehoogte min./max./aanbevolen:	2.4 m / 2.6 m / 2.5 m
Beschermingsgraad/-klasse:	IP20 / Klasse II
Slagvastheid:	IK04
Omgevingstemperatuur:	-25 °C tot +50 °C
Behuizing:	UV- bestendig polycarbonaat
Kleur:	wit mat, gelijk RAL9010
Pulsduur:	2 of 9 s

## Productinformatie

Slave speciaal voor brede en lange gangen

Voor uitbreiding van het detectiebereik van de master



Zendt inschakelpuls naar de master zodra een beweging wordt gedetecteerd, ongeacht de ingestelde lichtwaarde

Compatibel met 230 V masterapparaten, zie voor uitzonderingen het betreffende masterapparaat.


Er zijn markeringen aangebracht om een correcte uitlijning tijdens de installatie te garanderen

### **Toepassingsvoorbeelden:**

gangen / doorgangen, trappenhuizen

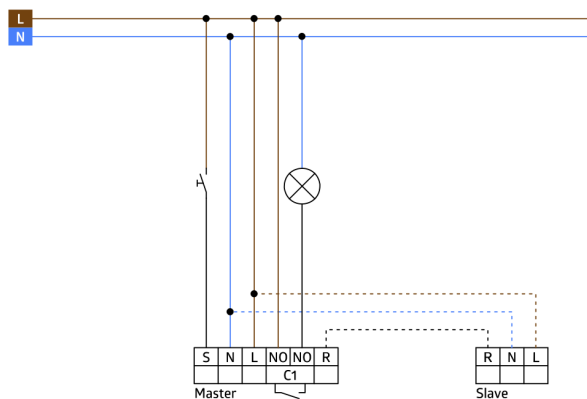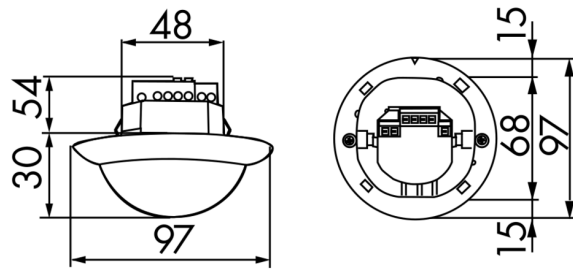

## Accessoires



### **Beschermingskorf BSK (Ø 200 x 90 mm)**

Art.nr.: 92199

Afmetingen: Ø 200 x 90 mm  
Slagvastheid: IK09  
Behuizing: gecoate stalen korf



### **Afdeklamellen PD4**

Art.nr.: 92313

Behuizing: UV- bestendig polycarbonaat  
Kleur: transparant