

**B.E.G.****LUXOMAT®**

## PD4-S-DAA4G-IB Set 92721-92199

DAA4G Slave PIR-aanwezigheidsmelder met 360°-detectie en een bereik tot Ø24 m (450 m²)

### Bestelgegevens

Omschrijving	Kleur	Art.nr.
PD4-S-DAA4G-IB	wit	92721
Beschermingskorf BSK (Ø 200 x 90 mm)	wit	92199

## Technische gegevens

Spanning:	22 V DC van DALI bus
Afmetingen:	<b>Ø 200 x 90 mm (92199)</b>
Detectiebereik:	horizontaal 360° (Plafondmontage) max. Ø 24 m dwars max. Ø 8 m frontaal max. Ø 6.4 m zittend
Reikwijdte:	
Detectiezone voor dwars langs de melder lopen:	450 m <sup>2</sup> / 2.5 m montagehoogte
Montagehoogte min./max./aanbevolen:	2 m / 10 m / 2.5 m
Beschermingsgraad/-klasse:	IP20 / Klasse II
Slagvastheid:	<b>IK09 (92199)</b>
Omgevingstemperatuur:	-25 °C tot +50 °C
Behuizing:	<b>UV- bestendig polycarbonaat + gecoate stalen korf (92199)</b>
Kleur:	wit mat, gelijk RAL9010
Maximum 4 slaves op één master	
Pulsduur:	30 s (2 s in de test mode gedurende 3 minuten)

## Productinformatie

Set : PD4-S-DAA4G-IB + Beschermingskorf BSK (Ø 200 x 90 mm) wit

DALI-busgestuurde slave

Voor uitbreiding van het detectiebereik van de PD4-M-DAA4G / PD4-M-HCL master


Zendt inschakelpuls naar de master zodra een beweging wordt gedetecteerd, ongeacht de ingestelde lichtwaarde

Automatische test mode via de master aanwezigheidsmelder

Eenvoudige montage, geen instelling nodig

Eenvoudige montage

Verkrijgbaar in op- en of inbouwmodel

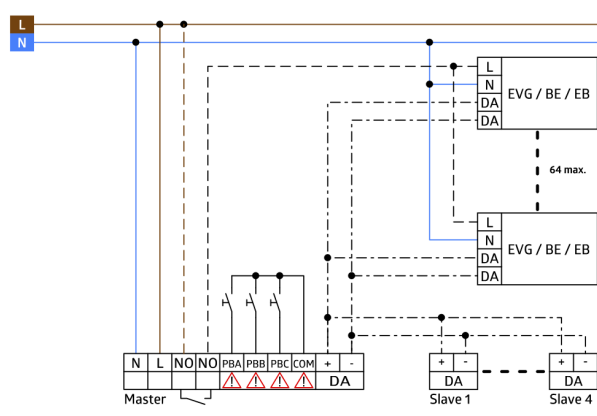

## Stel in

Om de bundel volgens de technische specificatie te ontvangen, bestelt u de genoemde items.




### **PD4-S-DAA4G-IB**

Art.nr.: 92721

Spanning: 22 V DC van DALI bus

Afmetingen: Ø 98 x 96 mm

Detectiebereik: horizontaal 360° (Plafondmontage)



### **Beschermingskorf BSK (Ø 200 x 90 mm)**

Art.nr.: 92199

Afmetingen: Ø 200 x 90 mm

Slagvastheid: IK09

Behuizing: gecoate stalen korf