

PD4-S-DAA4G-OB Set 92759-92467

DAA4G Slave PIR-aanwezigheidsmelder met 360°-detectie en een bereik tot Ø24 m (450 m²)

Bestelgegevens

Omschrijving	Kleur	Art.nr.
PD4-S-DAA4G-OB	wit	92759
Beschermingskorf BSK (Ø 164 x 143 mm)	wit	92467

Technische gegevens

Spanning:	22 V DC van DALI bus
Afmetingen:	**Ø 164 x 143 mm (92467)**
Detectiebereik:	horizontaal 360° (Plafondmontage)
Reikwijdte:	max. Ø 24 m dwars max. Ø 8 m frontaal max. Ø 6.4 m zittend
Detectiezone voor dwars langs de melder lopen:	450 m² / 2.5 m montagehoogte
Montagehoogte min./max./aanbevolen:	2 m / 10 m / 2.5 m
Beschermingsgraad/-klasse:	IP54 / Klasse II
Slagvastheid:	**IK09 (92467)**
Omgevingstemperatuur:	-25 °C tot +50 °C
Behuizing:	**UV- bestendig polycarbonaat + gecoate stalen korf (92467)**
Kleur:	wit mat, gelijk RAL9010
Maximum 4 slaves op één master	
Pulsduur:	30 s (2 s in de test mode gedurende 3 minuten)

Productinformatie

Set : PD4-S-DAA4G-OB + Beschermingskorf BSK (Ø 164 x 143 mm) wit

DALI-busgestuurde slave

Voor uitbreiding van het detectiebereik van de PD4-M-DAA4G / PD4-M-HCL master

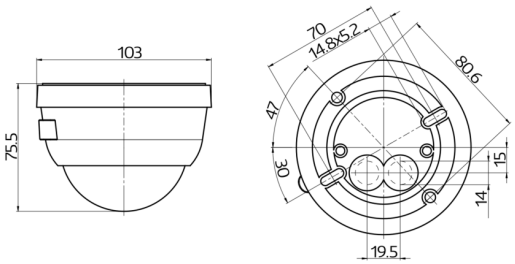
Zendt inschakelpuls naar de master zodra een beweging wordt gedetecteerd, ongeacht de ingestelde lichtwaarde

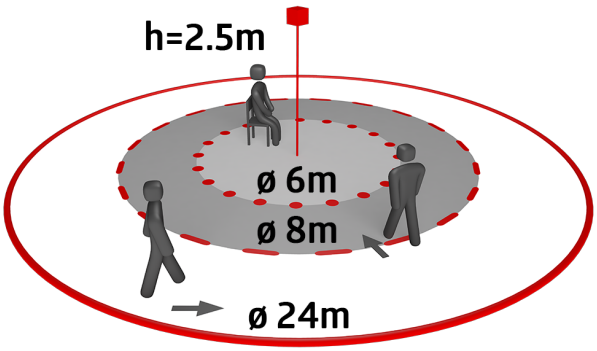
Automatische test mode via de master aanwezigheidsmelder

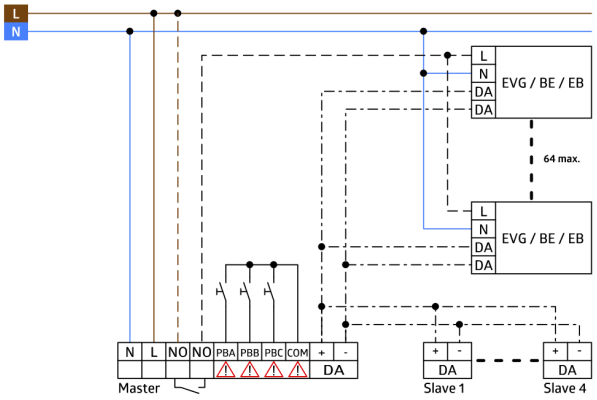
Eenvoudige montage, geen instelling nodig

Eenvoudige montage

Verkrijgbaar in op- en of inbouwmodel


103
75.5
70
14.8x5.2
80.6
47
30
15
14
19.5


h=2.5m
ø 6m
ø 8m
ø 24m


L
N
L
N
DA
DA
EVG / BE / EB
64 max.
L
N
DA
DA
EVG / BE / EB
N
L
NO
NO
PBA
PBB
PBC
COM
+
-
DA
Master
+
-
DA
Slave 1
+
-
DA
Slave 4

Stel in

Om de bundel volgens de technische specificatie te ontvangen, bestelt u de genoemde items.



PD4-S-DAA4G-OB
Art.nr.: 92759

Spanning: 22 V DC van DALI bus
Afmetingen: Ø 103 x 76 mm
Detectiebereik: horizontaal 360° (Plafondmontage)



Beschermingskorf BSK (Ø 164 x 143 mm)
Art.nr.: 92467

Afmetingen: Ø 164 x 143 mm
Slagvastheid: IK09
Behuizing: gecoate stalen korf