B.E.G. LUXOMAT®



# PD4-S-GH-OB Set
# 92265-92376-92199

Slave PIR-aanwezigheidsmelder met een detectiebereik van 360° en een detectieveld van maximaal 30 x 19 m (440 m²) bij een montagehoogte van 16 m, voor hoogbouwmagazijnen

## Bestelgegevens

| Omschrijving | Kleur | Art.nr. |
|---|---|---|
| PD4-S-GH-OB | wit | 92265 |
| Opbouwdoos IP65 PD4-OB IP54 | wit | 92376 |
| Beschermingskorf BSK (Ø 200 x 90 mm) | wit | 92199 |

## Technische gegevens

| | |
|---|---|
| Spanning: | 110 – 240 V AC 50 / 60 Hz |
| Afmetingen: | **Ø 200 x 90 mm (92199)** |
| Typisch verbruik: | ca. 0.2 W |
| Detectiebereik: | horizontaal 360° oval (Plafondmontage) |
| Reikwijdte: | 30 m x 19 m |
| Detectiezone voor dwars langs de melder lopen: | 440 m² / 14 m montagehoogte |
| Montagehoogte min./max./aanbevolen: | 5 m / 16 m / 14 m |
| Beschermingsgraad/-klasse: | IP54 / Klasse II |
| Slagvastheid: | **IK09 (92199)** |
| Omgevingstemperatuur: | -25 °C tot +50 °C |
| Behuizing: | **UV- bestendig polycarbonaat + gecoate stalen korf (92199)** |
| Kleur: | wit mat, gelijk RAL9010 |
| Pulsduur: | 2 of 9 s |

## Productinformatie

Set : PD4-S-GH-OB + Opbouwdoos IP65 PD4-OB IP54 wit + Beschermingskorf BSK (Ø 200 x 90 mm) wit

Slave speciaal voor grote hoogte

Voor uitbreiding van het detectiebereik van de master

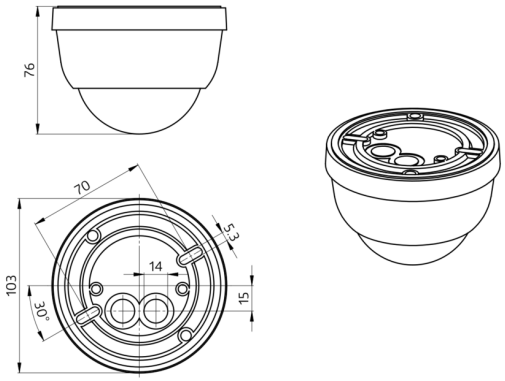
Zendt inschakelpuls naar de master zodra een beweging wordt gedetecteerd, ongeacht de ingestelde lichtwaarde

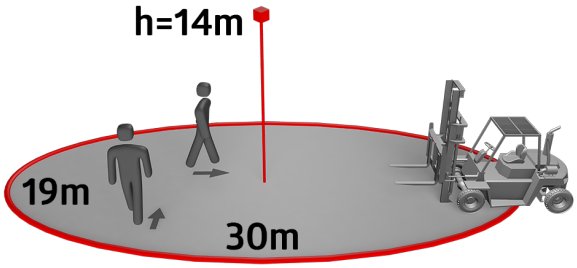
Compatibel met 230 V masterapparaten, zie voor uitzonderingen het betreffende masterapparaat.

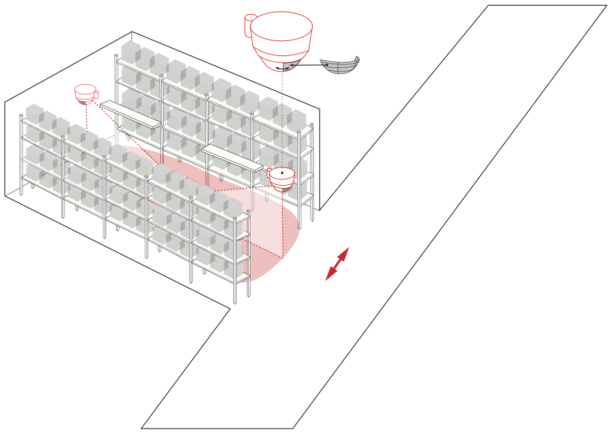
Voor meer informatie
**https://www.beg-luxomat.com/nl-be/oplossingen/toepassingsgebieden/grote-montagehoogtes/**

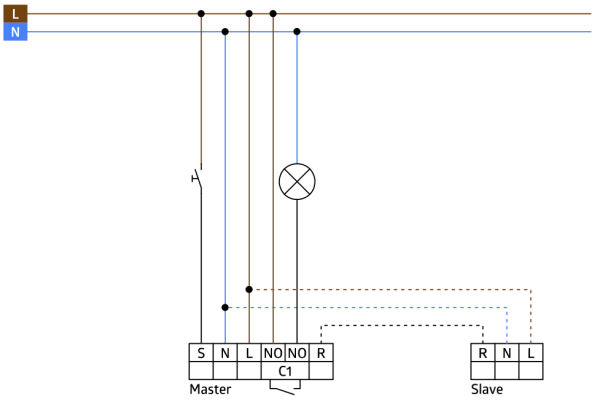
Er zijn markeringen aangebracht om een correcte uitlijning tijdens de installatie te garanderen

Bij gebruik in hoogbouwmagazijnen moet erop worden gelet, dat de detectoren in de kopsecties van de zijgangen worden geïnstalleerd, zodat die alleen bewegingen in de gewenste zijgang detecteren, met gebruik van afdeklamellen of door technische montage.


76
70
5.3
14
103
30°
15


h=14m
19m
30m




L
N
S
N
L
NO
NO
R
C1
Master
R
N
L
Slave

## Stel in

Om de bundel volgens de technische specificatie te ontvangen, bestelt u de genoemde items.




**PD4-S-GH-OB**
Art.nr.: 92265

Spanning: 110 – 240 V AC 50 / 60 Hz
Afmetingen: Ø 101 x 76 mm
Typisch verbruik: ca. 0.2 W



**Opbouwdoos IP65 PD4-OB IP54**
Art.nr.: 92376

Afmetingen: Ø 115 x 70 mm
Beschermingsgraad/-klasse: IP65
Slagvastheid: IK07



**Beschermingskorf BSK (Ø 200 x 90 mm)**
Art.nr.: 92199

Afmetingen: Ø 200 x 90 mm
Slagvastheid: IK09
Behuizing: gecoate stalen korf