

# B.E.G. LUXOMAT<sup>®</sup> net



## PD4N-CAS Set 93474-93732

- Spanning: 230 V AC  $\pm$ 10% 50 Hz
- Afmetingen:  $\varnothing$  106 x 95 mm
- Parameterisatie: Casambi App

### Bestelgegevens

Omschrijving	Kleur	Art.nr.
PD4N-CAS	wit	93474
lens PD4N, Afdekkring	verkeerswit	93732

## Technische gegevens

Spanning:	230 V AC ±10% 50 Hz
Afmetingen:	Ø 106 x 95 mm
Parameterisatie:	Casambi App
Typisch verbruik:	0.5 W
Detectiebereik:	horizontaal 360° oval (Plafondmontage) max. Ø 24 m dwars
Reikwijdte:	max. Ø 8 m frontaal max. Ø 6.4 m zittend
Detectiezone voor dwars langs de melder lopen:	450 m <sup>2</sup> / 2.5 m montagehoogte
Montagehoogte min./max./aanbevolen:	2 m / 10 m / 2.5 m
Beschermingsgraad/-klasse:	IP20 / Klasse II
Slagvastheid:	IK04
Omgevingstemperatuur:	-5 °C tot +45 °C
Behuizing:	UV- bestendig polycarbonaat <b>verkeerswit mat, gelijk RAL9016 (93732)</b>
Kleur:	
Aantal PIR sensoren:	4
<b>Kanaal 1 (lichtsturing)</b>	
Nalooptijd:	1 s - 60 min
Valeur de consigne de luminosité:	1 - 4000 Lux
Gemengd licht meting:	Gemengd licht meting

## Productinformatie

Set : PD4N-CAS + lens PD4N, Afdekring verkeerswit  
mat, gelijk RAL9016

Casambi-aanwezigheidsmelder

Aparte, krachtige lokalisatie-LED voor snelle en veilige  
inbedrijfstelling

Menglichtmeting met interne en externe lichtsensor

Verhouding tussen interne en externe lichtsensor kan worden  
aangepast aan de toepassing

Aanpassing van de reflectiefactor en invoer van de  
verlichtingssterkte voor de weergave van de werkelijke  
verlichtingssterkte in de app

Uitbreiding van het detectiebereik mogelijk met meerdere  
B.E.G. Casambi-melders

Individuele aanpassing van detectiegevoeligheid voor elke PIR  
sensor

Detectiegebied kan met afdeklamellen worden verkleind



Functies instelbaar via Casambi app

Inclusief voorgemonteerde veerklem met trekontlasting en  
aanrakingsbeschermkap voor inbouwmontage


Opbouwmontage mogelijk via optioneel verkrijgbare  
accessoire

Wandmontage mogelijk via optioneel verkrijgbare accessoire

Kleuraanpassing mogelijk via optioneel verkrijgbare  
accessoire

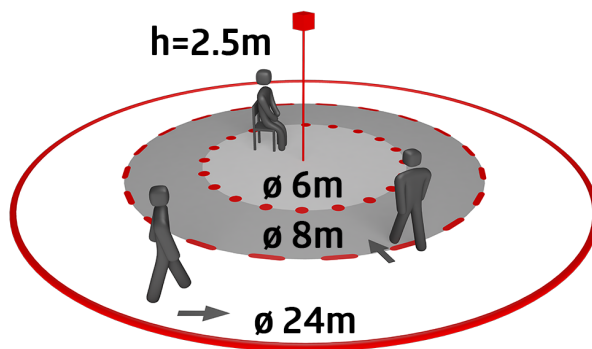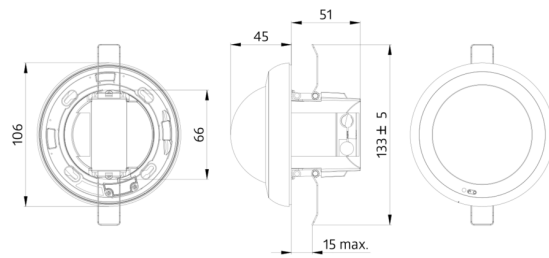

# CASAMBI

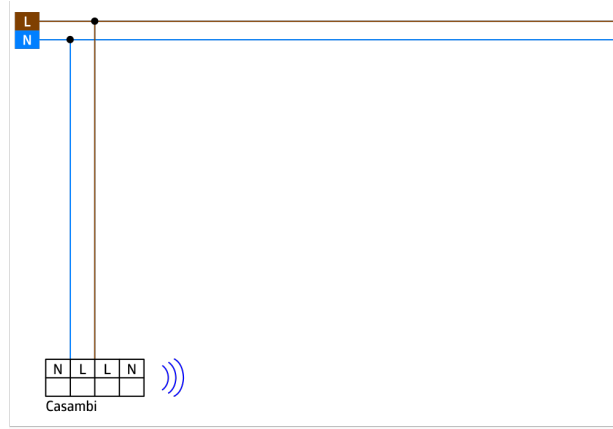

## Stel in

Om de bundel volgens de technische specificatie te ontvangen, bestelt u de genoemde items.



### **PD4N-CAS**

Art.nr.: 93474

Spanning: 230 V AC  $\pm 10\%$  50 Hz

Afmetingen:  $\varnothing$  106 x 95 mm

Parameterisatie: Casambi App

### **lens PD4N, Afdekring**

Art.nr.: 93732

Detectiebereik: horizontaal 360° (Plafondmontage)

Reikwijdte: max.  $\varnothing$  24 m dwars

max.  $\varnothing$  8 m frontaal

max.  $\varnothing$  6.4 m zittend

Detectiezone voor dwars langs de melder lopen: 450 m<sup>2</sup> / 2.5 m montagehoogte