

B.E.G. LUXOMAT® net



CASAMBI-compatibele PIR-bewegingsmelder met 360°-detectie en een bereik tot Ø24 m (450 m²)

PD4N-CAS Set 93474-93742

Bestelgegevens

Omschrijving	Kleur	Art.nr.
PD4N-CAS	wit	93474
Corridorlens PD4N type A, Afdekkring	verkeerswit	93742

Technische gegevens

Spanning:	230 V AC \pm 10% 50 Hz
Afmetingen:	\varnothing 106 x 95 mm
Parameterisatie:	Casambi App
Typisch verbruik:	0.5 W
Detectiebereik:	horizontaal 360° (Plafondmontage) (93742) max. \varnothing 40 m dwars max. \varnothing 20 m frontaal (93742) 250 m² / 2.5 m montagehoogte (93742)
Reikwijdte:	
Detectiezone voor dwars langs de melder lopen:	
Montagehoogte min./max./aanbevolen:	2.4 m / 2.6 m / 2.5 m (93742)
Beschermingsgraad/-klasse:	IP20 / Klasse II
Slagvastheid:	IK04
Omgevingstemperatuur:	-5 °C tot +45 °C
Behuizing:	UV- bestendig polycarbonaat
Kleur:	verkeerswit mat, gelijk RAL9016 (93742)
Aantal PIR sensoren:	4
Kanaal 1 (lichtsturing)	
Nalooptijd:	1 s - 60 min
Valeur de consigne de luminosité:	1 - 4000 Lux
Gemengd licht meting:	Gemengd licht meting

Productinformatie

Set : PD4N-CAS + Corridorlens PD4N type A, Afdekking verkeerswit mat, gelijk RAL9016

Casambi-aanwezigheidsmelder

Aparte, krachtige lokalisatie-LED voor snelle en veilige inbedrijfstelling

Menglichtmeting met interne en externe lichtsensor

Verhouding tussen interne en externe lichtsensor kan worden aangepast aan de toepassing

Aanpassing van de reflectiefactor en invoer van de verlichtingssterkte voor de weergave van de werkelijke verlichtingssterkte in de app

Uitbreiding van het detectiebereik mogelijk met meerdere B.E.G. Casambi-melders

Individuele aanpassing van detectiegevoeligheid voor elke PIR sensor

Detectiegebied kan met afdeklamellen worden verkleind

Functies instelbaar via Casambi app

Inclusief voorgemonteerde veerklem met trekontlasting en aanrakingsbeschermkap voor inbouwmontage


Opbouwmontage mogelijk via optioneel verkrijgbare accessoire

Wandmontage mogelijk via optioneel verkrijgbare accessoire

Kleuraanpassing mogelijk via optioneel verkrijgbare accessoire



CASAMBI

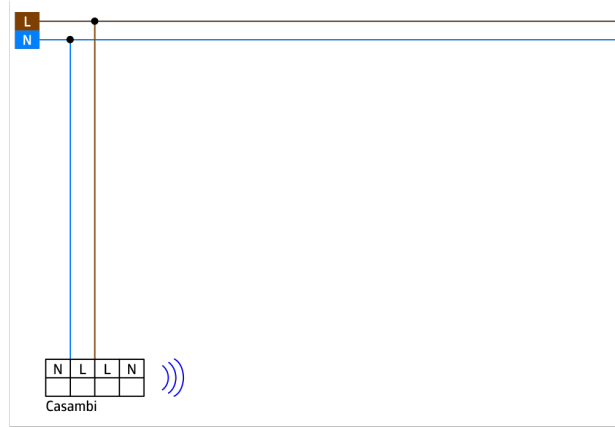

Stel in

Om de bundel volgens de technische specificatie te ontvangen, bestelt u de genoemde items.



PD4N-CAS

Art.nr.: 93474

Spanning: 230 V AC $\pm 10\%$ 50 Hz
Afmetingen: $\varnothing 106 \times 95$ mm
Parameterisatie: Casambi App

Corridorlens PD4N type A, Afdekring

Art.nr.: 93742

Detectiebereik: horizontaal 360° (Plafondmontage)
Reikwijdte: max. $\varnothing 40$ m dwars
max. $\varnothing 20$ m frontaal
Detectiezone voor dwars langs de melder lopen: 250 m² / 2.5 m montagehoogte