

B.E.G.**LUXOMAT[®]net**

PD4N-DALI-LINK Set 93377-93742

- Spanning: van DALI bus, max. 22.5 V DC
- Afmetingen: Ø 106 x 68 mm
- Parameterisatie: PBM-DALI-LINK-4W-BLE + Smartphones met DALI LINK app (iOS / Android)

Bestelgegevens

Omschrijving

PD4N-DALI-LINK
Corridorlens PD4N type A,
Afdekkring

Kleur

wit
verkeerswit

Art.nr.

93377
93742

Technische gegevens

Spanning:	van DALI bus, max. 22.5 V DC
Afmetingen:	Ø 106 x 68 mm
Parameterisatie:	PBM-DALI-LINK-4W-BLE + Smartphones met DALI LINK app (iOS / Android)
Stroomverbruik:	7 mA
Detectiebereik:	horizontaal 360° (Plafondmontage) (93742) max. Ø 40 m dwars max. Ø 20 m frontaal (93742)
Reikwijdte:	250 m² / 2.5 m montagehoogte (93742)
Detectiezone voor dwars langs de melder lopen:	2.4 m / 2.6 m / 2.5 m (93742)
Montagehoogte min./max./aanbevolen:	
Beschermingsgraad/-klasse:	IP20 / Klasse II
Slagvastheid:	IK04
Omgevingstemperatuur:	-25 °C tot +55 °C
Behuizing:	UV- bestendig polycarbonaat
Kleur:	verkeerswit mat, gelijk RAL9016 (93742)
Nalooptijd:	1 s - 120 min
Oriëntatieverlichting:	5 - 100 % / 1 min - 120 min / ∞
Valeur de consigne de luminosité:	10 - 2500 Lux

Productinformatie

Set : PD4N-DALI-LINK + Corridorlens PD4N type A, Afdekkring verkeerswit mat, gelijk RAL9016

DALI multisensor met bijzonder groot bereik

Voeding via DALI bus

Naadloze integratie in het B.E.G. DALI-lichtsturingssysteem LUXOMAT[®] net DALI-LINK als modulaire multimasterconcept

Uitbreiding van detectiegebied mogelijk met master-slave modus

Menglichtmeting met interne en externe lichtsensor

Halfautomatisch-, volautomatisch- of schemerschakelaar modus

Daglichtafhankelijke regeling of geschakelde uitgang

Guided Light (PLUS), Soft Start (PLUS), oriëntatieverlichting (PLUS)

Fabrieksinstellingen voor eenvoudige inbedrijfsname

Volledige functionaliteit kan alleen worden geactiveerd met accessoires uit het B.E.G. LUXOMAT[®] net DALI-LINK-assortiment

Detectiegebied kan met afdeklamellen worden verkleind




Dit artikel is onderdeel van een B.E.G. lichtregelsysteem en ondersteunt gebruik van DALI-voorschakelapparatuur (armaturen, relais) van andere fabrikanten

Het gebruik van DALI-applicatiecontrollers van andere fabrikanten wordt niet ondersteund

Het gebruik van DALI-ingangen (sensoren, drukknoppen) van andere fabrikanten wordt niet ondersteund

Extra systeemonderdelen (hardware) van B.E.G. zijn vereist

Extra gratis software van B.E.G. is vereist

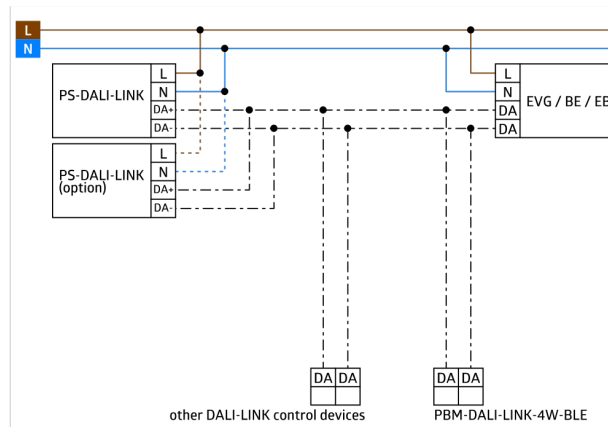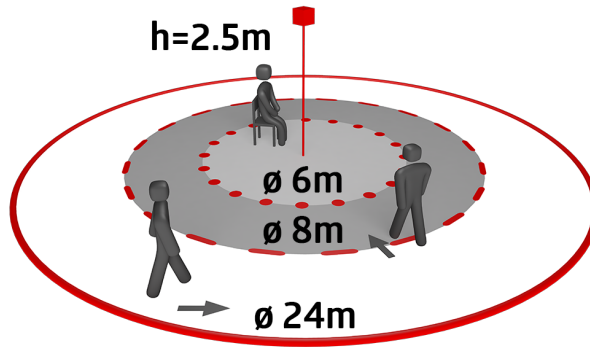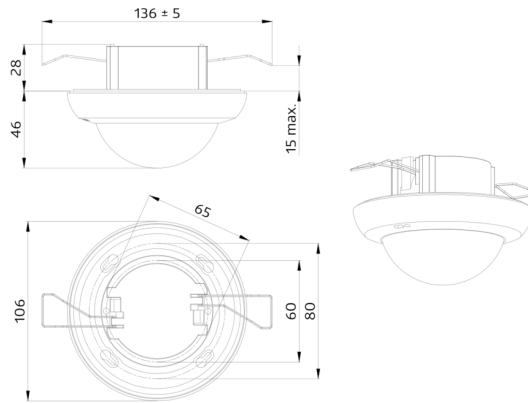

Stel in

Om de bundel volgens de technische specificatie te ontvangen, bestelt u de genoemde items.



PD4N-DALI-LINK

Art.nr.: 93377

Spanning: van DALI bus, max. 22.5 V DC

Afmetingen: Ø 106 x 68 mm

Parameterisatie: PBM-DALI-LINK-4W-BLE + Smartphones met DALI LINK app (iOS / Android)



Corridorlens PD4N type A, Afdekring

Art.nr.: 93742

Detectiebereik: horizontaal 360° (Plafondmontage)

Reikwijdte: max. Ø 40 m dwars

max. Ø 20 m frontaal

Detectiezone voor dwars langs de melder lopen: 250 m² / 2.5 m montagehoogte