B.E.G. LUXOMAT® net




# PD4N-KNXs-DX-IB Set 93516-93073

KNX PIR-aanwezigheidsdetector (Deluxe) met 360°-detectie en een bereik tot Ø24 m (450 m²)

## Bestelgegevens

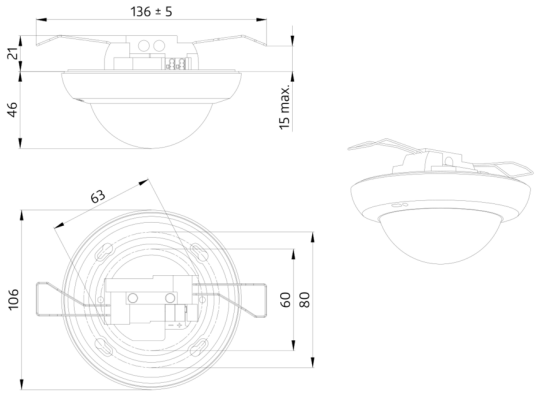
| Omschrijving | Kleur | Art.nr. |
|---|---|---|
| PD4N-KNXs-DX-IB | wit | 93516 |
| Corridorlens PD4N type A | wit | 93073 |

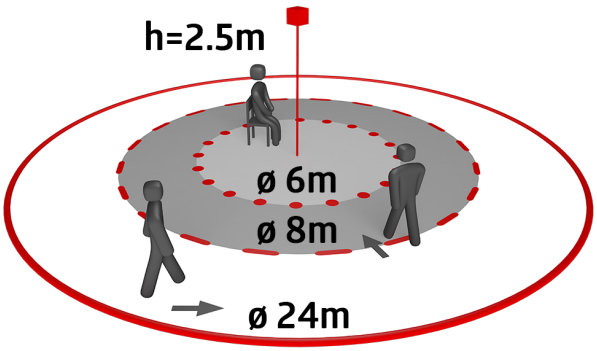
## Technische gegevens

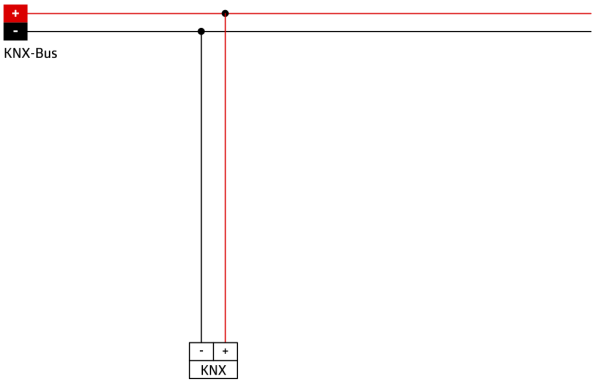
| | |
|---|---|
| Spanning: | van KNX-BUS |
| Afmetingen: | Ø 106 x 68 mm |
| Stroomverbruik: | 12 mA |
| Detectiebereik: | **horizontaal 360° (Plafondmontage) (93073)** |
| Reikwijdte: | **max. Ø 40 m dwars<br>max. Ø 20 m frontaal (93073)** |
| Detectiezone voor dwars langs de melder lopen: | **250 m² / 2.5 m montagehoogte (93073)** |
| Montagehoogte min./max./aanbevolen: | **2.4 m / 2.6 m / 2.5 m (93073)** |
| Beschermingsgraad/-klasse: | IP20 / Klasse III |
| Slagvastheid: | IK04 |
| Omgevingstemperatuur: | -25 °C tot +55 °C |
| Temperatuurmeetbereik: | -5 °C tot +45 °C |
| Behuizing: | UV- bestendig polycarbonaat |
| Kleur: | **wit, gelijk RAL9010 (93073)** |
| Aantal lichtsensoren: | 2 |
| Aantal PIR sensoren: | 4 |
| KNX TP 256: | Ja |
| KNX Secure: | Ja |
| Orientatieverlichting: | 5 – 100 % / OFF / 1 min – 255 min |
| Nachtverlichting: | 5 – 100 % |
| Valeur de consigne de luminosité: | 5 – 2000 Lux |

## Productinformatie

Set : PD4N-KNXs-DX-IB + Corridorlens PD4N type A wit, gelijk RAL9010


136 ± 5
21
46
15 max.
63
106
60
80


h=2.5m
ø 6m
ø 8m
ø 24m


+
-
KNX-Bus
-
+
KNX

## Stel in

Om de bundel volgens de technische specificatie te ontvangen, bestelt u de genoemde items.



**PD4N-KNXs-DX-IB**
Art.nr.: 93516

Spanning: van KNX-BUS
Afmetingen: Ø 106 x 68 mm
Stroomverbruik: 12 mA



**Corridorlens PD4N type A**
Art.nr.: 93073

Detectiebereik: horizontaal 360° (Plafondmontage)
Reikwijdte: max. Ø 40 m dwars
max. Ø 20 m frontaal
Detectiezone voor dwars langs de melder lopen: 250 m² / 2.5 m montagehoogte