B.E.G. LUXOMAT® net



PD4N-KNXs-DX-VZ Set 93517-93752-93742-92199

KNX PIR-aanwezigheidsmelder (Deluxe) met 360°-detectie en een bereik tot Ø24 m (450 m²)

Bestelgegevens

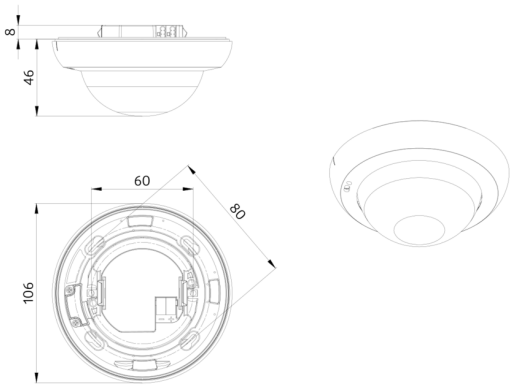
Omschrijving	Kleur	Art.nr.
PD4N-KNXs-DX-VZ	wit	93517
OB montage set IP54 PD2N- / PD4N-VZ	verkeerswit	93752
Corridorlens PD4N type A, Afdekring	verkeerswit	93742
Beschermingskorf BSK (Ø 200 x 90 mm)	wit	92199

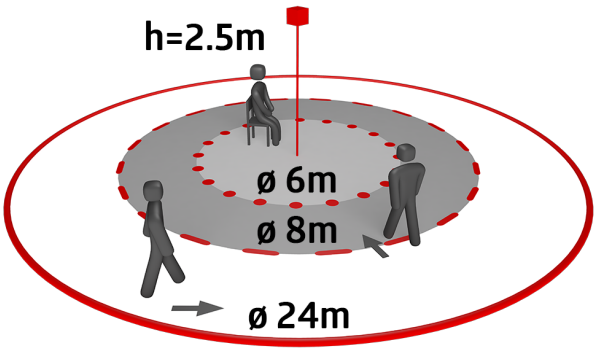
Technische gegevens

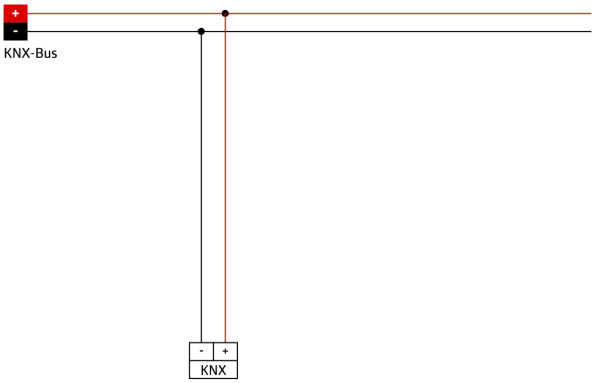
Spanning:	van KNX-BUS
Afmetingen:	**Ø 200 x 90 mm (92199)**
Stroomverbruik:	12 mA
Detectiebereik:	**horizontaal 360° (Plafondmontage) (93742)**
Reikwijdte:	**max. Ø 40 m dwars max. Ø 20 m frontaal (93742)**
Detectiezone voor dwars langs de melder lopen:	**250 m² / 2.5 m montagehoogte (93742)**
Montagehoogte min./max./aanbevolen:	**2.4 m / 2.6 m / 2.5 m (93742)**
Beschermingsgraad/-klasse:	**IP20 / Klasse III + IP54 (93752)**
Slagvastheid:	**IK09 (92199)**
Omgevingstemperatuur:	-25 °C tot +55 °C
Temperatuurmeetbereik:	-5 °C tot +45 °C
Behuizing:	**UV- bestendig polycarbonaat + gecoate stalen korf (92199)**
Kleur:	**verkeerswit mat, gelijk RAL9016 (93742)**
Aantal lichtsensoren:	2
Aantal PIR sensoren:	4
KNX TP 256:	Ja
KNX Secure:	Ja
Orientatieverlichting:	5 – 100 % / OFF / 1 min – 255 min
Nachtverlichting:	5 – 100 %
Valeur de consigne de luminosité:	5 – 2000 Lux

Productinformatie

Set : PD4N-KNXs-DX-VZ + OB montage set IP54 PD2N- / PD4N-VZ verkeerswit mat, gelijk RAL9016 + Corridorlens PD4N type A, Afdekring verkeerswit mat, gelijk RAL9016 + Beschermingskorf BSK (Ø 200 x 90 mm) wit


8
46
60
80
106


h=2.5m
ø 6m
ø 8m
ø 24m


+
-
KNX-Bus
-
+
KNX

Stel in

Om de bundel volgens de technische specificatie te ontvangen, bestelt u de genoemde items.



PD4N-KNXs-DX-VZ
Art.nr.: 93517

Spanning: van KNX-BUS
Afmetingen: Ø 106 x 55 mm
Stroomverbruik: 12 mA




OB montage set IP54 PD2N- / PD4N-VZ
Art.nr.: 93752

Afmetingen: Ø 109 x 19 mm
Beschermingsgraad/-klasse: IP54
Behuizing: UV- bestendig polycarbonaat



Corridorlens PD4N type A, Afdekring
Art.nr.: 93742

Detectiebereik: horizontaal 360° (Plafondmontage)
Reikwijdte: max. Ø 40 m dwars max. Ø 20 m frontaal
Detectiezone voor dwars langs de melder lopen: 250 m² / 2.5 m montagehoogte



Beschermingskorf BSK (Ø 200 x 90 mm)
Art.nr.: 92199

Afmetingen: Ø 200 x 90 mm
Slagvastheid: IK09
Behuizing: gecoate stalen korf