B.E.G. LUXOMAT® net



PD4N-LTMS-RR-IB Set 92709-92199

LTMS PIR-multisensor met 360°-detectie en een bereik tot Ø24 m (450 m²), op afstand bedienbaar, met reedrelais en sensor voor licht, temperatuur en beweging

Bestelgegevens

Omschrijving	Kleur	Art.nr.
PD4N-LTMS-RR-IB	wit	92709
Beschermingskorf BSK (Ø 200 x 90 mm)	wit	92199

Technische gegevens

Spanning:	16 – 48 V DC
Afmetingen:	**Ø 200 x 90 mm (92199)**
Typisch verbruik:	< 1 W
Detectiebereik:	horizontaal 360° (Plafondmontage)
Reikwijdte:	max. Ø 24 m dwars max. Ø 8 m frontaal max. Ø 6.4 m zittend
Detectiezone voor dwars langs de melder lopen:	450 m² / 2.5 m montagehoogte
Montagehoogte min./max./aanbevolen:	2 m / 10 m / 2.5 m
Beschermingsgraad/-klasse:	IP20 / Klasse II
Slagvastheid:	**IK09 (92199)**
Lichtmeting uitgave:	0 – 1000 Lux, 0-10 V, ca. 10 mV/ Lux
Omgevingstemperatuur:	0 °C tot +50 °C
Uitgangstemperatuur:	0 °C – +50 °C, 0-10 V, ca. 200 mV/°C
Behuizing:	**UV- bestendig polycarbonaat + gecoate stalen korf (92199)**
Kleur:	wit mat, gelijk RAL9010
Kanaal 1	
Schakelvermogen:	48 V DC / 0.1 A , cos φ = 1
Contacttype:	µ-contact, potentiaalvrij maakcontact/NO
Nalooptijd:	1 s – 60 min, impuls
Gemengd licht meting:	Gemengd licht meting

Productinformatie

Set : PD4N-LTMS-RR-IB + Beschermingskorf BSK (Ø 200 x 90 mm) wit

Multisensor voor detectie van aanwezigheid, temperatuur en helderheidswaarde

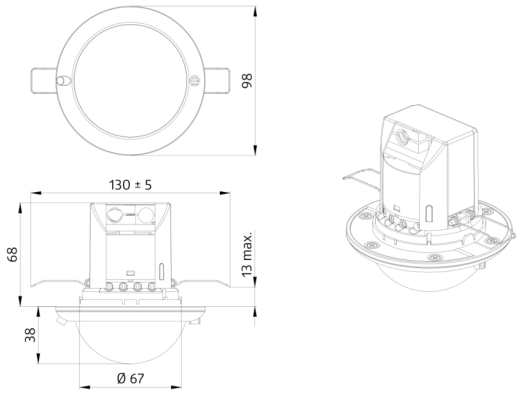
Voor integratie in een eigen bussysteem

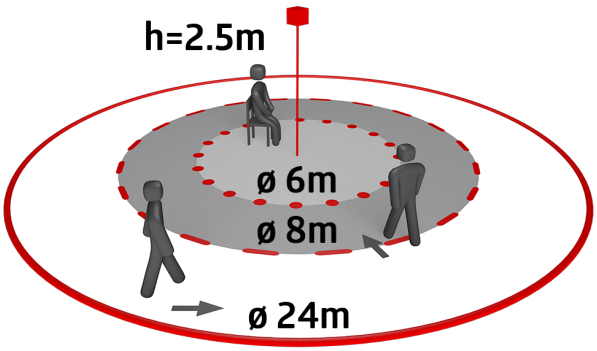
Weergave van actuele licht- en temperatuurwaarden als analoge spanning

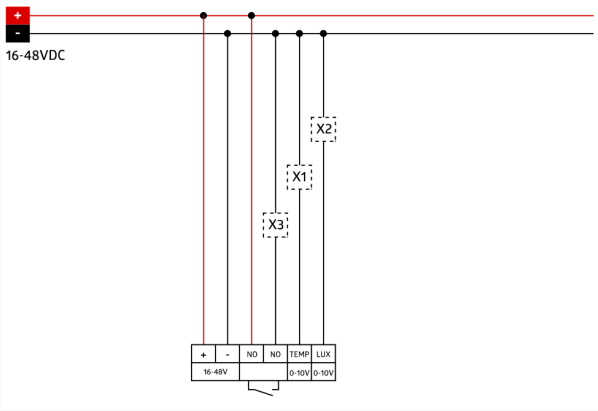
Weergave van bewegingsdetectie via schakelcontact

Fijninstelling van uitgangswaarde voor de lichtmeting en temperatuur via potentiometer op het apparaat

Meer functies kunnen worden ingesteld met een optionele afstandsbediening


98
130 ± 5
68
13 max.
38
Ø 67


h=2.5m
ø 6m
ø 8m
ø 24m


+
-
16-48VDC
X2
X1
X3
+
-
NO
NO
TEMP
LUX
16-48V
0-10V
0-10V


Stel in

Om de bundel volgens de technische specificatie te ontvangen, bestelt u de genoemde items.



PD4N-LTMS-RR-IB
Art.nr.: 92709

Spanning: 16 – 48 V DC
Afmetingen: Ø 98 x 103 mm
Typisch verbruik: < 1 W



Beschermingskorf BSK (Ø 200 x 90 mm)
Art.nr.: 92199

Afmetingen: Ø 200 x 90 mm
Slagvastheid: IK09
Behuizing: gecoate stalen korf