


# PD4N-S Set
# 93241-93314

Slave PIR-aanwezigheidsmelder met 360°-detectie en een bereik tot Ø24 m (450 m²)

## Bestelgegevens

| Omschrijving | Kleur | Art.nr. |
|---|---|---|
| PD4N-S | wit | 93241 |
| OB montage set IP65 PD4N | wit | 93314 |

## Technische gegevens

| | |
|---|---|
| Spanning: | 110 – 240 V AC<br>50 / 60 Hz |
| Afmetingen: | **Ø 106 x 92 mm + 133 x 133 x 69 mm (93314)** |
| Typisch verbruik: | ca. 0.2 W |
| Detectiebereik: | horizontaal 360° (Plafondmontage) |
| Reikwijdte: | max. Ø 24 m dwars<br>max. Ø 8 m frontaal<br>max. Ø 6.4 m zittend |
| Detectiezone voor dwars langs de melder lopen: | 450 m² / 2.5 m montagehoogte |
| Montagehoogte min./max./aanbevolen: | 2 m / 10 m / 2.5 m |
| Beschermingsgraad/-klasse: | **IP20 / Klasse II + IP65 (93314)** |
| Slagvastheid: | IK04 |
| Omgevingstemperatuur: | -25 °C tot +50 °C |
| Behuizing: | UV- bestendig polycarbonaat |
| Kleur: | **wit (93314)** |
| Pulsduur: | 2 of 9 s |

## Productinformatie

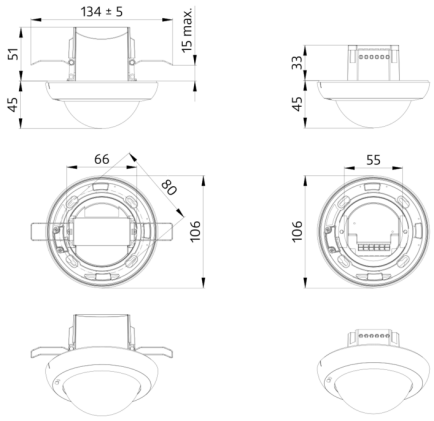
Set : PD4N-S + OB montage set IP65 PD4N wit

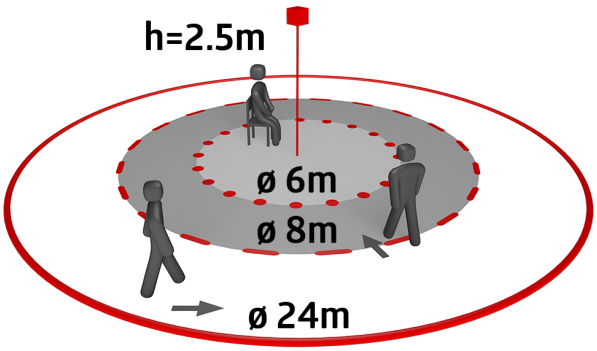
Slave met groot detectiebereik

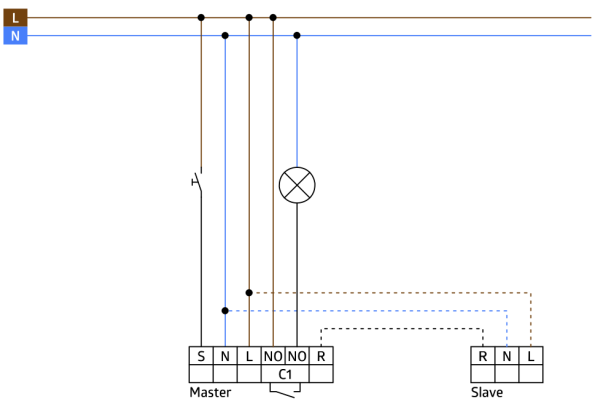
Voor uitbreiding van het detectiebereik van de master

Zendt inschakelpuls naar de master zodra een beweging wordt gedetecteerd, ongeacht de ingestelde lichtwaarde

Compatibel met 230 V masterapparaten, zie voor uitzonderingen het betreffende masterapparaat.


134 ± 5
15 max.
51
45
33
45
66
80
106
55
106


h=2.5m
ø 6m
ø 8m
ø 24m


L
N
S
N
L
NO
NO
R
C1
Master
R
N
L
Slave

## Stel in

Om de bundel volgens de technische specificatie te ontvangen, bestelt u de genoemde items.




**PD4N-S**
Art.nr.: 93241

Spanning: 110 – 240 V AC 50 / 60 Hz
Afmetingen: Ø 106 x 92 mm
Typisch verbruik: ca. 0.2 W



**OB montage set IP65 PD4N**
Art.nr.: 93314

Afmetingen: 133 x 133 x 69 mm
Beschermingsgraad/-klasse: IP65
Kleur: wit