

**B.E.G.****LUXOMAT®**

## PD4N-S Set 93241-93732

- Spanning: 110 - 240 V AC 50 / 60 Hz
- Afmetingen: Ø 106 x 92 mm
- Typisch verbruik: ca. 0.2 W

### Bestelgegevens

| Omschrijving          | Kleur       | Art.nr. |
|-----------------------|-------------|---------|
| PD4N-S                | wit         | 93241   |
| lens PD4N, Afdekkring | verkeerswit | 93732   |

## Technische gegevens

|   |  |
|---|--|
| Spanning:   | 110 – 240 V AC<br>50 / 60 Hz                                 |
| Afmetingen:                                       | Ø 106 x 92 mm  |
| Typisch verbruik:                                 | ca. 0.2 W  |
| Detectiebereik:                                   | horizontaal 360°<br>(Plafondmontage)<br>max. Ø 24 m<br>dwars |
| Reikwijdte:                                       | max. Ø 8 m<br>frontaal<br>max. Ø 6.4 m<br>zittend            |
| Detectiezone voor dwars<br>langs de melder lopen: | 450 m <sup>2</sup> / 2.5 m<br>montagehoogte                  |
| Montagehoogte<br>min./max./aanbevolen:            | 2 m / 10 m / 2.5<br>m  |
| Beschermingsgraad/-klasse:                        | IP20 / Klasse II   |
| Slagvastheid:                                     | IK04   |
| Omgevingstemperatuur:                             | -25 °C tot +50 °C  |
| Behuizing:  | UV- bestendig<br>polycarbonaat                               |
| Kleur:  | <b>verkeerswit<br/>mat, gelijk<br/>RAL9016<br/>(93732)</b>   |
| Pulsduur:   | 2 of 9 s   |

## Productinformatie


Set : PD4N-S + lens PD4N, Afdekking verkeerswit mat, gelijk RAL9016

Slave met groot detectiebereik

Voor uitbreiding van het detectiebereik van de master

Zendt inschakelpuls naar de master zodra een beweging wordt gedetecteerd, ongeacht de ingestelde lichtwaarde

Compatibel met 230 V masterapparaten, zie voor uitzonderingen het betreffende masterapparaat.

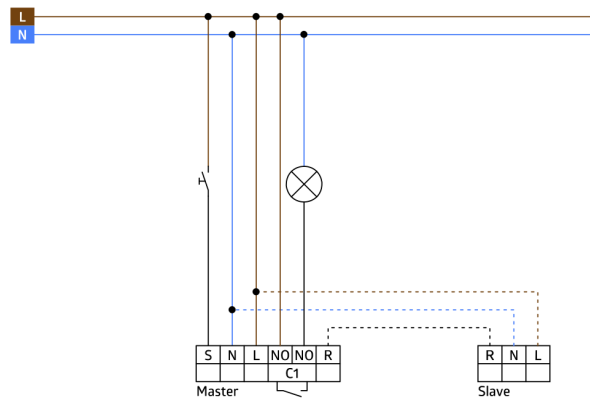

## Stel in

Om de bundel volgens de technische specificatie te ontvangen, bestelt u de genoemde items.



### **PD4N-S**

Art.nr.: 93241

Spanning: 110 - 240 V AC 50 / 60 Hz

Afmetingen: Ø 106 x 92 mm

Typisch verbruik: ca. 0.2 W

### **lens PD4N, Afdekring**

Art.nr.: 93732

Detectiebereik: horizontaal 360° (Plafondmontage)

Reikwijdte: max. Ø 24 m dwars

max. Ø 8 m frontaal

max. Ø 6.4 m zittend

Detectiezone voor dwars langs de melder lopen: 450 m<sup>2</sup> / 2.5 m montagehoogte