

B.E.G.**LUXOMAT®**

PD4N-S Set 93241-93733

- Spanning: 110 - 240 V AC 50 / 60 Hz
- Afmetingen: Ø 106 x 92 mm
- Typisch verbruik: ca. 0.2 W

Bestelgegevens

Omschrijving	Kleur	Art.nr.
PD4N-S	wit	93241
lens PD4N, Afdekring	zwart	93733

Technische gegevens

Spanning:	110 – 240 V AC 50 / 60 Hz
Afmetingen:	Ø 106 x 92 mm
Typisch verbruik:	ca. 0.2 W
Detectiebereik:	horizontaal 360° (Plafondmontage) max. Ø 24 m dwars
Reikwijdte:	max. Ø 8 m frontaal max. Ø 6.4 m zittend
Detectiezone voor dwars langs de melder lopen:	450 m ² / 2.5 m montagehoogte
Montagehoogte min./max./aanbevolen:	2 m / 10 m / 2.5 m
Beschermingsgraad/-klasse:	IP20 / Klasse II
Slagvastheid:	IK04
Omgevingstemperatuur:	-25 °C tot +50 °C
Behuizing:	UV- bestendig polycarbonaat
Kleur:	zwart mat, gelijk RAL9005 (93733)
Pulsduur:	2 of 9 s

Productinformatie




Set : PD4N-S + lens PD4N, Afdekring zwart mat,
gelijk RAL9005

Slave met groot detectiebereik

Voor uitbreiding van het detectiebereik van de master

Zendt inschakelpuls naar de master zodra een beweging
wordt gedetecteerd, ongeacht de ingestelde lichtwaarde

Compatibel met 230 V masterapparaten, zie voor
uitzonderingen het betreffende masterapparaat.

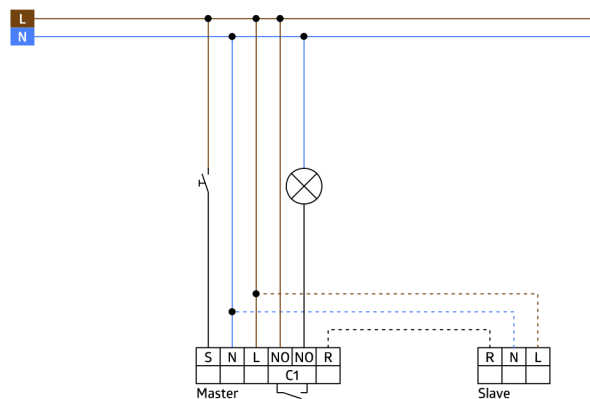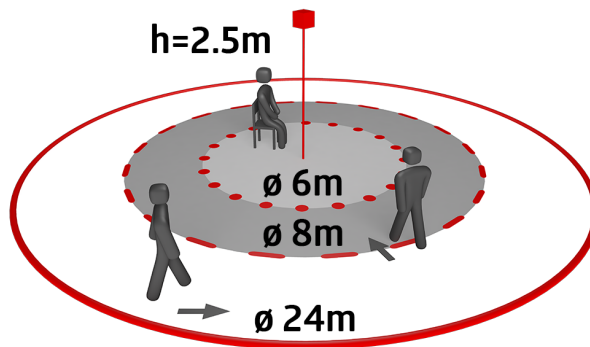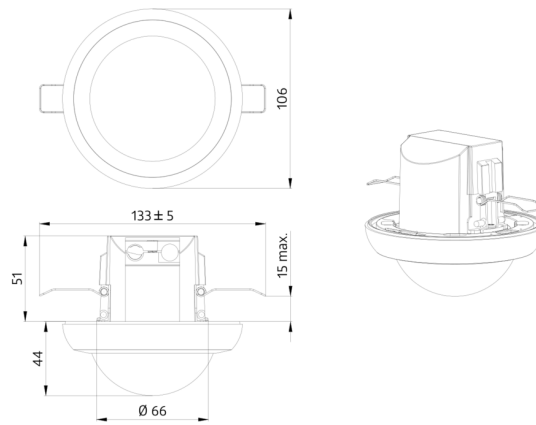

Stel in

Om de bundel volgens de technische specificatie te ontvangen, bestelt u de genoemde items.



PD4N-S

Art.nr.: 93241

Spanning: 110 - 240 V AC 50 / 60 Hz

Afmetingen: Ø 106 x 92 mm

Typisch verbruik: ca. 0.2 W

lens PD4N, Afdekring

Art.nr.: 93733

Detectiebereik: horizontaal 360° (Plafondmontage)

Reikwijdte: max. Ø 24 m dwars

max. Ø 8 m frontaal

max. Ø 6.4 m zittend

Detectiezone voor dwars langs de melder lopen: 450 m² / 2.5 m montagehoogte