


# PD4N-S Set
# 93241-93788-93073

Slave PIR-aanwezigheidsmelder met 360°-detectie en een bereik tot Ø24 m (450 m²)

## Bestelgegevens

| Omschrijving | Kleur | Art.nr. |
|---|---|---|
| PD4N-S | wit | 93241 |
| OB montage set IP54 PD4N H | zwart | 93788 |
| Corridorlens PD4N type A | wit | 93073 |

## Technische gegevens

| | |
|---|---|
| Spanning: | 110 – 240 V AC 50 / 60 Hz |
| Afmetingen: | **Ø 106 x 92 mm + Ø 110 x 45 mm (93788)** |
| Typisch verbruik: | ca. 0.2 W |
| Detectiebereik: | **horizontaal 360° (Plafondmontage) (93073)** |
| Reikwijdte: | **max. Ø 40 m dwars<br>max. Ø 20 m frontaal (93073)** |
| Detectiezone voor dwars langs de melder lopen: | **250 m² / 2.5 m montagehoogte (93073)** |
| Montagehoogte min./max./aanbevolen: | **2.4 m / 2.6 m / 2.5 m (93073)** |
| Beschermingsgraad/-klasse: | **IP54 (93788)** |
| Slagvastheid: | IK04 |
| Omgevingstemperatuur: | -25 °C tot +50 °C |
| Behuizing: | UV- bestendig polycarbonaat |
| Kleur: | **wit, gelijk RAL9010 (93073)** |
| Pulsduur: | 2 of 9 s |

## Productinformatie

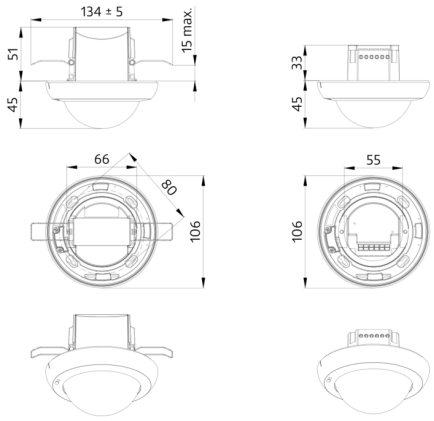
Set : PD4N-S + OB montage set IP54 PD4N H zwart, gelijk RAL9005 + Corridorlens PD4N type A wit, gelijk RAL9010

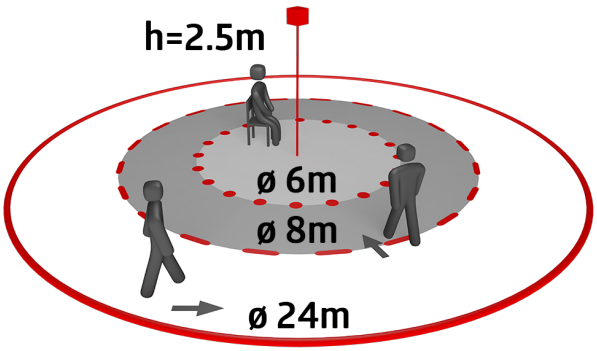
Slave met groot detectiebereik

Voor uitbreiding van het detectiebereik van de master

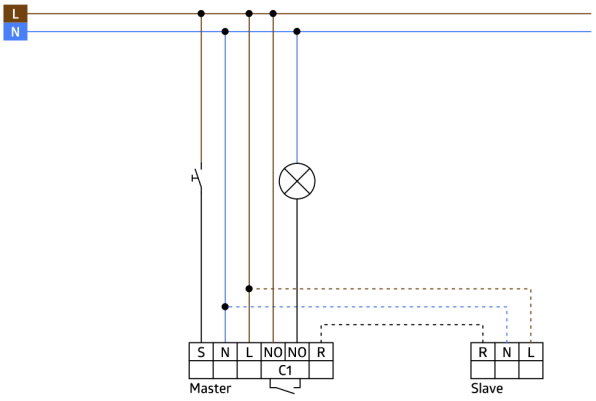
Zendt inschakelpuls naar de master zodra een beweging wordt gedetecteerd, ongeacht de ingestelde lichtwaarde

Compatibel met 230 V masterapparaten, zie voor uitzonderingen het betreffende masterapparaat.


134 ± 5
15 max.
51
45
33
45
66
80
106
55
106


h=2.5m
ø 6m
ø 8m
ø 24m




L
N
S
N
L
NO
NO
R
C1
Master
R
N
L
Slave

## Stel in

Om de bundel volgens de technische specificatie te ontvangen, bestelt u de genoemde items.




**PD4N-S**
Art.nr.: 93241

Spanning: 110 – 240 V AC 50 / 60 Hz
Afmetingen: Ø 106 x 92 mm
Typisch verbruik: ca. 0.2 W



**OB montage set IP54 PD4N H**
Art.nr.: 93788

Afmetingen: Ø 110 x 45 mm
Beschermingsgraad/-klasse: IP54
Kleur: zwart, gelijk RAL9005



**Corridorlens PD4N type A**
Art.nr.: 93073

Detectiebereik: horizontaal 360° (Plafondmontage)
Reikwijdte: max. Ø 40 m dwars
max. Ø 20 m frontaal
Detectiezone voor dwars langs de melder lopen: 250 m² / 2.5 m montagehoogte