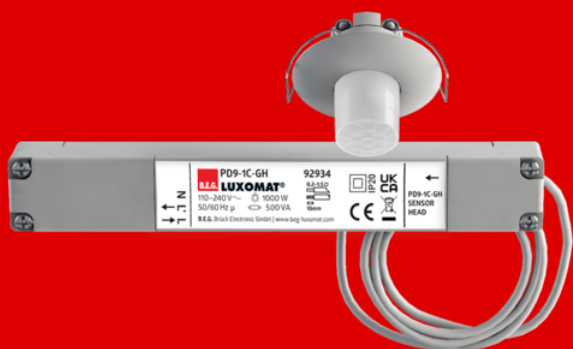


**B.E.G.****LUXOMAT®**

## PD9-1C-GH-IB

92934 EAN: 4007529929344

- Spanning: 110 - 240 V AC 50 / 60 Hz
- Afmetingen: Sensorkop: Ø 45 x 49 mm, vermogensdeel: 165 x 24 x 24 mm
- Typisch verbruik: < 0.5 W

### Toepassingsgebieden

- trappenhuisen
- sporthallen / magazijnen

### Bestelgegevens

Omschrijving	Kleur	Art.nr.
PD9-1C-GH-IB	wit	92934

### Accessoires

Omschrijving	Kleur	Art.nr.
Overspanningsbegrenzer	wit	10880
Mini-Overspanningsbegrenzer		10882
Afdekring PD9 Ø 36 mm	antraciet	92235
Afdekring PD9 Ø 36 mm	wit	92238
Afdekring PD9 Ø 36 mm	silver	92237
Afdekring PD9 Ø 45 mm	wit	92327
Afdekring PD9 Ø 45 mm	silver	92346
Vierkant designraam PD9-IB	zuiver wit	92993

## Technische gegevens

Spanning:	110 – 240 V AC 50 / 60 Hz
Afmetingen:	Sensorkop: Ø 45 x 49 mm, vermogensdeel: 165 x 24 x 24 mm
Typisch verbruik:	< 0.5 W
Detectiebereik:	horizontaal 360° (Plafondmontage)
Reikwijdte:	max. Ø 3.5 m dwars
Detectiezone voor dwars langs de melder lopen:	9 m <sup>2</sup> / 6 m montagehoogte
Montagehoogte min./max./aanbevolen:	5 m / 10 m / 6 m
Beschermingsgraad/-klasse:	IP20 / Klasse II
Slagvastheid:	IK04
Omgevingstemperatuur:	-25 °C tot +50 °C
Behuizing:	polycarbonaat
Kleur:	wit mat, gelijk RAL9010
Kabellengte:	45 cm

### **Kanaal 1 (lichtsturing)**

Schakelvermogen:	1000 W, $\cos \varphi = 1$ 500 VA, $\cos \varphi = 0.5$ 200 W LED
Contacttype:	1x $\mu$ -contact, maakcontact/NO
Nalooptijd:	30 s – 30 min, impuls
Inschakeldrempel:	10 – 2000 Lux

## Productinformatie

Mini bewegingsmelder speciaal voor grote hoogtes

Één kanaal voor het schakelen van verlichting

Schakelen op de nuldoorgang

Eenvoudige installatie op het apparaat


Voedingsblok past in de opening voor de melder in het  
plafond (bij 34 mm Ø)

Veerklemmen voor eenvoudig en snel inbouwen in verlaagde  
plafonds en in armaturen

Inclusief Ø 45 mm afdekkring en afdeklamellen

### **Toepassingsvoorbeelden:**

trappenhuisen, sporthallen / magazijnen

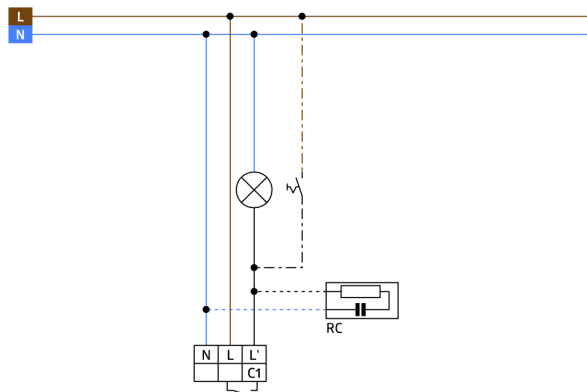

## Accessoires



**Overspanningsbegrenzer**  
Art.nr.: 10880

Spanning: 230 V AC ±10%  
Afmetingen: 38 x 12 x 26 mm  
Beschermingsgraad/-klasse: IP20 / Klasse II



**Mini-Overspanningsbegrenzer**  
Art.nr.: 10882

Spanning: 230 V AC ±10%  
Afmetingen: 50 x 23 x 8 mm  
Beschermingsgraad/-klasse: IP20 / Klasse II



**Afdekring PD9 Ø 36 mm**  
Art.nr.: 92235

Afmetingen: Ø 36 mm  
Behuizing: UV- bestendig polycarbonaat  
Kleur: antraciet glanzend



**Afdekring PD9 Ø 36 mm**  
Art.nr.: 92238

Afmetingen: Ø 36 mm  
Behuizing: UV- bestendig polycarbonaat  
Kleur: wit glanzend




**Afdekring PD9 Ø 36 mm**  
Art.nr.: 92237

Afmetingen: Ø 36 mm  
Behuizing: UV- bestendig polycarbonaat  
Kleur: zilver glanzend




**Afdekring PD9 Ø 45 mm**  
Art.nr.: 92327

Afmetingen: Ø 45 mm  
Kleur: wit mat



**Afdekring PD9 Ø 45 mm**  
Art.nr.: 92346

Afmetingen: Ø 45 mm  
Kleur: zilver mat



**Vierkant designraam PD9-IB**  
Art.nr.: 92993

Afmetingen: 45 x 45 x 2.6 mm  
Behuizing: UV- bestendig polycarbonaat  
Kleur: zuiver wit mat, gelijk RAL9010