# PD9-1C-IB Set
# 92902-92346



230 V PIR-bewegingsmelder met 360° dekkingshoek en een bereik tot Ø 10 m (78 m²)

## Bestelgegevens

| Omschrijving | Kleur | Art.nr. |
|---|---|---|
| PD9-1C-IB | wit | 92902 |
| Afdekring PD9 Ø 45 mm | zilver | 92346 |

## Toepassingsgebieden

- toiletten
- opslag / technische ruimten
- inkomhallen
- gangen / doorgangen
- kleine kantoren

## Technische gegevens

| | |
|---|---|
| Spanning: | 110 – 240 V AC<br>50 / 60 Hz |
| Afmetingen: | **Sensorkop: Ø 45 x 37 mm, vermogensdeel: 165 x 24 x 24 mm + Ø 45 mm (92346)** |
| Typisch verbruik: | ca. 0.5 W |
| Detectiebereik: | horizontaal 360°<br>(Plafondmontage) |
| Reikwijdte: | max. Ø 10 m<br>dwars<br>max. Ø 6 m<br>frontaal<br>max. Ø 4 m<br>zittend |
| Detectiezone voor dwars langs de melder lopen: | 78 m² / 2.5 m<br>montagehoogte |
| Montagehoogte min./max./aanbevolen: | 2 m / 5 m / 2.5 m |
| Beschermingsgraad/-klasse: | IP20 / Klasse II |
| Slagvastheid: | IK03 |
| Omgevingstemperatuur: | -25 °C tot +50 °C |
| Behuizing: | UV- bestendig<br>polycarbonaat |
| Kleur: | **zilver mat (92346)** |
| Kabellengte: | 45 cm |
| **Kanaal 1 (lichtsturing)** | |
| Schakelvermogen: | 1000 W, cos φ = 1<br>500 VA, cos φ = 0.5<br>400 W LED |
| Contacttype: | 1x µ-contact,<br>maakcontact/NO |
| Nalooptijd: | 30 s – 30 min,<br>impuls |
| Inschakeldrempel: | 10 – 2000 Lux |

## Productinformatie

Set : PD9-1C-IB + Afdekring PD9 Ø 45 mm zilver mat

Mini-bewegingsmelder voor binnen

Één kanaal voor het schakelen van verlichting

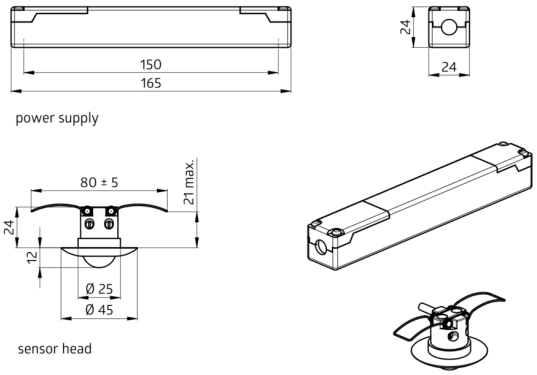
Schakelen op de nuldoorgang

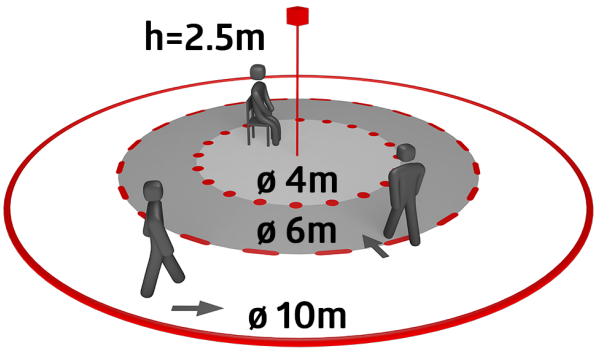
Eenvoudige installatie op het apparaat

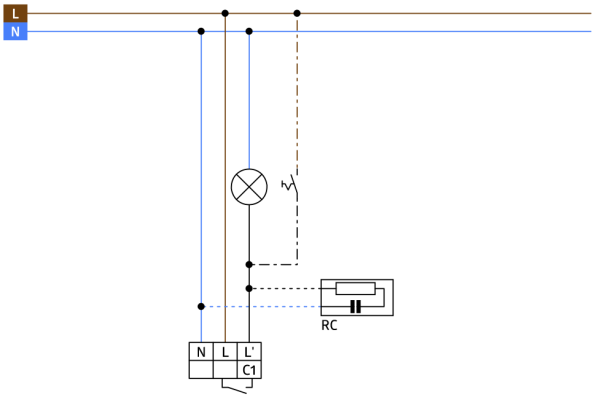
Voedingsblok past in de opening voor de melder in het plafond (bij 34 mm Ø)

Veerklemmen voor eenvoudig en snel inbouwen in verlaagde plafonds en in armaturen

Inclusief Ø 45 mm afdekring en afdeklamellen


150
165
24
24
power supply
80 ± 5
21 max.
24
12
Ø 25
Ø 45
sensor head


h=2.5m
ø 4m
ø 6m
ø 10m


L
N
RC
N
L
L'
C1


## Stel in

Om de bundel volgens de technische specificatie te ontvangen, bestelt u de genoemde items.



**PD9-1C-IB**
Art.nr.: 92902

Spanning: 110 – 240 V AC 50 / 60 Hz
Afmetingen: Sensorkop: Ø 45 x 37 mm, vermogensdeel: 165 x 24 x 24 mm
Typisch verbruik: ca. 0.5 W



**Afdekring PD9 Ø 45 mm**
Art.nr.: 92346

Afmetingen: Ø 45 mm
Kleur: zilver mat