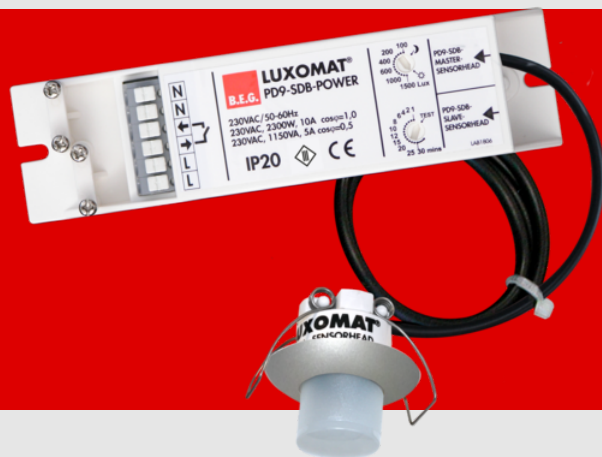


B.E.G.**LUXOMAT®**

PD9-M-1C-SDB-IP65-GH-IB

92932 EAN: 4007529929320

- Spanning: 230 V AC $\pm 10\%$ 50 Hz
- Afmetingen: Sensorkop: $\varnothing 36 \times 40$ mm, vermogensdeel: $154 \times 38 \times 25$ mm
- Typisch verbruik: 2.2 W

Bestelgegevens

Omschrijving	Kleur	Art.nr.
PD9-M-1C-SDB-IP65-GH-IB	zilver	92932

Accessoires

Omschrijving	Kleur	Art.nr.
BLE-IR-Adapter	zwart	93067
IR-PD9	-	92201
IR-PD-Mini	-	92159
Overspanningsbegrenzer	wit	10880
Mini-Overspanningsbegrenzer		10882

Technische gegevens

Spanning:	230 V AC \pm 10% 50 Hz
Afmetingen:	Sensorkop: \varnothing 36 x 40 mm, vermogensdeel: 154 x 38 x 25 mm
Typisch verbruik:	2.2 W
Detectiebereik:	horizontaal 360° (Plafondmontage)
Reikwijdte:	max. \varnothing 3.5 m dwars
Detectiezone voor dwars langs de melder lopen:	9 m ² / 6 m montagehoogte
Montagehoogte min./max./aanbevolen:	5 m / 10 m / 6 m
Beschermingsgraad/-klasse:	IP65 / Klasse III
Slagvastheid:	IK03
Omgevingstemperatuur:	-25 °C tot +50 °C
Behuizing:	UV- bestendig polycarbonaat
Kleur:	zilver mat, gelijk RAL9022
Kabellengte:	350 cm

Kanaal 1 (lichtsturing potentiaalvrij)

Schakelvermogen:	2300 W, $\cos \varphi =$ 1 1150 VA, $\cos \varphi =$ 0.5 400 W LED max. inschakelstroom I _p (20 ms) = 80 A
Contacttype:	1x μ -contact, potentiaalvrij maakcontact/NO
Nalooptijd:	15 s - 30 min, impuls
Inschakeldrempel:	10 - 2000 Lux
Gemengd licht meting:	Gemengd licht meting

Productinformatie

Mini aanwezigheidsmelder speciaal voor vochtige ruimten met een hoog plafond

Een potentiaalvrij schakelcontact


Masteruitvoering

Een extra slave kan rechtstreeks worden aangesloten


Meer functies kunnen worden ingesteld met een optionele afstandsbediening

Veerklemmen voor eenvoudig en snel inbouwen in verlaagde plafonds en in armaturen

Inclusief \varnothing 45 mm afdekkring en afdeklamellen



power supply



sensor head



Accessoires



BLE-IR-Adapter

Art.nr.: 93067

Afmetingen: 40 x 55 x 103 mm

Kleur: zwart

Frequentie: 2.4 GHz ISM band, GFSK
0.2 dBm + 5.3 dBi = 5.5 dBm




Overspanningsbegrenzer

Art.nr.: 10880

Spanning: 230 V AC $\pm 10\%$

Afmetingen: 38 x 12 x 26 mm

Beschermingsgraad/-klasse: IP20 /
Klasse II



IR-PD9

Art.nr.: 92201

Batterij: 3.0 V Lithium CR2032 (inclusief)

Afmetingen: 80 x 60 x 8 mm

Kleur: -



Mini-Overspanningsbegrenzer

Art.nr.: 10882

Spanning: 230 V AC $\pm 10\%$

Afmetingen: 50 x 23 x 8 mm

Beschermingsgraad/-klasse: IP20 / Klasse
II



IR-PD-Mini

Art.nr.: 92159

Batterij: 3.0 V Lithium CR2032
(inclusief)

Afmetingen: 57 x 35 x 7 mm

Kleur: -