

B.E.G.**LUXOMAT®**

PD9-M-1C-SDB-IP65-IB

92913 EAN: 4007529929139

- Spanning: 230 V AC $\pm 10\%$ 50 Hz
- Afmetingen: Sensorkop: $\varnothing 36 \times 28$ mm, vermogensdeel: $154 \times 40 \times 26$ mm
- Typisch verbruik: 2.2 W

Bestelgegevens

Omschrijving	Kleur	Art.nr.
PD9-M-1C-SDB-IP65-IB	zilver	92913

Accessoires

Omschrijving	Kleur	Art.nr.
Afdekring PD9 $\varnothing 36$ mm	antraciet	92235
Afdekring PD9 $\varnothing 36$ mm	wit	92238
Afdekring PD9 $\varnothing 36$ mm	zilver	92237
BLE-IR-Adapter	zwart	93067
IR-PD9	-	92201
IR-PD-Mini	-	92159
Overspanningsbegrenzer	wit	10880
Mini-Overspanningsbegrenzer		10882
PD9-S-SDB-IB	wit	92915

Technische gegevens

Spanning:	230 V AC \pm 10% 50 Hz
Afmetingen:	Sensorkop: \varnothing 36 x 28 mm, vermogensdeel: 154 x 40 x 26 mm
Typisch verbruik:	2.2 W
Detectiebereik:	horizontaal 360° (Plafondmontage) max. \varnothing 10 m dwars
Reikwijdte:	max. \varnothing 6 m frontaal max. \varnothing 4 m zittend
Detectiezone voor dwars langs de melder lopen:	78 m ² / 2.5 m montagehoogte
Montagehoogte min./max./aanbevolen:	2 m / 5 m / 2.5 m
Beschermingsgraad/-klasse:	IP65 / Klasse III
Slagvastheid:	IK03
Omgevingstemperatuur:	-25 °C tot +50 °C
Behuizing:	UV- bestendig polycarbonaat
Kleur:	zilver mat, gelijk RAL9022
Kabellengte:	350 cm
Kanaal 1 (lichtsturing potentiaalvrij)	
Schakelvermogen:	2300 W, $\cos \varphi =$ 1 1150 VA, $\cos \varphi =$ 0.5 400 W LED max. inschakelstroom I _p (20 ms) = 80 A
Contacttype:	1x μ -contact, potentiaalvrij maakcontact/NO
Nalooptijd:	15 s - 30 min, impuls
Inschakeldrempel:	20 - 1500 Lux
Gemengd licht meting:	Gemengd licht meting

Productinformatie

Mini-aanwezigheidsmelder speciaal voor vochtige ruimtes (IP65)

Een potentiaalvrij schakelcontact

Masteruitvoering

Een extra slave kan rechtstreeks worden aangesloten

Meer functies kunnen worden ingesteld met een optionele afstandsbediening


Montage in gesloten plafonds is niet mogelijk

Veerklemmen voor eenvoudig en snel inbouwen in verlaagde plafonds en in armaturen


Toepassingsvoorbeelden: badkamers, douches, ziekenhuizen



power supply



sensor head

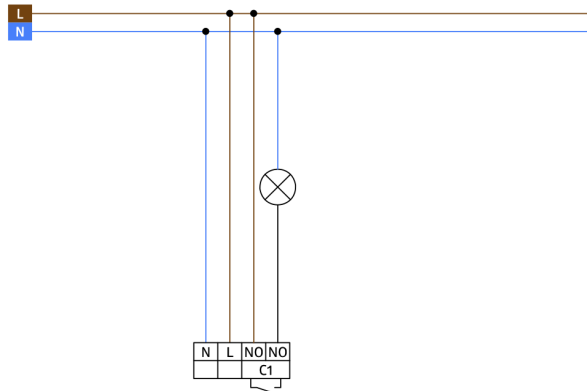

Accessoires



Afdekring PD9 Ø 36 mm
Art.nr.: 92235

Afmetingen: Ø 36 mm
Behuizing: UV- bestendig polycarbonaat
Kleur: antraciet glanzend



Afdekring PD9 Ø 36 mm
Art.nr.: 92238

Afmetingen: Ø 36 mm
Behuizing: UV- bestendig polycarbonaat
Kleur: wit glanzend



Afdekring PD9 Ø 36 mm
Art.nr.: 92237

Afmetingen: Ø 36 mm
Behuizing: UV- bestendig polycarbonaat
Kleur: zilver glanzend



BLE-IR-Adapter
Art.nr.: 93067

Afmetingen: 40 x 55 x 103 mm
Kleur: zwart
Frequentie: 2.4 GHz ISM band,
GFSK 0.2 dBm + 5.3 dBi = 5.5 dBm



IR-PD9
Art.nr.: 92201

Batterij: 3.0 V Lithium CR2032
(inclusief)
Afmetingen: 80 x 60 x 8 mm
Kleur: -



IR-PD-Mini
Art.nr.: 92159

Batterij: 3.0 V Lithium CR2032
(inclusief)
Afmetingen: 57 x 35 x 7 mm
Kleur: -



Overspanningsbegrenzer
Art.nr.: 10880

Spanning: 230 V AC $\pm 10\%$
Afmetingen: 38 x 12 x 26 mm
Beschermingsgraad/-klasse: IP20 /
Klasse II



Mini-Overspanningsbegrenzer
Art.nr.: 10882

Spanning: 230 V AC $\pm 10\%$
Afmetingen: 50 x 23 x 8 mm
Beschermingsgraad/-klasse: IP20 /
Klasse II



PD9-S-SDB-IB
Art.nr.: 92915

Afmetingen: Ø 36 x 28 mm
Detectiebereik: horizontaal 360°
(Plafondmontage)
Reikwijdte: max. Ø 10 m
dwars
max. Ø 6 m
frontaal
max. Ø 4 m
zittend