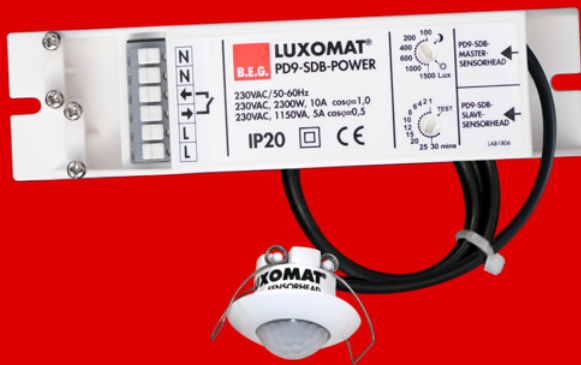


**B.E.G.****LUXOMAT®**

## PD9-M-1C-SDB-IP65-IB Set 92912-92915

- Spanning: 230 V AC  $\pm 10\%$  50 Hz
- Afmetingen: Sensorkop:  $\varnothing 36 \times 28$  mm, vermogensdeel:  $154 \times 40 \times 26$  mm
- Typisch verbruik: 2.2 W

### Toepassingsgebieden

- inkomhallen
- natte ruimtes / badkamers

### Bestelgegevens

Omschrijving	Kleur	Art.nr.
PD9-M-1C-SDB-IP65-IB	wit	92912
PD9-S-SDB-IB	wit	92915

## Technische gegevens

Spanning:	230 V AC $\pm$ 10% 50 Hz
Afmetingen:	Sensorkop: $\varnothing$ 36 x 28 mm, vermogensdeel: 154 x 40 x 26 mm
Typisch verbruik:	2.2 W
Detectiebereik:	horizontaal 360° (Plafondmontage) max. $\varnothing$ 10 m dwars
Reikwijdte:	max. $\varnothing$ 6 m frontaal max. $\varnothing$ 4 m zittend
Detectiezone voor dwars langs de melder lopen:	78 m <sup>2</sup> / 2.5 m montagehoogte
Montagehoogte min./max./aanbevolen:	2 m / 5 m / 2.5 m
Beschermingsgraad/-klasse:	IP65 / Klasse III
Slagvastheid:	IK03
Omgevingstemperatuur:	-25 °C tot +50 °C
Behuizing:	UV- bestendig polycarbonaat
Kleur:	wit mat, gelijk RAL9010
Kabellengte:	350 cm
<b>Kanaal 1 (lichtsturing potentiaalvrij)</b>	
Schakelvermogen:	2300 W, $\cos \varphi =$ 1 1150 VA, $\cos \varphi =$ 0.5 400 W LED max. inschakelstroom I <sub>p</sub> (20 ms) = 80 A
Contacttype:	1x $\mu$ -contact, potentiaalvrij maakcontact/NO
Nalooptijd:	15 s - 30 min, impuls
Inschakeldrempel:	20 - 1500 Lux
Gemengd licht meting:	Gemengd licht meting

## Productinformatie

Set : PD9-M-1C-SDB-IP65-IB + PD9-S-SDB-IB wit,  
gelijk RAL9010

Mini-aanwezigheidsmelder speciaal voor vochtige ruimtes  
(IP65)

Een potentiaalvrij schakelcontact

Masteruitvoering

Een extra slave kan rechtstreeks worden aangesloten


Meer functies kunnen worden ingesteld met een optionele  
afstandsbediening

Montage in gesloten plafonds is niet mogelijk



Veerklemmen voor eenvoudig en snel inbouwen in verlaagde  
plafonds en in armaturen



power supply



sensor head

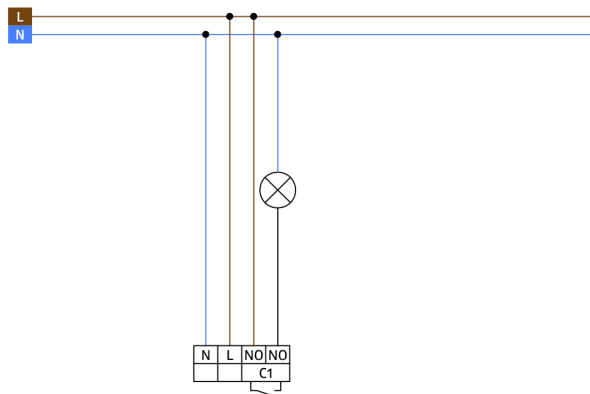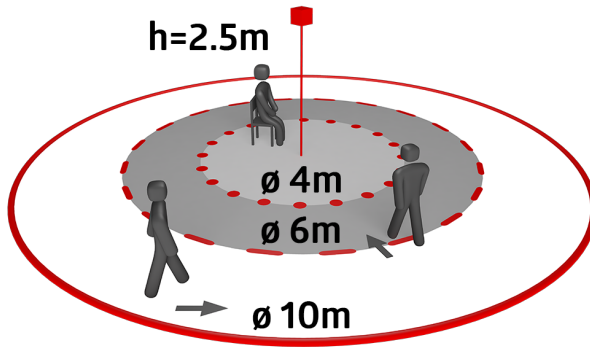

## Stel in

Om de bundel volgens de technische specificatie te ontvangen, bestelt u de genoemde items.



### **PD9-M-1C-SDB-IP65-IB**

Art.nr.: 92912

Spanning: 230 V AC  $\pm 10\%$  50 Hz

Afmetingen: Sensorkop:  $\varnothing 36 \times 28$  mm, vermogensdeel:  $154 \times 40 \times 26$  mm

Typisch verbruik: 2.2 W



### **PD9-S-SDB-IB**

Art.nr.: 92915

Afmetingen:  $\varnothing 36 \times 28$  mm

Detectiebereik: horizontaal  $360^\circ$  (Plafondmontage)

Reikwijdte: max.  $\varnothing 10$  m dwars

max.  $\varnothing 6$  m frontaal

max.  $\varnothing 4$  m zittend