
B.E.G. LUXOMAT®

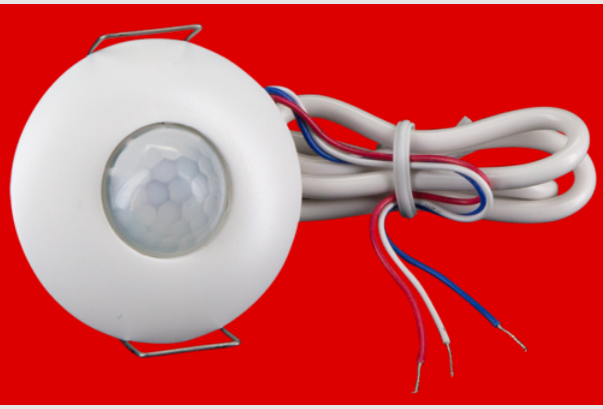

# PD9-SH-24V-LED Set 93210-92238

24V PIR-bewegingssensor met 360°-detectie en een bereik tot Ø10 m (78 m²), met LED

## Bestelgegevens


| Omschrijving | Kleur | Art.nr. |
|---|---|---|
| PD9-SH-24V-LED | wit | 93210 |
| Afdekring PD9 Ø 36 mm | wit | 92238 |

## Technische gegevens


| | |
|---|---|
| Spanning: | 24 V DC |
| Afmetingen: | Ø 45 x 28 mm |
| Detectiebereik: | horizontaal 360° (Plafondmontage) |
| Reikwijdte: | max. Ø 10 m dwars<br>max. Ø 6 m frontaal<br>max. Ø 4 m zittend |
| Detectiezone voor dwars langs de melder lopen: | 78 m² / 2.5 m montagehoogte |
| Montagehoogte min./max./aanbevolen: | 2 m / 5 m / 2.5 m |
| Beschermingsgraad/-klasse: | IP20 / Klasse II |
| Slagvastheid: | IK03 |
| Omgevingstemperatuur: | -5 °C tot +45 °C |
| Behuizing: | UV- bestendig polycarbonaat |
| Kleur: | **wit glanzend (92238)** |
| Kabellengte: | 350 mm |
| Schakelvermogen: | 24V DC / 0.5mA |


## Productinformatie

Set : PD9-SH-24V-LED + Afdekring PD9 Ø 36 mm wit glanzend





sensor head



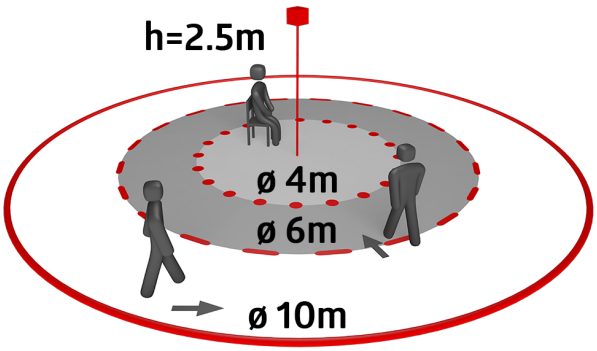

## Stel in

Om de bundel volgens de technische specificatie te ontvangen, bestelt u de genoemde items.



**PD9-SH-24V-LED**
Art.nr.: 93210

Spanning: 24 V DC
Afmetingen: Ø 45 x 28 mm
Detectiebereik: horizontaal 360° (Plafondmontage)



**Afdekring PD9 Ø 36 mm**
Art.nr.: 92238

Afmetingen: Ø 36 mm
Behuizing: UV- bestendig polycarbonaat
Kleur: wit glanzend