

**B.E.G.****LUXOMAT® net**

## PICO-DALI-LINK-IB

93908 EAN: 4007529939084

Mini DALI-multisensor met slechts 11 mm  
inbouwdiepte, voor inbouw in armaturen

Voeding via DALI bus

Uitbreiding van detectiegebied mogelijk met  
master-slave modus

### Bestelgegevens

Omschrijving	Kleur	Art.nr.
PICO-DALI-LINK-IB	wit	93908

### Accessoires

Omschrijving	Kleur	Art.nr.
Montageset PICO	wit	93775
Montageset PICO	zwart	93778
Montageset PICO	verkeerswit	93777
Montageset PICO	antraciet	93776

## Technische gegevens

Spanning:	van DALI bus, max. 22.5 V DC
Afmetingen:	Ø 33 x 27 mm
Parameterisatie:	PBM-DALI-LINK-4W-BLE + Smartphones met DALI LINK app (iOS / Android)
Stroomverbruik:	2 mA
Detectiebereik:	horizontaal 360° (Plafondmontage)
Reikwijdte:	max. Ø 10 m dwars max. Ø 6 m frontaal max. Ø 4 m zittend
Detectiezone voor dwars langs de melder lopen:	78 m <sup>2</sup> / 2.5 m montagehoogte
Montagehoogte min./max./aanbevolen:	2 m / 5 m / 2.5 m
Beschermingsgraad/-klasse:	IP20 / Klasse II
Slagvastheid:	IK04
Omgevingstemperatuur:	-25 °C tot +55 °C
Behuizing:	UV- bestendig polycarbonaat
Kleur:	wit, gelijk RAL9010
Nalooptijd:	1 s - 120 min
Valeur de consigne de luminosité:	10 - 2500 Lux

## Productinformatie

Mini DALI-multisensor met slechts 11 mm inbouwdiepte, voor inbouw in armaturen

Voeding via DALI bus

Naadloze integratie in het B.E.G. DALI-lichtsturingssysteem LUXOMAT<sup>®</sup> net DALI-LINK als modulier multimasterconcept

Uitbreiding van detectiegebied mogelijk met master-slave modus

Menglichtmeting d.m.v. interne lichtsensor

Halfautomatisch-, volautomatisch- of schemerschakelaar modus

Daglichtafhankelijke regeling of geschakelde uitgang

Guided Light (PLUS), Soft Start (PLUS), oriëntatieverlichting (PLUS)

Fabrieksinstellingen voor eenvoudige inbedrijfsname

Volledige functionaliteit kan alleen worden geactiveerd met accessoires uit het B.E.G. LUXOMAT<sup>®</sup> net DALI-LINK-assortiment

Detectiegebied kan met afdeklamellen worden verkleind

Dit artikel is onderdeel van een B.E.G. lichtregelsysteem en ondersteunt gebruik van DALI-voorschakelapparatuur (armaturen, relais) van andere fabrikanten

Het gebruik van DALI-applicatiecontrollers van andere fabrikanten wordt niet ondersteund


Het gebruik van DALI-ingangen (sensoren, drukknoppen) van andere fabrikanten wordt niet ondersteund

Extra systeemonderdelen (hardware) van B.E.G. zijn vereist

Extra gratis software van B.E.G. is vereist

### Toepassingsvoorbeelden:

trappenhuizen, toiletten, opslag / technische ruimten, kleine kantoren, open kantoren, vergaderzalen

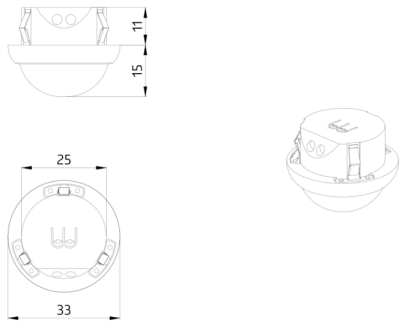

## Accessoires



### Montageset PICO

Art.nr.: 93775

Afmetingen: Ø 45 x 50 mm  
Beschermingsgraad/-klasse: IP20  
Behuizing: UV- bestendig polycarbonaat



### Montageset PICO

Art.nr.: 93778

Afmetingen: Ø 45 x 50 mm  
Beschermingsgraad/-klasse: IP20  
Behuizing: UV- bestendig polycarbonaat



### Montageset PICO

Art.nr.: 93777

Afmetingen: Ø 45 x 50 mm  
Beschermingsgraad/-klasse: IP20  
Behuizing: UV- bestendig polycarbonaat



### Montageset PICO

Art.nr.: 93776

Afmetingen: Ø 45 x 50 mm  
Beschermingsgraad/-klasse: IP20  
Behuizing: UV- bestendig polycarbonaat