B.E.G. LUXOMAT® net



PICO-DALI-LINK-IB Set 93908-93776

DALI-LINK PIR-multisensor met 360°-detectie en een bereik tot Ø10 m (78 m²), voor integratie in DALI-LINK-verlichtingssystemen

Bestelgegevens

Omschrijving	Kleur	Art.nr.
PICO-DALI-LINK-IB	wit	93908
Montageset PICO	antraciet	93776

Technische gegevens

Spanning:	van DALI bus, max. 22.5 V DC
Afmetingen:	**Ø 45 x 50 mm (93776)**
Parameterisatie:	PBM-DALI-LINK-4W-BLE + Smartphones met DALI LINK app (iOS / Android)
Stroomverbruik:	2 mA
Detectiebereik:	horizontaal 360° (Plafondmontage)
Reikwijdte:	max. Ø 10 m dwars max. Ø 6 m frontaal max. Ø 4 m zittend
Detectiezone voor dwars langs de melder lopen:	78 m² / 2.5 m montagehoogte
Montagehoogte min./max./aanbevolen:	2 m / 5 m / 2.5 m
Beschermingsgraad/-klasse:	IP20 / Klasse II
Slagvastheid:	IK04
Omgevingstemperatuur:	-25 °C tot +55 °C
Behuizing:	UV- bestendig polycarbonaat
Kleur:	**antraciet, gelijk RAL7016 (93776)**
Nalooptijd:	1 s – 120 min
Valeur de consigne de luminosité:	10 – 2500 Lux

Productinformatie

Set : PICO-DALI-LINK-IB + Montageset PICO antraciet, gelijk RAL7016

Mini DALI-multisensor met slechts 11 mm inbouwdiepte, voor inbouw in armaturen

Voeding via DALI bus

Naadloze integratie in het B.E.G. DALI-lichtsturingssysteem LUXOMAT® net DALI-LINK als modulair multimasterconcept

Uitbreiding van detectiegebied mogelijk met master-slave modus

Menglichtmeting d.m.v. interne lichtsensor

Halfautomatisch-, volautomatisch- of schemerschakelaar modus

Daglichtafhankelijke regeling of geschakelde uitgang

Guided Light (PLUS), Soft Start (PLUS), oriëntatieverlichting (PLUS)

Fabrieksinstellingen voor eenvoudige inbedrijfsname

Volledige functionaliteit kan alleen worden geactiveerd met accessoires uit het B.E.G. LUXOMAT®net DALI-LINK-assortiment

Detectiegebied kan met afdeklamellen worden verkleind

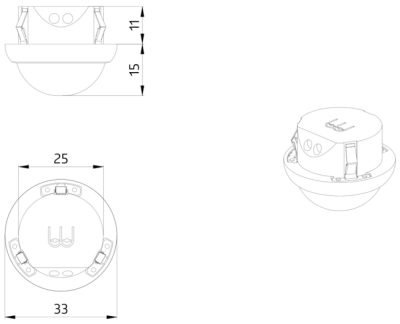
Dit artikel is onderdeel van een B.E.G. lichtregelsysteem en ondersteunt gebruik van DALI-voorschakelapparatuur (armaturen, relais) van andere fabrikanten

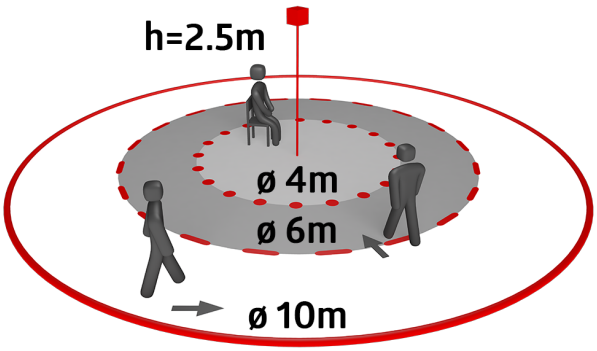
Het gebruik van DALI-applicatiecontrollers van andere fabrikanten wordt niet ondersteund

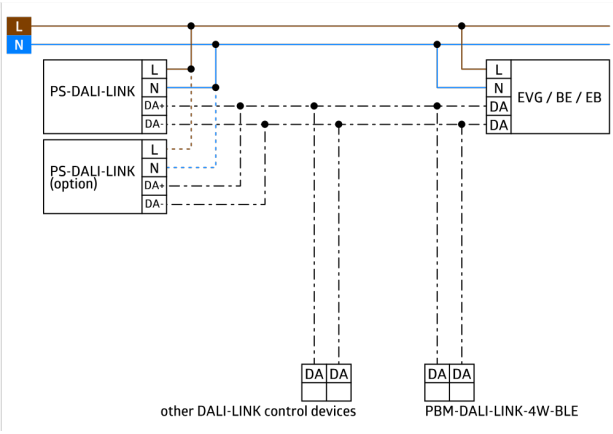
Het gebruik van DALI-ingangen (sensoren, drukknoppen) van andere fabrikanten wordt niet ondersteund

Extra systeemonderdelen (hardware) van B.E.G. zijn vereist

Extra gratis software van B.E.G. is vereist


11
15
25
33


h=2.5m
ø 4m
ø 6m
ø 10m


L
N
PS-DALI-LINK
L
N
DA+
DA-
PS-DALI-LINK (option)
L
N
DA+
DA-
L
N
DA
DA
EVG / BE / EB
DA DA
other DALI-LINK control devices
DA DA
PBM-DALI-LINK-4W-BLE


Stel in

Om de bundel volgens de technische specificatie te ontvangen, bestelt u de genoemde items.



PICO-DALI-LINK-IB
Art.nr.: 93908

Spanning: van DALI bus, max. 22.5 V DC
Afmetingen: Ø 33 x 27 mm
Parameterisatie: PBM-DALI-LINK-4W-BLE + Smartphones met DALI LINK app (iOS / Android)



Montageset PICO
Art.nr.: 93776

Afmetingen: Ø 45 x 50 mm
Beschermingsgraad/-klasse: IP20
Behuizing: UV- bestendig polycarbonaat