B.E.G. LUXOMAT® net



PICO-KNXs-DX-IB Set 93529-93776

KNX PIR-aanwezigheidsdetector (Deluxe) met 360°-detectie en een bereik tot Ø10 m (78 m²)

Bestelgegevens

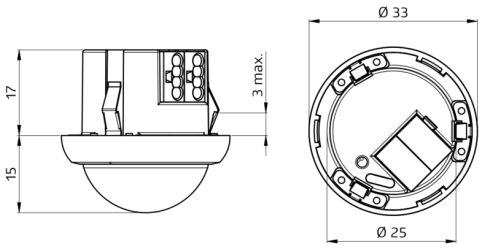
Omschrijving	Kleur	Art.nr.
PICO-KNXs-DX-IB	wit	93529
Montageset PICO	antraciet	93776

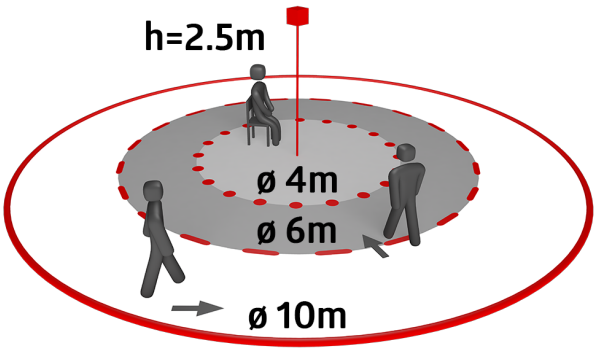
Technische gegevens

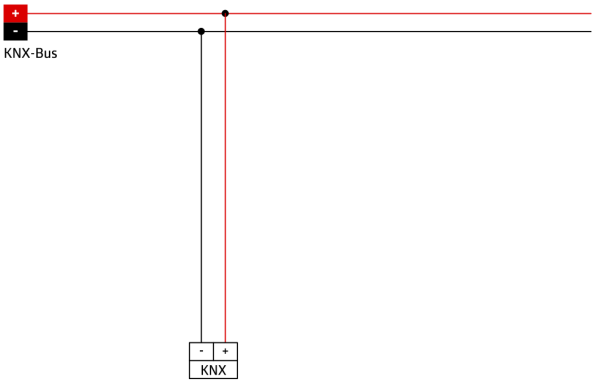
Spanning:	van KNX-BUS
Afmetingen:	**Ø 45 x 50 mm (93776)**
Stroomverbruik:	12 mA
Detectiebereik:	horizontaal 360° (Plafondmontage)
Reikwijdte:	max. Ø 10 m dwars max. Ø 6 m frontaal max. Ø 4 m zittend
Detectiezone voor dwars langs de melder lopen:	78 m² / 2.5 m montagehoogte
Montagehoogte min./max./aanbevolen:	2 m / 5 m / 2.5 m
Beschermingsgraad/-klasse:	IP20 / Klasse III
Slagvastheid:	IK04
Omgevingstemperatuur:	-25 °C tot +55 °C
Temperatuurmeetbereik:	-5 °C tot +45 °C
Behuizing:	UV- bestendig polycarbonaat
Kleur:	**antraciet, gelijk RAL7016 (93776)**
Aantal lichtsensoren:	1
Aantal PIR sensoren:	1
KNX TP 256:	Ja
KNX Secure:	Ja
Orientatieverlichting:	5 – 100 % / OFF / 1 min – 255 min
Nachtverlichting:	5 – 100 %
Valeur de consigne de luminosité:	5 – 2000 Lux

Productinformatie

Set : PICO-KNXs-DX-IB + Montageset PICO antraciet, gelijk RAL7016


Ø 33
17
3 max.
15
Ø 25


h=2.5m
ø 4m
ø 6m
ø 10m


+
-
KNX-Bus
-
+
KNX

Stel in

Om de bundel volgens de technische specificatie te ontvangen, bestelt u de genoemde items.



PICO-KNXs-DX-IB
Art.nr.: 93529

Spanning: van KNX-BUS
Afmetingen: Ø 33 x 32 mm
Stroomverbruik: 12 mA



Montageset PICO
Art.nr.: 93776

Afmetingen: Ø 45 x 50 mm
Beschermingsgraad/-klasse: IP20
Behuizing: UV- bestendig polycarbonaat