B.E.G. LUXOMAT®



PICO-S-IB

92700 EAN: 4007529927005

Slave PIR-bewegingsmelder met 360°-detectie en een bereik tot Ø10 m (78 m²), IP65

Bestelgegevens

Omschrijving	Kleur	Art.nr.
PICO-S-IB	wit	92700

Technische gegevens

Spanning:	110 – 240 V AC 50 / 60 Hz
Afmetingen:	Ø 33 x 60 mm
Typisch verbruik:	ca. 0.3 W
Detectiebereik:	horizontaal 360° (Plafondmontage)
Reikwijdte:	max. Ø 10 m dwars max. Ø 6 m frontaal max. Ø 4 m zittend
Detectiezone voor dwars langs de melder lopen:	78 m² / 2.5 m montagehoogte
Montagehoogte min./max./aanbevolen:	2 m / 5 m / 2.5 m
Beschermingsgraad/-klasse:	IP65 / Klasse II
Slagvastheid:	IK04
Omgevingstemperatuur:	-25 °C tot +50 °C
Behuizing:	UV- bestendig polycarbonaat
Kleur:	wit mat, gelijk RAL9010
Kabellengte:	130 cm
Pulsduur:	9 s

Productinformatie

Mini-slave met geïntegreerde voedingseenheid, voor aansluiting op master

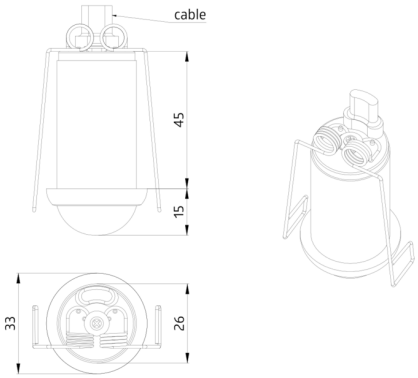
Geschikt voor vochtige ruimtes

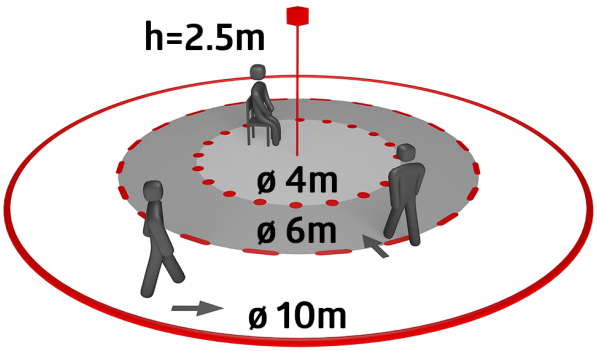
Zendt inschakelpuls naar de master zodra een beweging wordt gedetecteerd, ongeacht de ingestelde lichtwaarde

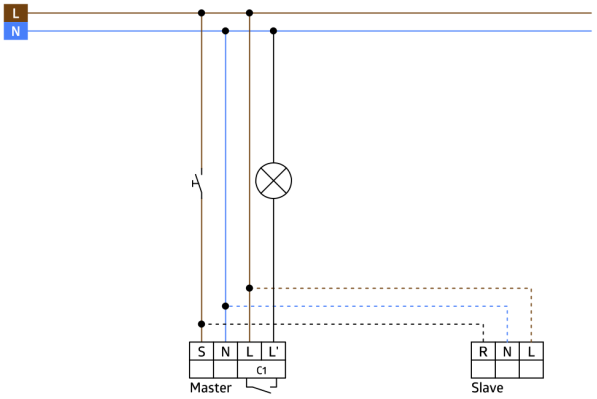
Compatibel met 230 V masterapparaten, zie voor uitzonderingen het betreffende masterapparaat.

Inclusief een klemring voor armaturen of met veerklemmen voor verlaagde plafonds

Toepassingsvoorbeelden: vergaderzalen, ziekenhuizen, kamers, scholen


cable
45
15
33
26


h=2.5m
ø 4m
ø 6m
ø 10m


L
N
S
N
L
L'
C1
Master
R
N
L
Slave