



# PL1-31125-LED-AG-DALI-TW

93077 EAN: 4007529930777

- Spanning: 200 - 240 V AC 50 / 60 Hz
- Afmetingen: 307 x 1245 x 10 mm
- Lichtstroom / intensiteit: Ledprint vast gemonteerd  
Instelbare lichtkleuren:  
2700 K warm wit (3650 lm, 77 lm/W) tot  
6500 K (4050 lm, 79 lm/W)

## Bestelgegevens

Omschrijving	Kleur	Art.nr.
PL1-31125-LED-AG-DALI-TW	wit	93077

## Accessoires

Omschrijving	Kleur	Art.nr.
valbeveiliging PL1-LED	-	93115
inbouwmontageset PL1-LED	-	93117
pendel kabelset PL1-LED baldakijn	wit	93090
pendel kabelset PL1-LED	-	93173

## Technische gegevens

Spanning:	200 - 240 V AC 50 / 60 Hz
Afmetingen:	307 x 1245 x 10 mm
Lichtstroom / intensiteit:	Ledprint vast gemonteerd Instelbare lichtkleuren: 2700 K warm wit (3650 lm, 77 lm/W) tot 6500 K (4050 lm, 79 lm/W)
Verblinding:	UGR < 19
Lichtrendement:	77 / 79 lm/W
Fotobiologische veiligheid:	RG 0
Kleurweergave:	CRI 82 / TM30: 81
Nominale levensduur:	60000 h (L80/B10)
Typisch verbruik:	45 W / PF 0.89
Beschermingsgraad/-klasse:	IP20 / Klasse II
Omgevingstemperatuur:	-20 °C tot +40 °C
Behuizing:	wit aluminium frame Optiek: Kunststof diffuser, wit
Kleur:	wit

## Productinformatie

LED-paneelarmatuur in zeer vlakke uitvoering


Voor inbouw in verlaagde plafondsysteem Module 625

Instelbare lichtkleur van 2700 K tot 6500 K


DALI EVSA type 8 voor kleurregeling

Goede bescherming tegen verblinding door microprismas UGR < 19

Zeer gelijkmatige verlichting door de prismatische afdichting

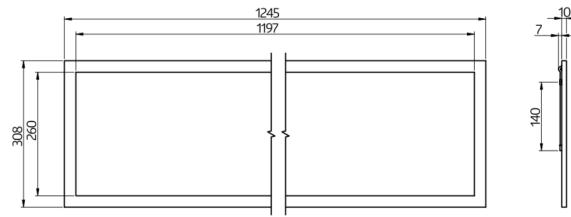

h (m)	∅ (m)	E (lx)
1.0	1.9	1698
2.0	3.9	425
3.0	5.8	189
4.0	7.8	106
5.0	9.7	68

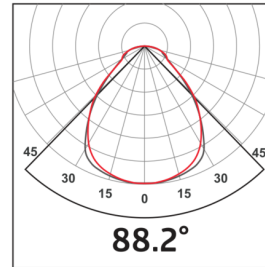


## Accessoires



### valbeveiliging PL1-LED

Art.nr.: 93115

Afmetingen: Lengte: 1000 mm  
Kleur: -



### inbouwmontageset PL1-LED

Art.nr.: 93117

Kleur: -



### pendel kabelset PL1-LED baldakijn

Art.nr.: 93090

Afmetingen: 295 x 295 x 50 mm, Stahlseillänge  
1000 mm  
Behuizing: Plaatstaal  
Kleur: wit



### pendel kabelset PL1-LED

Art.nr.: 93173

Afmetingen: Lengte: 1000 mm  
Kleur: -