PS-DALI-LINK-IB



92846 EAN: 4007529928460

DALI-LINK-voeding voor inbouw in het plafond met een nominale stroom van 100 mA, bijvoorbeeld voor 25 DALI-armaturen en 6 DALI-LINK-regelaars.

Bestelgegevens

Omschrijving	Kleur	Art.nr.
PS-DALI-LINK-IB	wit	92846

Technische gegevens

Spanning:	110 – 277 V AC 50 / 60 Hz
Afmetingen:	240 x 26 x 26 mm
Uitgangsspanning:	16 V DC (DALI, typisch)
Typisch verbruik:	3.3 W
Beschermingsgraad/-klasse:	IP20 / Klasse II
Omgevingstemperatuur:	-5 °C tot +45 °C
Behuizing:	Polycarbonaat + ABS-mengsel
Kleur:	wit
Aansluitingen en kabels:	0.25 – 2.5 mm² voor draad met massieve kern
Nominale stroom:	100 mA
Nominale stroom (max.):	120 mA

Productinformatie

DALI-voeding voor de B.E.G. LUXOMAT®net DALI-LINK multiroom solution, voor inbouw in verlaagde plafonds

Parametrering van de DALI-LINK-lichtsturing via Bluetooth met een smartphone en de B.E.G. DALI-LINK-app

Op de voeding kunnen bijv. 25 DALI- armaturen en 6 DALI-LINK control devices (multisensoren of drukknopinterfaces) worden aangesloten

Parallel gebruik van één extra DALI-LINK voeding mogelijk, waardoor aantal DALI-toestellen in DALI-LINK systeem wordt verdubbeld (50 DALI-armaturen / 12 DALI-LINK besturingstoestellen)

Geïntegreerde temperatuurbewaking en kortsluitingsdetectie

Geïntegreerde LED voor visualisatie van de werking

DALI-2 gecertifieerd product

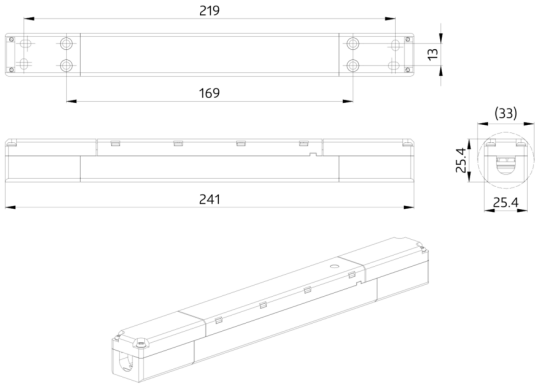
Dit artikel is onderdeel van een B.E.G. lichtregelsysteem en ondersteunt gebruik van DALI-voorschakelapparatuur (armaturen, relais) van andere fabrikanten

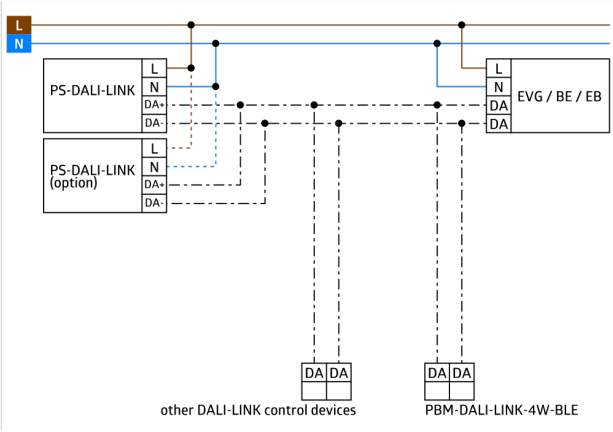
Het product kan door alle fabrikanten worden gebruikt in overeenstemming met de opgegeven DALI-2 producteigenschappen

Extra systeemonderdelen (hardware) verkrijgbaar bij B.E.G.

Aanvullende software gratis verkrijgbaar bij B.E.G.

Geschikt voor: 93484, 93485, 93840, 93845, ...


219
13
169
(33)
25.4
241
25.4


L
N
PS-DALI-LINK
L
N
DA+
DA-
PS-DALI-LINK (option)
L
N
DA+
DA-
L
N
DA
DA
EVG / BE / EB
DA DA
other DALI-LINK control devices
DA DA
PBM-DALI-LINK-4W-BLE