B.E.G. LUXOMAT® net



PSN-230 / 1280 / 30 / KNX REG

90215 EAN: 4007529902156

KNX-busvoeding voor de DIN-rail met 1280 mA, geïntegreerde smoorspoel, extra 30 V-uitgang zonder smoorspoel en LED-statusindicatie.

Bestelgegevens

Omschrijving	Kleur	Art.nr.
PSN-230 / 1280 / 30 / KNX REG	-	90215

Technische gegevens

Spanning:	200 – 240 V AC 50 / 60 Hz
Afmetingen:	90 x 54 x 72 mm (4 TE)
Uitgangsspanning:	KNX BUS / 30 V DC
Beschermingsgraad/-klasse:	IP20 / Klasse I
Omgevingstemperatuur:	-5 °C tot +45 °C
Behuizing:	UV- bestendig polycarbonaat (PC)
Kleur:	-
Display-elementen:	Status-LED Busspanning Status-LED Uitgangsstroom Status-LED Reset
KNX TP 256:	Ja
Aansluitingen en kabels:	Bus Terminal KNX zwart/rood
Nominale stroom:	1280 mA
Nominale stroom (max.):	2620 mA

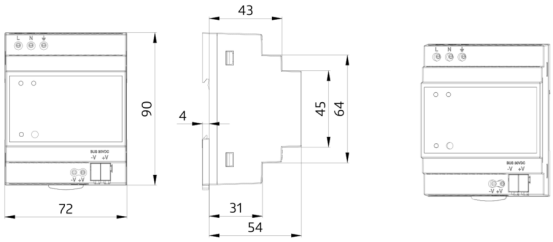
Productinformatie

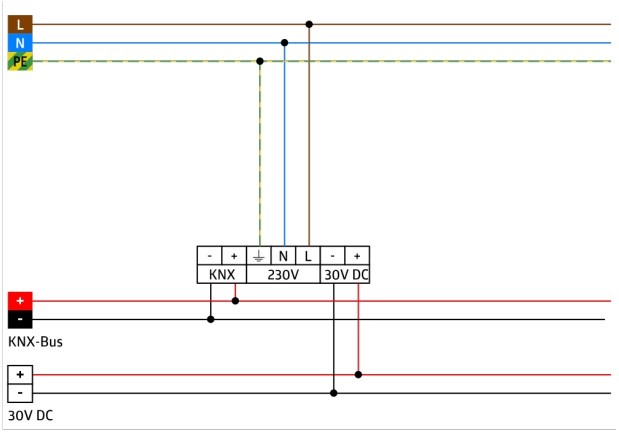
Compacte KNX-busvoeding SELV met geïntegreerde smoorspoel

Hulpspanning losgekoppeld 30V DC

Diverse statusindicatoren via LED

Montage op DIN-rail in verdeelborden


43
90
4
45
64
72
31
54


L
N
PE
- + ⏚ N L - +
KNX
230V
30V DC
+
-
KNX-Bus
+
-
30V DC