



RC-plus next N 230
KNXs-DX 230 Set
93528-97005

- Spanning: van KNX-BUS
- Afmetingen: **121 x 71 x 85 mm + 60 x 61 x 68 mm (97005)**
- Stroomverbruik: 12 mA

Bestelgegevens

Omschrijving

RC-plus next N 230 KNXs-DX 230
Binnenhoeksokkel RC-plus next



Kleur	Art.nr.
zwart	93528
wit	97005

Technische gegevens

Spanning:	van KNX-BUS
Afmetingen:	121 x 71 x 85 mm + 60 x 61 x 68 mm (97005)
Stroomverbruik:	12 mA
Detectiebereik:	horizontaal 230° (Plafondmontage) max. 20 m dwars max. 6 m frontaal max. 4 m onderkruipbeveiliging
Reikwijdte:	
Detectiezone voor dwars langs de melder lopen:	800 m ² / 2.5 m montagehoogte
Montagehoogte min./max./aanbevolen:	2 m / 5 m / 2.5 m
Beschermingsgraad/-klasse:	IP54 / Klasse III
Slagvastheid:	IK03
Temperatuurmeetbereik:	-20 °C tot +45 °C
Omgevingstemperatuur:	-25 °C tot +55 °C
Behuizing:	UV- bestendig polycarbonaat
Kleur:	zwart mat, gelijk RAL9005
Aantal lichtsensoren:	1
Aantal PIR sensoren:	3
KNX TP 256:	Ja
KNX Secure:	Ja
Oriëntatieverlichting:	5 - 100 % / OFF / 1 min - 255 min
Nachtverlichting:	5 - 100 %
Valeur de consigne de luminosité:	5 - 2000 Lux

Productinformatie

Set : RC-plus next N 230 KNXs-DX 230 +
Binnenhoeksokkel RC-plus next wit mat, gelijk
RAL9010

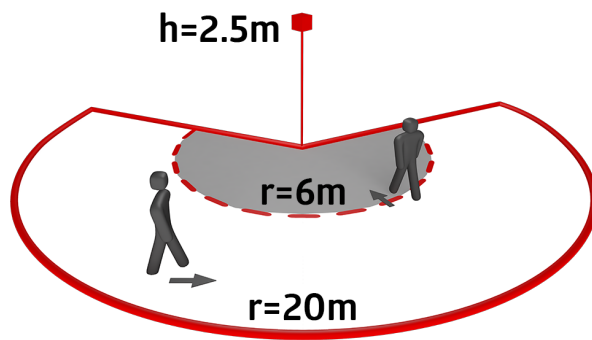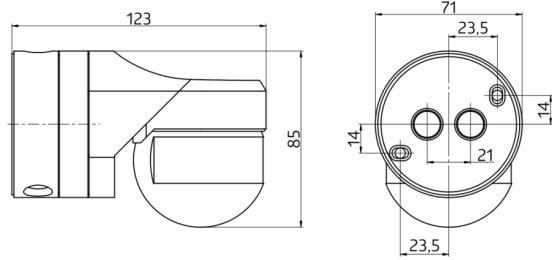

Stel in

Om de bundel volgens de technische specificatie te ontvangen, bestelt u de genoemde items.



RC-plus next N 230 KNXs-DX 230
Art.nr.: 93528

Spanning: van KNX-BUS
Afmetingen: 121 x 71 x 85 mm
Stroomverbruik: 12 mA



Binnenhoeksokkel RC-plus next
Art.nr.: 97005

Afmetingen: 60 x 61 x 68 mm
Beschermingsgraad/-klasse: IP54
Behuizing: UV- bestendig polycarbonaat