B.E.G. LUXOMAT® net



RC-plus next N 230 KNXs-DX Set 93528-97024

KNX PIR-buitenbewegingsmelder (Deluxe) met een detectiehoek van 230° en een bereik tot r=20 m (800 m²), met kruipbeveiliging

Bestelgegevens

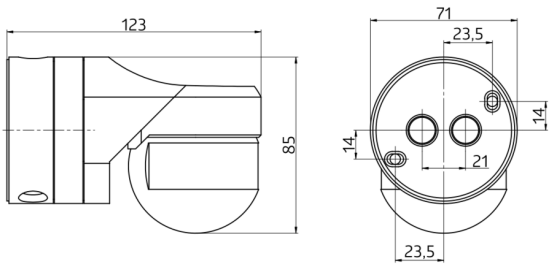
Omschrijving	Kleur	Art.nr.
RC-plus next N 230 KNXs-DX	zwart	93528
Buitenhoeksokkel RC-plus next	zwart	97024

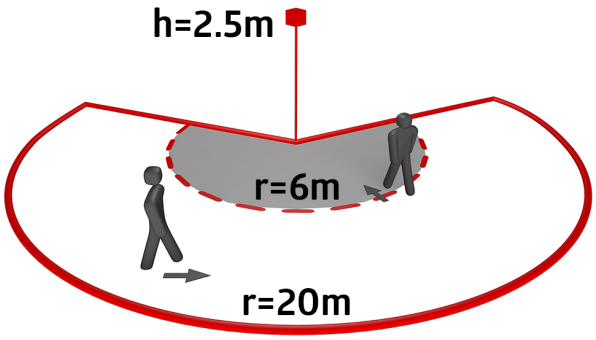
Technische gegevens

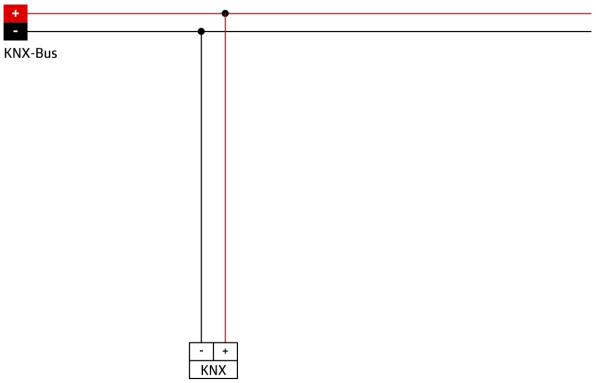
Spanning:	van KNX-BUS
Afmetingen:	**121 x 71 x 85 mm + Ø 71 x 34 mm (97024)**
Stroomverbruik:	17.5 mA
Detectiebereik:	horizontaal 230° (Plafondmontage)
Reikwijdte:	max. 20 m dwars max. 6 m frontaal max. 4 m onderkruipbeveiliging
Detectiezone voor dwars langs de melder lopen:	800 m² / 2.5 m montagehoogte
Montagehoogte min./max./aanbevolen:	2 m / 5 m / 2.5 m
Beschermingsgraad/-klasse:	IP54 / Klasse III
Slagvastheid:	IK03
Omgevingstemperatuur:	-25 °C tot +55 °C
Temperatuurmeetbereik:	-20 °C tot +45 °C
Behuizing:	UV- bestendig polycarbonaat
Kleur:	zwart mat, gelijk RAL9005
Aantal lichtsensoren:	1
Aantal PIR sensoren:	3
KNX TP 256:	Ja
KNX Secure:	Ja
Orientatieverlichting:	5 – 100 % / OFF / 1 min – 255 min
Nachtverlichting:	5 – 100 %
Valeur de consigne de luminosité:	5 – 2000 Lux

Productinformatie

Set : RC-plus next N 230 KNXs-DX + Buitenhoeksokkel RC-plus next zwart mat, gelijk RAL9005


123
85
71
23,5
14
14
21
23,5


h=2.5m
r=6m
r=20m


+
-
KNX-Bus
-
+
KNX

Stel in

Om de bundel volgens de technische specificatie te ontvangen, bestelt u de genoemde items.



RC-plus next N 230 KNXs-DX
Art.nr.: 93528

Spanning: van KNX-BUS
Afmetingen: 121 x 71 x 85 mm
Stroomverbruik: 17.5 mA



Buitenhoeksokkel RC-plus next
Art.nr.: 97024

Afmetingen: Ø 71 x 34 mm
Beschermingsgraad/-klasse: IP54
Behuizing: UV- bestendig polycarbonaat