B.E.G. LUXOMAT® net

RM1-LINK-REG DALI-2

93083 EAN: 4007529930838

DALI relaismodule met één schakelkanaal voor montage op DIN-rail

Krachtig, potentiaalvrij relais met hoog inschakelstroomvermogen

Geïntegreerde applicatiecontroller met verschillende bedrijfsmodi

Bestelgegevens

Omschrijving	Kleur	Art.nr.
RM1-LINK-REG DALI-2	wit	93083

Technische gegevens

Spanning:	van DALI bus, max. 22.5 V DC
Afmetingen:	85 x 18 x 63 mm (1 TE)
Parameterisatie:	PBM-DALI-LINK-4W-BLE + Smartphones met DALI LINK app (iOS / Android)
Stroomverbruik:	5 mA
Beschermingsgraad/-klasse:	IP20 / Klasse II
Omgevingstemperatuur:	-25 °C tot +50 °C
Behuizing:	UV- bestendig polycarbonaat
Kleur:	wit
Relais	
Schakelvermogen:	3000 W, cos φ = 1 1500 VA, cos φ = 0.5
Contacttype:	µ-contact, maakcontact/NO
Nalooptijd:	1 min – 150 min (alleen in cut-off- en HVAC-modus)

Productinformatie

DALI relaismodule met één schakelkanaal voor montage op DIN-rail

Krachtig, potentiaalvrij relais met hoog inschakelstroomvermogen

Geïntegreerde applicatiecontroller met verschillende bedrijfsmodi

Bedrijfsmodi: standaard, cut-off, HVAC, impuls, alarm

Volledige functionaliteit kan alleen worden geactiveerd met accessoires uit het B.E.G. LUXOMAT®net DALI-LINK-assortiment

Dit artikel is onderdeel van een B.E.G. lichtregelsysteem en ondersteunt gebruik van DALI-voorschakelapparatuur (armaturen, relais) van andere fabrikanten

Het product kan door alle fabrikanten worden gebruikt in overeenstemming met de opgegeven DALI-2 producteigenschappen

Extra systeemonderdelen (hardware) verkrijgbaar bij B.E.G.

Aanvullende software gratis verkrijgbaar bij B.E.G.

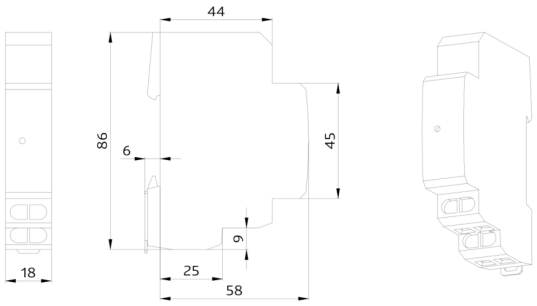
44
86
6
45
9
25
58
18

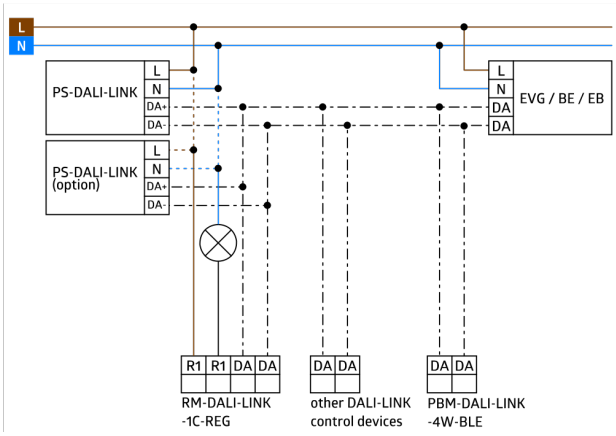
L
N
PS-DALI-LINK
L
N
DA+
DA-
PS-DALI-LINK
(option)
L
N
DA+
DA-
L
N
DA
DA
EVG / BE / EB
R1
R1
DA
DA
RM-DALI-LINK
-1C-REG
DA
DA
other DALI-LINK
control devices
DA
DA
PBM-DALI-LINK
-4W-BLE