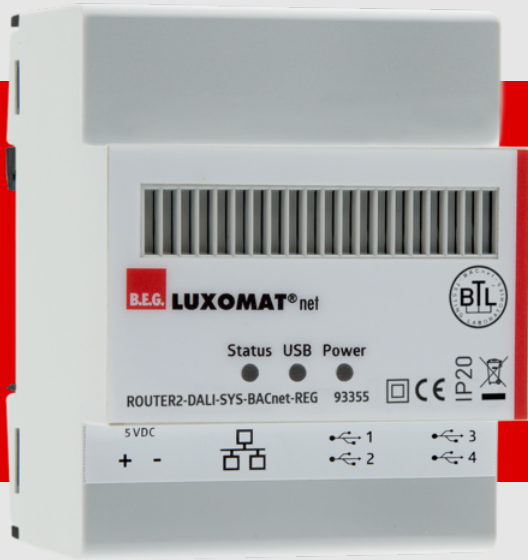


B.E.G.**LUXOMAT[®]net**

ROUTER2-DALI-SYS- BACnet-REG

93355 EAN: 4007529933556

Router met geïntegreerde webserver en applicatiecontroller voor DIN-railmontage volgens DIN EN 60715

1 LAN-aansluiting voor een netwerk van maximaal 100 apparaten, tot 400 aangesloten DALI-lijnen mogelijk

Geïntegreerde BACnet/IP interface

Bestelgegevens

Omschrijving	Kleur	Art.nr.
ROUTER2-DALI-SYS-BACnet-REG	wit	93355

Technische gegevens

Spanning:	5 V DC
Afmetingen:	90 x 72 x 64 mm (4 TE)
Parameterisatie:	Via geïntegreerde webserver en compatibele webbrowser
Typisch verbruik:	< 5 W
Beschermingsgraad/-klasse:	IP20 / Klasse II
Omgevingstemperatuur:	0 °C tot +45 °C
Behuizing:	Polyamid, UV-bestendig
Kleur:	wit
Aansluitingen en kabels:	4 x USB, 1 x LAN

Productinformatie

Router met geïntegreerde webserver en applicatiecontroller voor DIN-railmontage volgens DIN EN 60715

4 USB-poorten voor het aansturen van maximaal 4 afzonderlijk verkrijgbare B.E.G.-applicatiecontrollers met geïntegreerde DALI-voeding

1 LAN-aansluiting voor een netwerk van maximaal 100 apparaten, tot 400 aangesloten DALI-lijnen mogelijk

Geïntegreerde BACnet/IP interface

BACnet-apparaat type B-ASC (Application Specific Controller)

BACnet apparaat type B-GW (gateway)

Dynamisch gegenereerde BACnet objecten

Multi-state BACnet uitgangen voor scènes en override van automatische werking

Analoge BACnet-uitgangen voor dimwaarde-override

Analoge BACnet-ingangen voor het opvragen van de dimwaardestatus

Digitale BACnet-ingangen voor het opvragen van de aanwezigheidsstatus

Digitale BACnet-ingangen voor het opvragen van de apparaatstatus

Centraal beheer van parameters, adressen, groepen en scènes voor alle DALI-apparaten in het netwerk

decentrale applicatielogica in multisensoren en drukknoppen - de router neemt alleen de overkoepelende functies over

Gebruikers- en rechtenbeheer voor verschillende rollen

DALI noodverlichtingsmanager

Uitgebreide guided light functie GUIDED LIGHT PLUS (over alle DALI lijnen)

gebeurtenisroutingfunctie voor de implementatie van DALI cross-line verlichtingszones

Update Manager, voor het updaten van de firmware van de router via LAN/WAN

Bedienbaar van elk apparaat (smartphone, tablet, PC) via compatibele webbrowser

Analyse- en diagnose-instrumenten voor energieverbruik en probleemoplossing

Temperatuurbewaking van hoofdprocessor en behuizing

Ventilator van hoge kwaliteit met automatische snelheidsregeling

Geïntegreerde real-time klok

LED-statusweergave

Inclusief afzonderlijk meegeleverde 5VDC/2A voeding voor montage op DIN-rail (1HP)

Inclusief 4 USB aansluitkabels (0,5m) en 1 LAN kabel (0,5m)

Gratis planningsondersteuning door B.E.G.

Betalende inbedrijfsname door B.E.G.

Mogelijkheid tot onderhoud op afstand via een bestaande VPN-verbinding of een door B.E.G. geleverde verbinding.

Kleine onderhoudswerkzaamheden (bv. vervanging van armaturen) kunnen zelfstandig worden uitgevoerd door een bouwtechnicus of plaatselijke elektrotechnische installateur

Dit artikel is onderdeel van een B.E.G. lichtregelsysteem en ondersteunt gebruik van DALI-voorschakelapparatuur (armaturen, relais) van andere fabrikanten

Het gebruik van DALI-applicatiecontrollers van andere fabrikanten wordt niet ondersteund

Het gebruik van DALI-ingangen (sensoren, drukknoppen) van andere fabrikanten wordt niet ondersteund

Extra systeemonderdelen (hardware) van B.E.G. zijn vereist

Bijkomende diensten (planning, inbedrijfstelling en onderhoud) van B.E.G. zijn vereist

