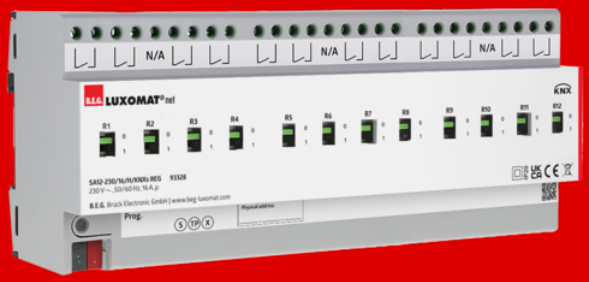
B.E.G. LUXOMAT® net



SA12 - 230 / 16 / H / KNXs REG

93328 EAN: 4007529933280

12-voudige KNX-schakelactor van industriële kwaliteit voor de DIN-rail, met twaalf potentiaalvrije 16 A-uitgangen en een hoge inschakelstroombestendigheid tot 600 A.

Bestelgegevens

Omschrijving	Kleur	Art.nr.
SA12 - 230 / 16 / H / KNXs REG	-	93328

Technische gegevens

Spanning:	van KNX-BUS
Afmetingen:	90 x 216 x 64 mm (12 TE)
Stroomverbruik:	5 mA typisch 20 mA max.
Typisch verbruik:	0.15 W
Beschermingsgraad/-klasse:	IP20 / Klasse II
Omgevingstemperatuur:	-5 °C tot +45 °C
Kleur:	-
KNX TP 256:	Ja
KNX Secure:	Ja
Aansluitingen en kabels:	Bus Terminal KNX zwart/rood 0.2 ... 4.0 mm² stug 0.25 ... 2.5 mm² soepele kern (met of zonder adereindhuls)
op elk kanaal	
Schakelvermogen:	3680 W, cos φ = 1 max. inschakelstroom Ip (150 µs) = 600 A
Contacttype:	µ-contacten, potentiaalvrije maakcontact/NO
Uitgangen:	12 schakeluitgangen

Productinformatie

Schakelactor voor het schakelen van belastingen

KNX Secure

Industriële kwaliteit

KNX inbouwapparaat voor montage op DIN-rail (TH 35 volgens EN 60715) in de verdeelkast.

12 onafhankelijke, potentiaalvrije maakcontacten

Schakelcontacten zijn geoptimaliseerd voor capacitieve belastingen

uren teller

schakelspeelteller

8 scènefuncties per kanaal

null

Vergrendelingsfuncties

veiligheidsfuncties

Trappenhuis- en knipperfunctie

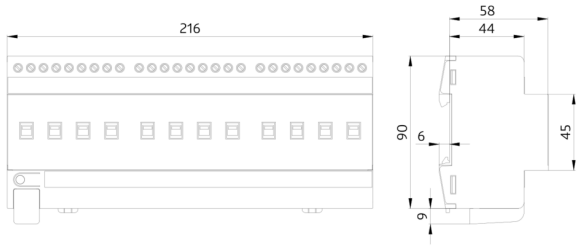
In- en uitschakelvertragingen

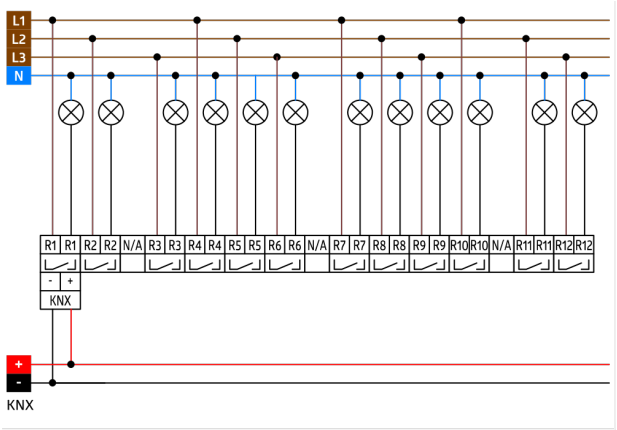
Manuele schakelaars voor handmatig schakelen zonder busspanning

Voeding via KNX-bus

De uitgangen zijn aangesloten via schroefklemmen

Productdatabase kan worden gedownload via B.E.G.-website of rechtstreeks te importeren uit ETS-onlinecatalogus


216
58
44
90
6
45
9


L1
L2
L3
N
R1 R1 R2 R2 N/A R3 R3 R4 R4 R5 R5 R6 R6 N/A R7 R7 R8 R8 R9 R9 R10 R10 N/A R11 R11 R12 R12
- +
KNX
+
-
KNX