B.E.G. LUXOMAT® net

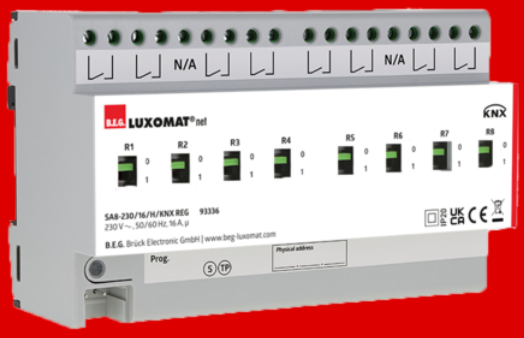


# SA8 - 230 / 16 / H / KNX REG

93336 EAN: 4007529933365

Schakelactor voor het schakelen van belastingen

Schakelcontacten zijn geoptimaliseerd voor capacitieve belastingen

Manuele schakelaars voor handmatig schakelen zonder busspanning

## Bestelgegevens

| Omschrijving | Kleur | Art.nr. |
|---|---|---|
| SA8 - 230 / 16 / H / KNX REG | grijs | 93336 |

## Technische gegevens

| | |
|---|---|
| Spanning: | van KNX-BUS |
| Afmetingen: | 90 x 144 x 64 mm (8 TE) |
| Stroomverbruik: | 5 mA typisch 20 mA max. |
| Typisch verbruik: | 0.15 W |
| Beschermingsgraad/-klasse: | IP20 / Klasse II |
| Omgevingstemperatuur: | -5 °C tot +45 °C |
| Kleur: | grijs |
| KNX TP 256: | Ja |
| Aansluitingen en kabels: | 0.2 ... 4.0 mm² stug<br>0.25 ... 2.5 mm² soepele kern (met of zonder adereindhuls) |
| **op elk kanaal** | |
| Schakelvermogen: | 3680 W, cos φ = 1<br>max. inschakelstroom Ip (150 µs) = 600 A |
| Contacttype: | µ-contacten, potentiaalvrije maakcontact/NO |
| Uitgangen: | 93336= 8 schakeluitgangen |

## Productinformatie

Schakelactor voor het schakelen van belastingen

KNX-inbouwapparaat met een breedte van 4 TE (SA4 - 230 / 16 /) of 8 TE (SA8 - 230 / 16 /) voor montage op DIN-rail (TH 35 volgens EN 60715) in de verdeelkast.

Het apparaat heeft 4 (SA**4** - 230 / 16 /) of 8 (SA**8** - 230 / 16 /) onafhankelijke, potentiaalvrije, normaal open contacten.

Schakelcontacten zijn geoptimaliseerd voor capacitieve belastingen

Manuele schakelaars voor handmatig schakelen zonder busspanning

De schakelactor wordt gevoed door de KNX bus en heeft geen extra voeding nodig.

De uitgangen zijn aangesloten via schroefklemmen

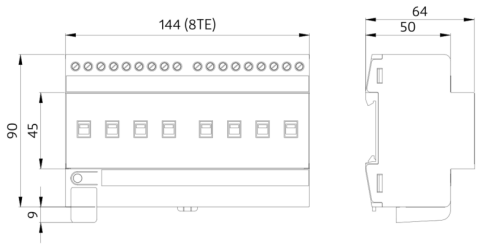
144 (8TE)
64
50
90
45
9