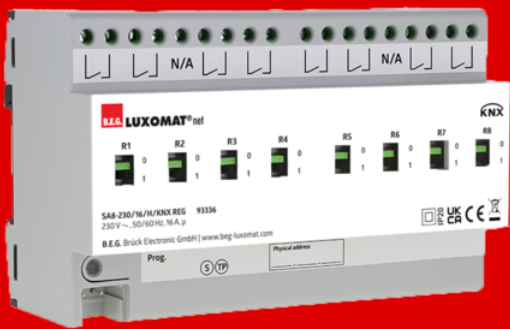


B.E.G.**LUXOMAT[®]net**

SA8 - 230 / 16 / H / KNX REG

93336 EAN: 4007529933365

Schakelactor voor het schakelen van belastingen

Schakelcontacten zijn geoptimaliseerd voor
capacitieve belastingen

Manuele schakelaars voor handmatig schakelen
zonder busspanning

Bestelgegevens

Omschrijving	Kleur	Art.nr.
SA8 - 230 / 16 / H / KNX REG	grijs	93336

Technische gegevens

Spanning:	van KNX-BUS
Afmetingen:	90 x 144 x 64 mm (8 TE)
Stroomverbruik:	5 mA typisch 20 mA max.
Typisch verbruik:	0.15 W
Beschermingsgraad/-klasse:	IP20 / Klasse II
Omgevingstemperatuur:	-5 °C tot +45 °C
Kleur:	grijs
KNX TP 256:	Ja
	0.2 ... 4.0 mm ² stug
Aansluitingen en kabels:	0.25 ... 2.5 mm ² soepele kern (met of zonder adereindhuls)
op elk kanaal	3680 W, $\cos \varphi = 1$
Schakelvermogen:	max. inschakelstroom $I_p (150 \mu s) = 600$ A
Contacttype:	μ -contacten, potentiaalvrije maakcontact/NO
Uitgangen:	93336= 8 schakeluitgangen

Productinformatie

Schakelactor voor het schakelen van belastingen

KNX-inbouwapparaat met een breedte van 4 TE (SA4 - 230 / 16 /) of 8 TE (SA8 - 230 / 16 /) voor montage op DIN-rail (TH 35 volgens EN 60715) in de verdeelkast.

Het apparaat heeft 4 (SA4 - 230 / 16 /) of 8 (SA8 - 230 / 16 /) onafhankelijke, potentiaalvrije, normaal open contacten.

Schakelcontacten zijn geoptimaliseerd voor capacatieve belastingen

Manuele schakelaars voor handmatig schakelen zonder busspanning

De schakelactor wordt gevoed door de KNX bus en heeft geen extra voeding nodig.

De uitgangen zijn aangesloten via schroefklemmen



