B.E.G. LUXOMAT® net




# SBA6-230/KNXs REG

90227 EAN: 4007529902279

Schakelactor voor rolluik-, jaloezie- en raamaandrijvingen

KNX Secure

KNX inbouwapparaat voor montage op DIN-rail (TH 35 volgens EN 60715) in de verdeelkast.

## Bestelgegevens

| Omschrijving | Kleur | Art.nr. |
|---|---|---|
| SBA6-230/KNXs REG | - | 90227 |

## Technische gegevens

| | |
|---|---|
| Spanning: | van KNX-BUS |
| Afmetingen: | 90 x 108 x 54 mm (6 TE) |
| Stroomverbruik: | 5 mA |
| Typisch verbruik: | 0.3 W |
| Beschermingsgraad/-klasse: | IP20 / Klasse II |
| Omgevingstemperatuur: | -5 °C tot +45 °C |
| Kleur: | - |
| Display-elementen: | Programmeer LED<br>14 x Uitgang status |
| Handbediening: | Lokaal op het apparaat : 4 drukknop / via ETS |
| KNX TP 256: | Ja |
| KNX Secure: | Ja |
| Aansluitingen en kabels: | Bus Terminal KNX zwart/rood 1,5 … 2,5 mm² |
| Schakelvermogen: | 8 A; cos φ = 0.4 Inductiev / 230 V AC 50 Hz |
| Uitgangen: | 6 schakelkanalen omhoog/omlaag |

## Productinformatie

Schakelactor voor rolluik-, jaloezie- en raamaandrijvingen

KNX Secure

KNX inbouwapparaat voor montage op DIN-rail (TH 35 volgens EN 60715) in de verdeelkast.

6 schakelkanalen omhoog/omlaag

Schakelcontacten zijn geoptimaliseerd voor inductieve belastingen

uitgebreide noodstop-, scène- en alarmfuncties, evenals vergrendelingsfuncties

Uitgebreide logische en vergelijkingsfuncties

Rekenfuncties

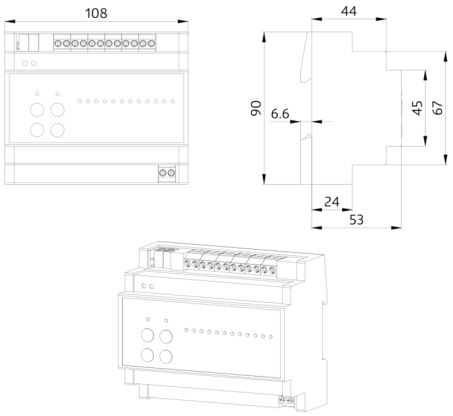
Vertragings- en impulsfuncties

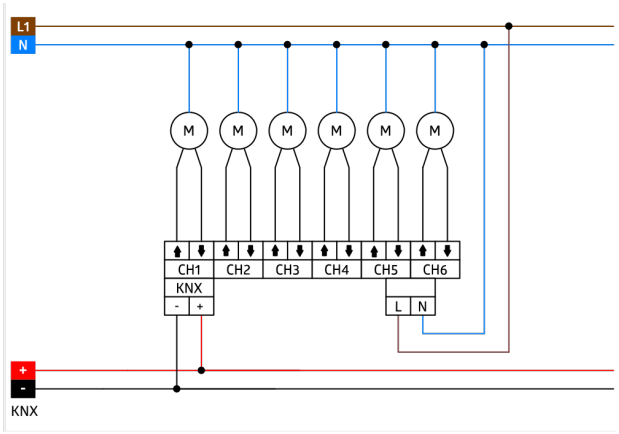
In- en uitschakelvertragingen

Handmatige bediening op het apparaat of via handige softkeys in de ETS

Aansluiting van de voeding en de uitgangen via schroefklemmen

Productdatabase kan worden gedownload via B.E.G.-website of rechtstreeks te importeren uit ETS-onlinecatalogus


108
44
90
6.6
45
67
24
53


L1
N
M
M
M
M
M
M
CH1
CH2
CH3
CH4
CH5
CH6
KNX
-
+
L
N
+
-
KNX