B.E.G. LUXOMAT® net



UAD1-230/KNXs REG

90225 EAN: 4007529902255

KNX-universele actor voor de DIN-rail met een halfgeleideruitgang voor dimmen en schakelen of voor PWM-aansturing van thermische aandrijvingen.

Bestelgegevens

Omschrijving	Kleur	Art.nr.
UAD1-230/KNXs REG	-	90225

Technische gegevens

Spanning:	van KNX-BUS
Afmetingen:	55 x 18 x 90 mm (1 TE)
Stroomverbruik:	3 mA
Typisch verbruik:	0.2 W
Beschermingsgraad/-klasse:	IP20 / Klasse II
Omgevingstemperatuur:	-5 °C tot +45 °C
Behuizing:	Polycarbonaat
Kleur:	-
KNX TP 256:	Ja
KNX Secure:	Ja
Aansluitingen en kabels:	1 x Bus Terminal KNX zwart/rood 6 x Schroef aansluitingen 0.34 ... 2.5 mm² stug 0.34 ... 2.5 mm² soepele kern
Schakelvermogen:	0 - 200 W Gloeilampen 0 - 24 W / 4 led (Faseregeling) 0 - 100 W / 10 led (Fase afsnijding) Details zie Bedieningshandleiding
Uitgangen:	1 x Halfgeleideruitgang

Productinformatie

Universele dim- en schakelactor (1-kanaals)

Klepaandrijving met pulsbreedtemodulatie (PWM) voor thermische aandrijvingen

KNX Secure

KNX inbouwapparaat voor montage op DIN-rail (TH 35 volgens EN 60715) in de verdeelkast.

Binaire ingangen 230V (2x)

Stille halfgeleideruitgang 230V

Uitgebreide dimfuncties

Dimmen met fasevoorloop- of faseafsnijdingsregeling

Scène- en sequentiefunctie

Trap-, timer- en tellerfuncties

Vergrendelingsfuncties

Diverse monitoringsfuncties

16 Logische functies en tijdfuncties

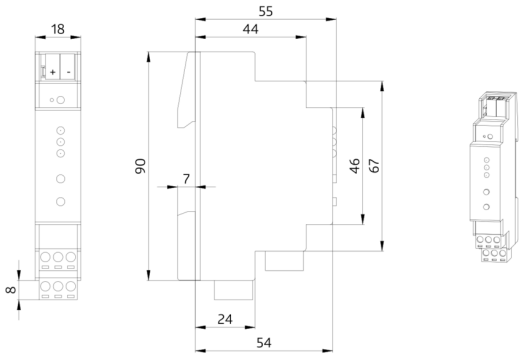
Manuele bediening

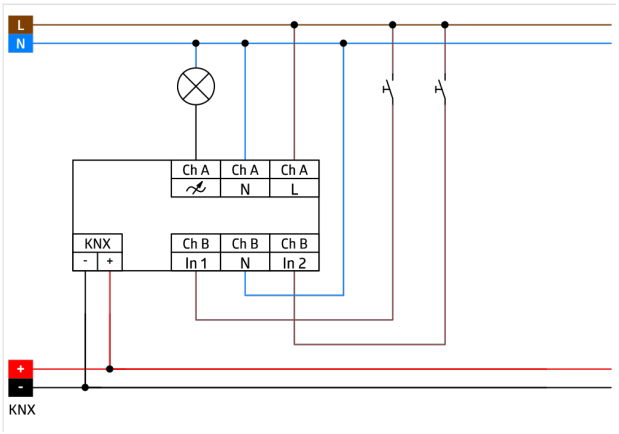
Voeding via KNX-bus

Aansluiting van in- en uitgangen via schroefklemmen

Parametrering vanaf ETS 5 voor integratie in KNX-systemen

Productdatabase kan worden gedownload via B.E.G.-website of rechtstreeks te importeren uit ETS-onlinecatalogus


18
55
44
90
7
46
67
8
24
54


L
N
Ch A
Ch A
Ch A
N
L
KNX
-
+
Ch B
Ch B
Ch B
In 1
N
In 2
+
-
KNX