

**B.E.G.****LUXOMAT®**

## set SCT1 + 3 x Indoor 180 -TR afdekkader inclusief

40114 EAN: 4007529401147

- Spanning: 110 - 240 V AC 50 / 60 Hz  
Werkspanning via automatische  
elektronische tijdschakelaar
- Afmetingen: afdekkader inclusief 87 x 87  
x 61 mm
- Typisch verbruik: ca. 0.8 W

### Bestelgegevens

Omschrijving	Kleur	Art.nr.
set SCT1 + 3 x Indoor 180 -TR afdekkader inclusief		40114

### Accessoires

Omschrijving	Kleur	Art.nr.
SCT1	grijs	92655
Raam IP20 Indoor 180	zuiver wit	92630
Raam IP20 Indoor 180	verkeerswit	92631
Raam IP20 Indoor 180	antraciet	92634
Raam IP54 Indoor 180	zuiver wit	92139
Raam IP20 Indoor 180	parelwit	92632
Raam IP20 Indoor 180	zilver	92633
Opbouwdoos Indoor 180	zuiver wit	92141
Centrale afdekplaat Indoor 180 45x45	verkeerswit	38947
Centrale afdekplaat Indoor 180 45x45	parelwit	39076
Centrale afdekplaat Indoor 180 55 x 55 mm	zuiver wit	39222

## Technische gegevens

Spanning:	110 – 240 V AC 50 / 60 Hz Werkspanning via automatische elektronische tijdschakelaar
Afmetingen:	afdekkader inclusief 87 x 87 x 61 mm
Typisch verbruik:	ca. 0.8 W
Detectiebereik:	horizontaal 180° (Plafondmontage)
Reikwijdte:	max. 10 m dwars max. 3 m frontaal
Detectiezone voor dwars langs de melder lopen:	150 m <sup>2</sup> / 1.1 m montagehoogte
Montagehoogte min./max./aanbevolen:	1 m / 2.2 m / 1.1 m
Beschermingsgraad/-klasse:	IP20 / Klasse II
Omgevingstemperatuur:	-25 °C tot +50 °C
Behuizing:	UV- bestendig polycarbonaat
Kleur:	zuiver wit mat, gelijk RAL9010
<b>Kanaal 1</b>	
Nalooptijd:	Pulsduur 0,1 s; Uitschakelen van de lichtmeting 1 min – 10 min
Inschakeldrempel:	2 – 2000 Lux

## Productinformatie

Bewegingsmelder speciaal voor het schakelen van  
automatische trapverlichting

Triacuitvoering met 2-draadstechniek, zonder nuldraad


Gegarandeerd probleemloze bediening met de LUXOMAT  
SCT1 (max. 10 melders per tijdsschakelaar)

Verkrijgbaar met frame (binnenafmeting 60 x 60 mm) of  
zonder frame, voor combinatie met afdekframe  
(binnenafmeting 50 x 50 mm), in 5 verschillende kleuren

Kan worden gebruikt in combinatie met centrale platen in  
systemen van verschillende fabrikanten

B.E.G. (centrale) afdekplaten compatibel met systemen van  
andere fabrikanten

Toepassingsvoorbeelden: bewaking trappenhuisen, gangen  
(schakelaar vervangen volstaat)

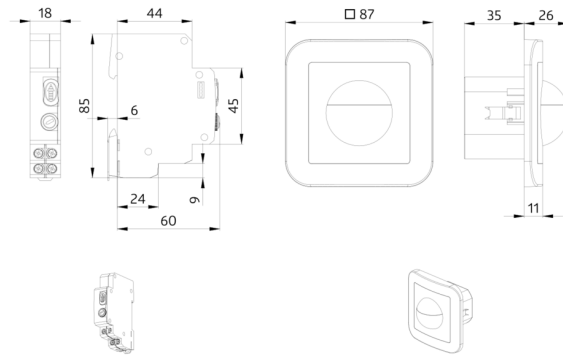

## Accessoires



### SCT1

Art.nr.: 92655


Spanning: 230 V AC +/- 10% 50 Hz  
Afmetingen: 86 x 18 x 66 mm (1 TE)  
Typisch verbruik: < 0.75 W



### Raam IP20 Indoor 180

Art.nr.: 92630

Afmetingen: 86 x 86 mm  
Beschermingsgraad/-klasse: IP20  
Behuizing: UV- bestendig polycarbonaat



### Raam IP20 Indoor 180

Art.nr.: 92631

Afmetingen: 86 x 86 mm  
Beschermingsgraad/-klasse: IP20  
Behuizing: UV- bestendig polycarbonaat



### Raam IP20 Indoor 180

Art.nr.: 92634

Afmetingen: 86 x 86 mm  
Beschermingsgraad/-klasse: IP20  
Behuizing: UV- bestendig polycarbonaat



### Raam IP54 Indoor 180

Art.nr.: 92139

Afmetingen: 87 x 87 mm  
Beschermingsgraad/-klasse: IP54  
Behuizing: UV- bestendig polycarbonaat



### Raam IP20 Indoor 180

Art.nr.: 92632

Afmetingen: 86 x 86 mm  
Beschermingsgraad/-klasse: IP20  
Behuizing: UV- bestendig polycarbonaat



### Raam IP20 Indoor 180

Art.nr.: 92633

Afmetingen: 86 x 86 mm  
Beschermingsgraad/-klasse: IP20  
Behuizing: UV- bestendig polycarbonaat



### Opbouwdoos Indoor 180

Art.nr.: 92141

Afmetingen: 88 x 88 x 42 mm  
Beschermingsgraad/-klasse: IP54  
Slagvastheid: IK05



### Centrale afdekplaat Indoor 180 45x45

Art.nr.: 38947

Afmetingen: 45 x 45 mm  
Kleur: verkeerswit mat, gelijk RAL9016




**Centrale afdekplaat Indoor 180  
45x45**

Art.nr.: 39076

Afmetingen: 45 x 45 mm

Behuizing: UV- bestendig polycarbonaat

Kleur: parelwit mat, gelijk RAL1013



**Centrale afdekplaat Indoor 180 55 x  
55 mm**

Art.nr.: 39222

Afmetingen: 55 x 55 mm

Behuizing: UV- bestendig polycarbonaat

Kleur: zuiver wit glanzend, gelijk  
RAL9010