

ALC-B-360 SLU

91301 EAN: 4007529913015

Podstawa oprawy zewnętrznej 230 V w kolorze białym z gniazdem E27 (maks. 100 W), wbudowanym czujnikiem ruchu o zasięgu 350°, zabezpieczeniem przed wślizgnięciem się pod oprawę oraz czujnikiem zmierzchu, stopień ochrony IP44; można łączyć z szybami systemowymi.

Dane zamówienia

Nazwa	Kolor	Nr art.
ALC-B-360 SLU	biały	91301

Akcesoria

Nazwa	Kolor	Nr art.
SG Wien	biały	94113
Podstawka do montażu narożnego ALC-ES	czarny	91325
Podstawka do montażu narożnego ALC-ES	biały	91305

Dane techniczne

Napięcie:	230 V AC +/- 10% 50 / 60 Hz
Wymiary:	185 x 107 x 147 mm
Źródła światła:	maks. 100 W z oprawką żarówki E 27
Bezpieczeństwo fotobiologiczne:	RG 0
Stopień / Klasa ochrony:	IP44 / Klasa II
Temperatura otoczenia:	-10 °C (do) +40 °C
Obudowa:	poliwęglan, odporny na promieniowanie UV
Kolor materiału:	biały
Czujnik ruchu	
Moc załączania:	1000 W, cos φ = 1 500 VA, cos φ = 0.5
Obszar detekcji:	poziomo 350° (Montaż naścienny)
Zasięg:	maks. 10 m (poprzecznie) maks. 6 m (frontalny) maks. 4 m Czujnik pełzania/czołgania (funkcja „anti-creep”)
Czas załączenia:	4 s – 10 min
Próg włączenia:	2 – 1000 (luks)

Informacje o produkcie

Podstawa oprawy oświetleniowej ALC-B/-K z czujnikiem ruchu i wyłącznikiem zmierzchowym

ALC-B ma możliwość łączenia z różnymi kloszami. ALC-K zawiera klosz Crystal!

Pionowy kąt detekcji 360° i poziomy kąt detekcji 120°

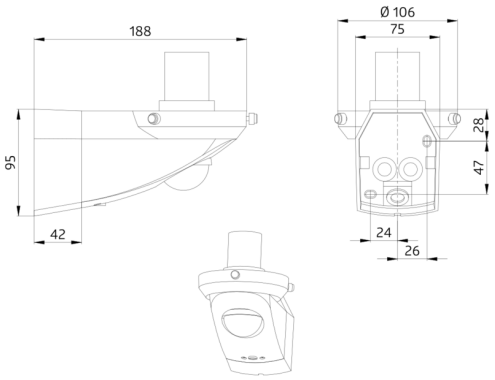
Montaż naścienny lub w narożnikach zewnętrznych

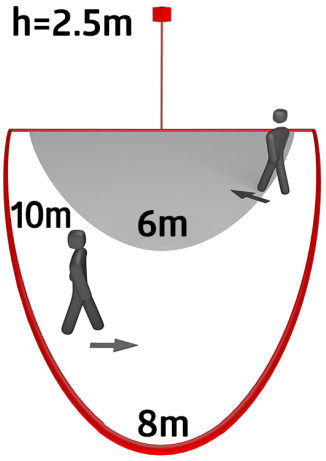
Oszczędna czasowo instalacja wtykowa, jedną ręką

Opcja podłączenia dodatkowych opraw sterowanych jednym czujnikiem

Dostarczane bez źródła światła

Przykłady zastosowań:
bramy, garaże, patio, balkony, podjazdy


188
95
42
Ø 106
75
28
47
24
26


h=2.5m
10m
6m
8m

Akcesoria

SG Wien
Nr art.: 94113

Wymiary: (Obręcz Ø 82 mm) Ø 200 x 210 mm
Obudowa: opal - błyszczący
Kolor materiału: biały



Podstawka do montażu narożnego ALC-ES
Nr art.: 91325

Obudowa: poliwęglan, odporny na promieniowanie UV
Kolor materiału: czarny



Podstawka do montażu narożnego ALC-ES
Nr art.: 91305

Obudowa: poliwęglan, odporny na promieniowanie UV
Kolor materiału: biały