



Aleum AD BMS2 DALI-2 Zestaw 93556-92467

DALI-2 (BMS) - zewnętrzny czujnik wielofunkcyjny z czujnikiem PIR o kącie wykrywania 180° i zasięgu do r=16 m (400 m²), urządzenie wejściowe DALI-2

Dane zamówienia

Nazwa	Kolor	Nr art.
Aleum AD BMS2 DALI-2	antracyt	93556
Osłona druciana BSK (Ø 164 x 143 mm)	biały	92467

Zastosowania

- tereny zewnętrzne (wjazdy / drogi dojazdowe)
- klatki schodowe

Dane techniczne

Napięcie:	Dołączenia z systemami DALI Bus, maks. 22.5 V DC
Wymiary:	Ø 164 x 143 mm (92467)
Wejście zasilania:	7 mA
Czas osiadania:	200 ms
Pobór energii:	około 0.5 W
Obszar detekcji:	poziomo 180° (Montaż naścienny) maks. 16 m (poprzecznie) maks. 5 m (frontalny)
Zasięg:	maks. 3 m Czujnik pełzania/czołgania (funkcja „anti-creep”)
Obszar monitorowany (ruch styczny):	400 m ² / 2.5 m Wysokość montażu
Min./Maks./Zalecana wysokość montażu:	2 m / 4 m / 2.5 m
Stopień / Klasa ochrony:	IP54 / Klasa II
Klasa ochrony mechanicznej:	IK09 (92467)
Pomiar światła wysyłanie:	0 - 4095 (luks), Pomiar światła mieszanego
Temperatura otoczenia:	-25 °C (do) +50 °C
Obudowa:	poliwęglan, odporny na promieniowanie UV + Osłona druciana (92467)
Kolor materiału:	antracyt matowy, zbliżony do RAL7016

Informacje o produkcie

Zestaw : Aleum AD BMS2 DALI-2 + Osłona druciana BSK (Ø 164 x 143 mm) biały

Czujnik ruchu z obszarem detekcji 180° i z czujnikiem pełzania

Multisensor DALI-2 (input device)

Produkt z certyfikacją DALI-2

Zasilany z magistrali DALI

Technologia multimastera DALI zgodna z normą IEC 62386 część 103

Blok 0 (Instance 0) oznacza przesłanie komendy z informacją dot. obecności i ruchu do magistrali DALI-Bus, zgodnie z normą IEC 62386 część 303

Blok 1 (Instance 1) oznacza przesłanie komendy z wartością natężenia światła (LUX) do magistrali DALI-Bus, zgodnie z normą IEC 62386 część 304

Przypadki od 2 do 6 dostarczają informacji dotyczących naciśnięcia przycisków sterujących kompatybilnego pilota mini-IR zgodnie z IEC 62386 część 301 na magistrali DALI

Parametryzacja jest możliwa za pomocą obowiązkowego kontrolera aplikacji Multimaster dowolnego producenta. Ten kontroler musi obsługiwać normy IEC 62386 części 101/103/301/303/304.

Indywidualne dopasowanie czułości sensora ruchu

Wskaźniki stanu można włączać/wyłączać

Możliwość regulacji rozdzielczości bitowej czujnika światła




Regulowany współczynnik odbicia dla obliczonej wartości luksów

Wskaźnik LED pomocny przy programowaniu

Mechaniczna regulacja zasięgu


Obniżenie czułości pozwoli uniknąć przypadkowego załączenia światła przez zwierzęta

Prosty montaż wtykowy

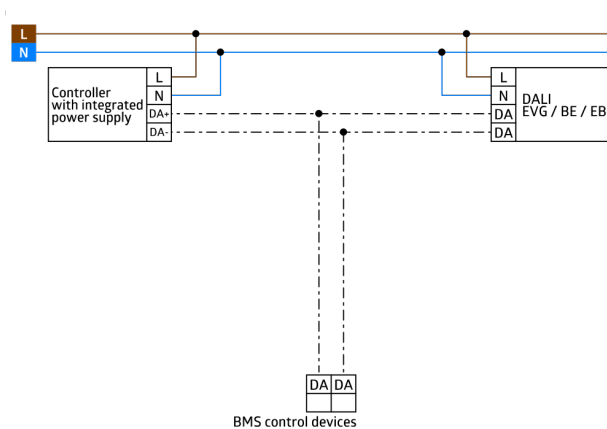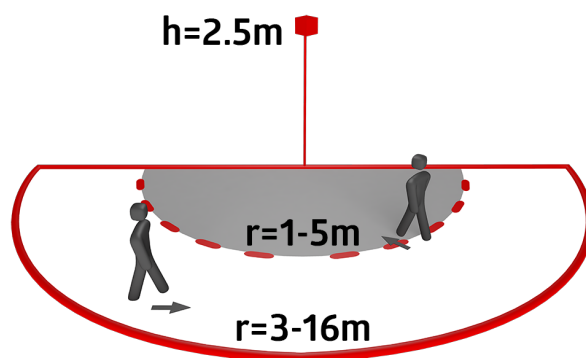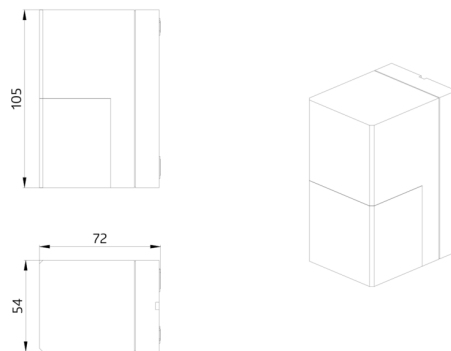

Zestaw

Aby otrzymać zestaw zgodnie ze specyfikacją techniczną, proszę zamówić wymienione produkty.



Aleum AD BMS2 DALI-2

Nr art.: 93556

Napięcie: Do łączenia z systemami DALI Bus, maks. 22.5 V DC

Wymiary: 71 x 54 x 105 mm

Wejście zasilania: 7 mA



Ośłona druciana BSK (Ø 164 x 143 mm)

Nr art.: 92467

Wymiary: Ø 164 x 143 mm

Klasa ochrony mechanicznej: IK09

Obudowa: Ośłona druciana