

B.E.G.**LUXOMAT®**

CdS-DIM-FC

92589 EAN: 4007529925896

Czujnik zmierzchowy z regulacją światła, z opcją zdalnego sterowania, do montażu sufitowego

Oświetlenie można wyregulować do pożądanej wartości natężenia światła

Możliwość podłączenia aż do 50 opraw oświetleniowych

Dane zamówienia

Nazwa	Kolor	Nr art.
CdS-DIM-FC	biały	92589

Akcesoria

Nazwa	Kolor	Nr art.
BLE-IR-Adapter	czarny	93067
IR-CdS	-	92577
Ostona druciana BSK (Ø 200 x 90 mm)	biały	92199

Dane techniczne

Napięcie:	110 - 240 V AC 50 / 60 Hz
Wymiary:	Ø 80 x 75 mm
Pobór energii:	< 1 W
Stopień / Klasa ochrony:	IP20 / Klasa II
Klasa ochrony mechanicznej:	IK05
Temperatura otoczenia:	-25 °C (do) +50 °C
Obudowa:	poliwęglan, odporny na promieniowanie UV
Kolor materiału:	biały matowy, zbliżony do RAL9010
Kanał 1 (steruje oświetleniem)	
Moc załączania:	2300 W, $\cos \varphi = 1$ 1150 VA, $\cos \varphi = 0.5$ maks. prąd rozruchowy I _p (20 ms) = 165 A maks. prąd rozruchowy I _p (200 µs) = 800 A
Rodzaj kontaktu:	1x mikro-styk, zestyk zwierny (NOC) z jałowym stykiem wolframowym
Wyjście DIM:	1-10 V DC, aż do 50 (stateczniki elektroniczne)
Zwłoka uruchamiać coś:	ustawiane automatycznie
Zwłoka gasić coś:	1 min - 30 min
Wartość ustawiona jasności:	10 - 2000 (luks)

Informacje o produkcji

Czujnik zmierzchowy z regulacją światła, z opcją zdalnego sterowania, do montażu sufitowego

Oświetlenie można wyregulować do pożądanej wartości natężenia światła

Możliwe jest wczytanie aktualnej wartości światła i zaprogramowanie czasu opóźnienia przy pomocy opcjonalnego pilota

Możliwość podłączenia aż do 50 opraw oświetleniowych


Stoła kontrola światła

Dynamiczne opóźnienie włączenia

Przełącznik ze stykiem wolframowym, optymalny dla obciążeń LED

Unikanie strat wynikających z trybu czuwania systemu oświetlenia zgodnie z normą EnEV DIN V 18599-4

Przykłady zastosowań: idealne do drzwi wejściowych, klatek schodowych, hal, gdzie wymagane jest ciągłe oświetlenie

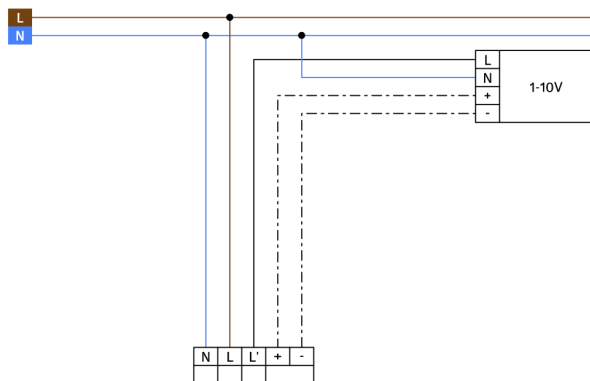

Aksesoria




BLE-IR-Adapter

Nr art.: 93067

Wymiary: 40 x 55 x 103 mm

Kolor materiału: czarny

Częstotliwość: 2.4 GHz pasmo ISM,
GFSK 0.2 dBm + 5.3 dBi = 5.5 dBm




IR-CdS

Nr art.: 92577

Bateria: 3.0 V Bateria litowa CR2032
(w zestawie)

Wymiary: 80 x 60 x 8 mm

Kolor materiału: -



Ośłona druciana BSK (Ø 200 x 90 mm)

Nr art.: 92199

Wymiary: Ø 200 x 90 mm

Klasa ochrony mechanicznej: IK09

Obudowa: Ośłona druciana